

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

AROOS

Art. 90952

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in corten, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic corten, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri corten, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.


RU - Наружный настенный светильник с прямым/косвенным светораспределением, оснащенный светодиодами. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антижавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет кортен. В комплект входят поликарбонатные отражатели и призматические закаленные стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri fali lámpa közvetlen/közvetett fényelosztással, LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan corten színre festve. Polikarbonát reflektorokkal és prizmás edzett üveg diffúzorokkal rendelkezik.

BG - Външен стенов осветител с директно/косвено разпределение на светлината, оборудван със светодиоди. Корпус от лиян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в цвят кортен. Включва поликарбонатни рефлектори и призматични закалени стъклени дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostatičcky lakované corten farbou. Obsahuje polykarbonátové reflektory a prizmové tvrdené sklenené difúzory.


| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Product type / color | Wall lamp / Corten |
| Input voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Power | 41W |
| Led type | POWER LED XT-E CREE, 36 pcs x 1W |
| Color temperature | 3000K |
| Led luminous flux | 5386 lm |
| System luminous flux | 2622 lm |
| CRI / Optics | ≥80 / 73° |
| Control | ON/OFF |
| Øuse (lm) / Pon (w) | 5386 / 35.5 |
| FTM/ЛТМ | 0.926 / 140.49 |
| Energy efficiency class | D |
| Warranty (years) | 3 |
| Protection class | Class I |
| IP / IK rating | IP65 / IK06 |
| Work temperature | -20° / +55°C |
| LED lifespan | 50.000 hours |

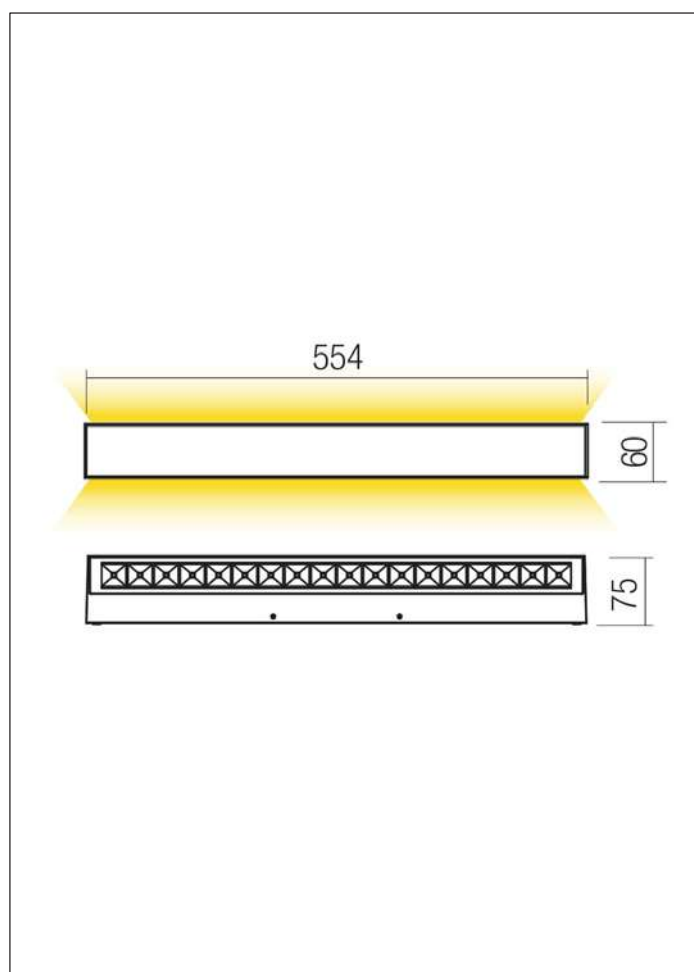

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | LED removal by a specialist | Yes |
| | DRIVER removal by a specialist | Yes |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| | Anti rust and corrosion treatment | Yes |
|--|-----------------------------------|-----|

| | | |
|--|--------------------|----|
| | Front sea suitable | No |
|--|--------------------|----|

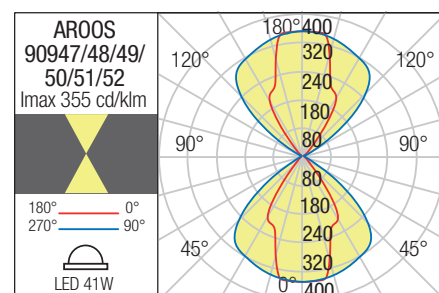

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

AROOS

Art. 90949

EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in corten, polycarbonate reflectors, prismatic tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic corten, reflectoare din policarbonat, dispersoare din sticlă prismatică temperată.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri corten, riflettori in policarbonato, diffusori in vetro prismatico temperato.


RU - Наружный настенный светильник с прямым/косвенным светораспределением, оснащенный светодиодами. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антижавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет кортен. В комплект входят поликарбонатные отражатели и призматические закаленные стеклянные рассеиватели.

HU - Kültéri fali lámpa közvetlen/közvetett fényelosztással, LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katóforézis kezeléssel, elektrosztatikusan corten színre festve. Polikarbonát reflektorokkal és prizmás edzett üveg diffúzorokkal rendelkezik.

BG - Външен стенов осветител с директно/косвено разпределение на светлината, оборудван със светодиоди. Корпус от лян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, электростатично боядисан в цвят кортен. Включва поликарбонатни рефлектори и призматични закалени стъклени дифузери.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostáticky lakované corten farbou. Obsahuje polykarbonátové reflektory a prizmové tvrdené sklenené difúzory.


| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Product type / color | Wall lamp / Corten |
| Input voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Power | 41W |
| Led type | POWER LED XT-E CREE, 36 pcs x 1W |
| Color temperature | 2700K |
| Led luminous flux | 5190 lm |
| System luminous flux | 2507 lm |
| CRI / Optics | ≥80 / 73° |
| Control | ON/OFF |
| Øuse (lm) / Pon (w) | 5190 / 35.5 |
| FTM/ЛТМ | 0.926 / 135.38 |
| Energy efficiency class | D |
| Warranty (years) | 3 |
| Protection class | Class I |
| IP / IK rating | IP65 / IK06 |
| Work temperature | -20° / +55°C |
| LED lifespan | 50.000 hours |

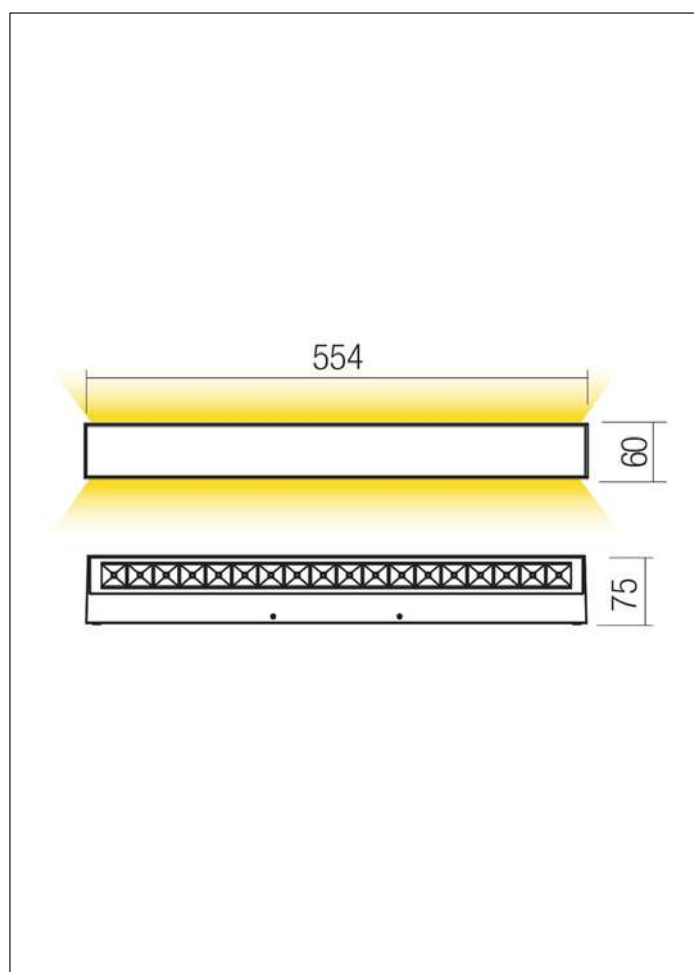

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | LED removal by a specialist | Yes |
| | DRIVER removal by a specialist | Yes |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| | Anti rust and corrosion treatment | Yes |
|--|-----------------------------------|-----|

| | | |
|--|--------------------|----|
| | Front sea suitable | No |
|--|--------------------|----|

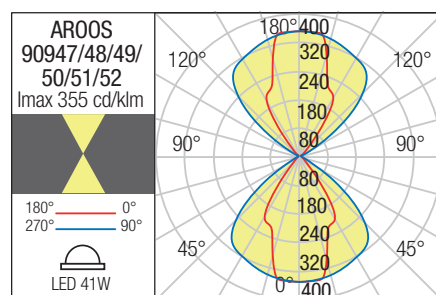

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025