



### Información técnica:

Instalación:	Suelo, Poste suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6,5
Lumen:	570
Real Lumen:	350
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CB
Regulación	Corte de fase



# Arke 700

LL14102D3

Lombardo.




## Imágenes del montaje:



LL14102D3

## Simulación técnica de iluminación:

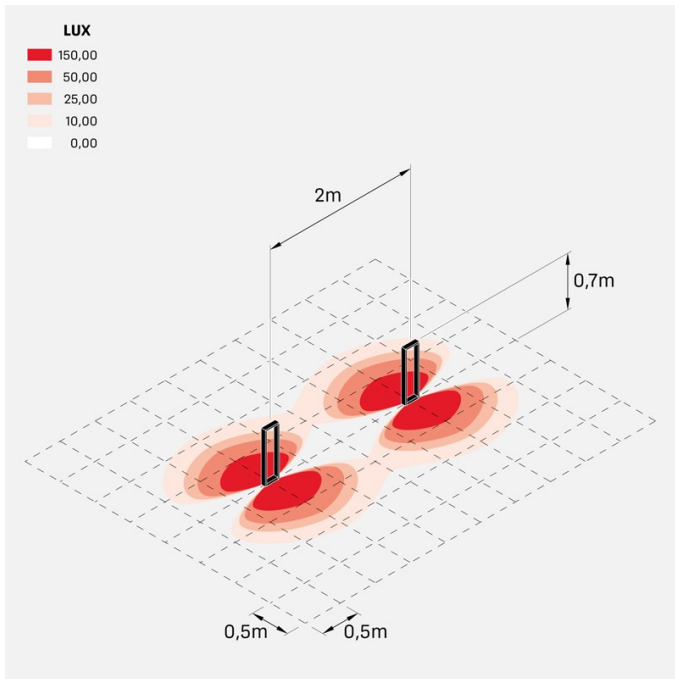

arke700\_220v

## Curva fotométrica:

