


Arke 700

LL14102K3

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Suelo, Poste suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Corten
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6,5
Lumen:	570
Real Lumen:	350
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CB
Regulación	Corte de fase



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Arke 700

LL14102K3


Lombardo.



Imágenes del montaje:



Simulación técnica de iluminación:

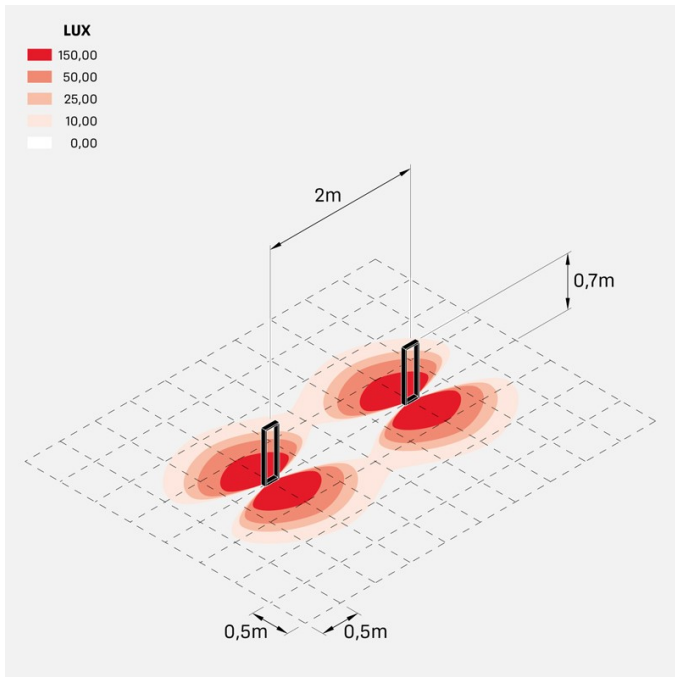

arke700_220v

Curva fotométrica:

