


# Stik 60 Opal Bollard 840

LL16123E3

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Instalación:                    | Suelo, Poste suelo                   |
| Material del cuerpo:            | Aluminio                             |
| Acabado:                        | Gris antracita RAL 7021              |
| Tratamiento:                    | Tratamiento marino                   |
| Tipo de difusor:                | Polycarbonato                        |
| Tipo de lámpara:                | LED                                  |
| Eficiencia energética:          | D                                    |
| Temperatura LED:                | 3000K                                |
| CRI:                            | >80                                  |
| LB Factor:                      | L80B20 - 50.000h                     |
| Step MacAdam:                   | 3                                    |
| Riesgo fotobiológico:           | RG1                                  |
| Consumo de energía Watt:        | 5,5                                  |
| Lumen:                          | 800                                  |
| Real Lumen:                     | 375                                  |
| Alimentación:                   | ☑ integrada                          |
| LED:                            | 220-240 V                            |
| Interruptor automático          | 120-/-192-/<br>B10 - C10 - B16 - C16 |
| Clase de aislamiento:           | ☐ CL.II                              |
| Cable de alimentación:          | 0,30 m H05RN-F 2x1                   |
| Grado de protección:            | <b>IP 66</b>                         |
| Resistencia a la rotura:        | <b>IK 09 10J xx7</b>                 |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK<br>EA                          |

Base de fijación incluida.



# Stik 60 Opal Bollard 840

Lombardo.

LL16123E3



## Imágenes del montaje:




# Stik 60 Opal Bollard 840

Lombardo.


LL16123E3

## Simulación técnica de iluminación:

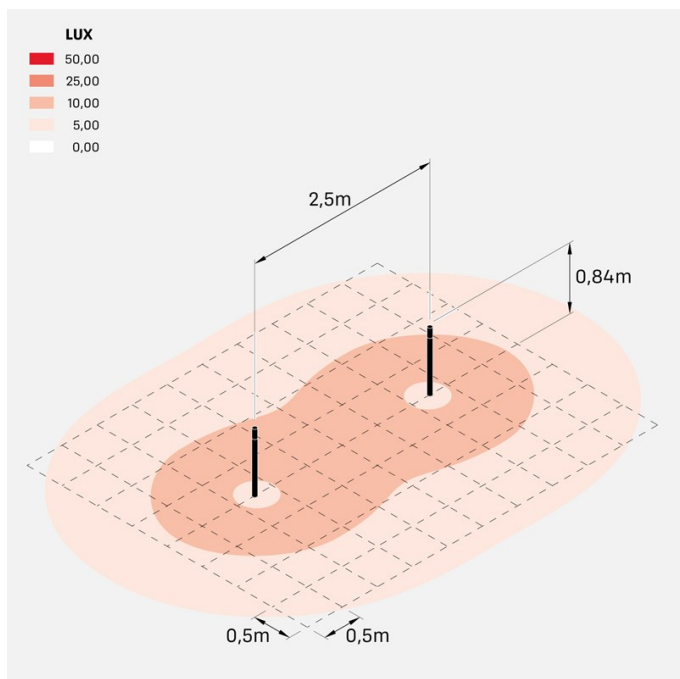

stik\_60\_opal\_bollard\_840

## Curva fotométrica:

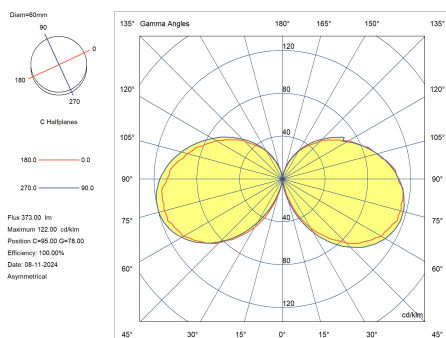

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

[lombardo.it](http://lombardo.it)