

Tape 140

LL14542D3

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	2,5
Lumen:	375
Real Lumen:	255
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CB


Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 140 + LB11660 + LB1070068 (driver IP66)
Posibilidad de instalar el producto con o sin aleta.



Tape 140

LL14542D3

Lombardo.

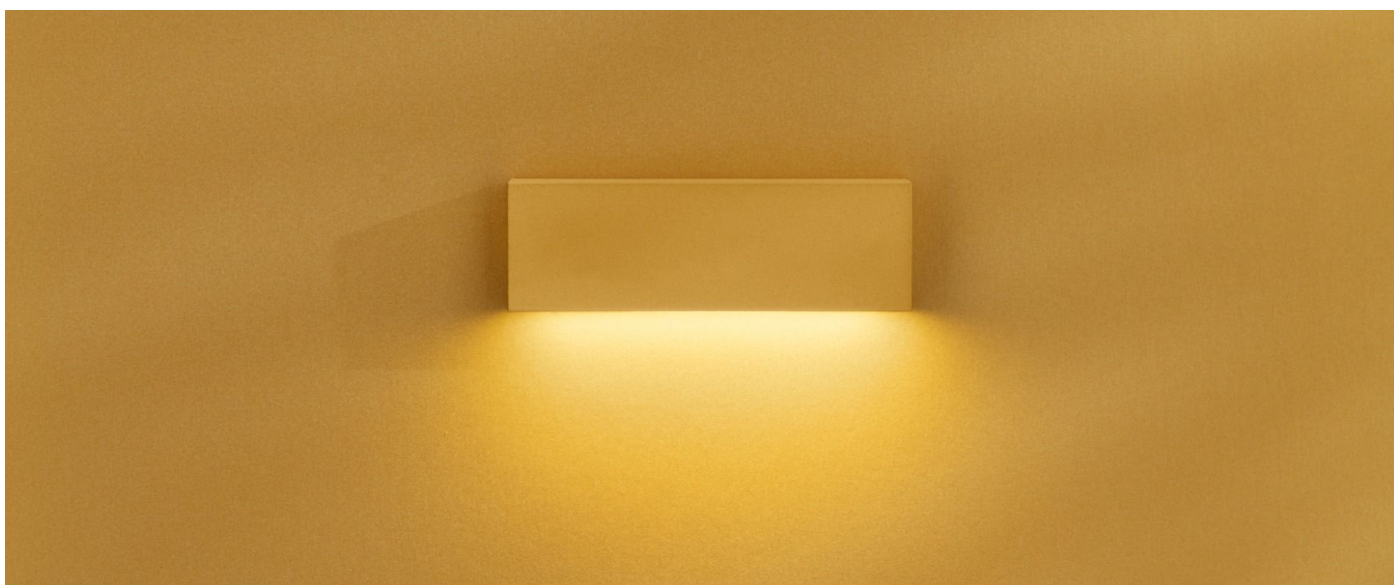

Imágenes del montaje:



Simulación técnica de iluminación:



tape_140



tape_140_AC

Curva fotométrica:

