


Delta 0 Simmetrico

LL15402BS1N

Lombardo.

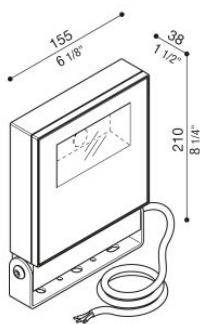

Información técnica:

| | |
|---------------------------------|--|
| Instalación: | Suelo, Pared, Techo, En superficie suelo, En superficie pared, En superficie techo |
| Material del cuerpo: | Aluminio |
| Acabado: | Negro RAL 9005 |
| Tratamiento: | Tratamiento marino |
| Tipo de difusor: | Cristal transparente |
| Tipo de lámpara: | LED |
| Temperatura LED: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 120.000h |
| Step MacAdam: | 2 - 3 |
| Riesgo fotobiológico: | RG1 |
| Consumo de energía Watt: | 30 |
| Lumen: | Max. 4.200 |
| Real Lumen: | Max. 3848 |
| Alimentación: | ☑ integrada |
| LED: | 220-240 V |
| Clase de aislamiento: | ⊕ CL.I |
| Grado de protección: | IP 66 |
| Resistencia a la rotura: | IK 08 5J xx7 |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK EN |
| Temperatura de funcionamiento: | -25°C / +40°C |

Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Simmetrico

Lombardo.

LL15402BS1N



Imágenes del montaje:




Delta 0 Simmetrico

LL15402BS1N

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

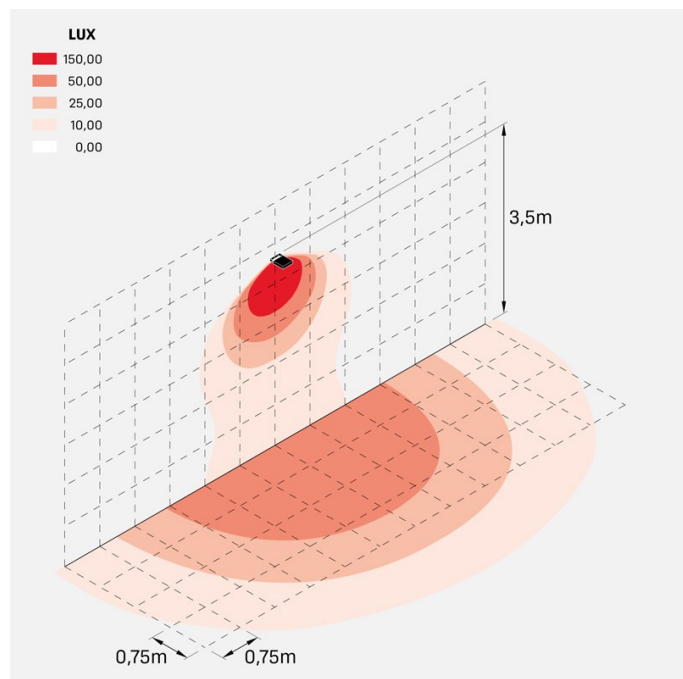

delta0_simm_30W_optic_S1