

# Delta 1 Simmetrico

LL15412BS1N

**Lombardo.**



## Información técnica:

Instalación:	Suelo, Pared, Techo, En superficie suelo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 120.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	50
Lumen:	Max. 7.500
Real Lumen:	Max. 6965
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	8 - 13 - 12 - 21
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Temperatura de funcionamiento:	-20°C / +35°C

Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



# Delta 1 Simmetrico

Lombardo.

LL15412BS1N



## Imágenes del montaje:




# Delta 1 Simmetrico

LL15412BS1N

Lombardo.

## Simulación técnica de iluminación:

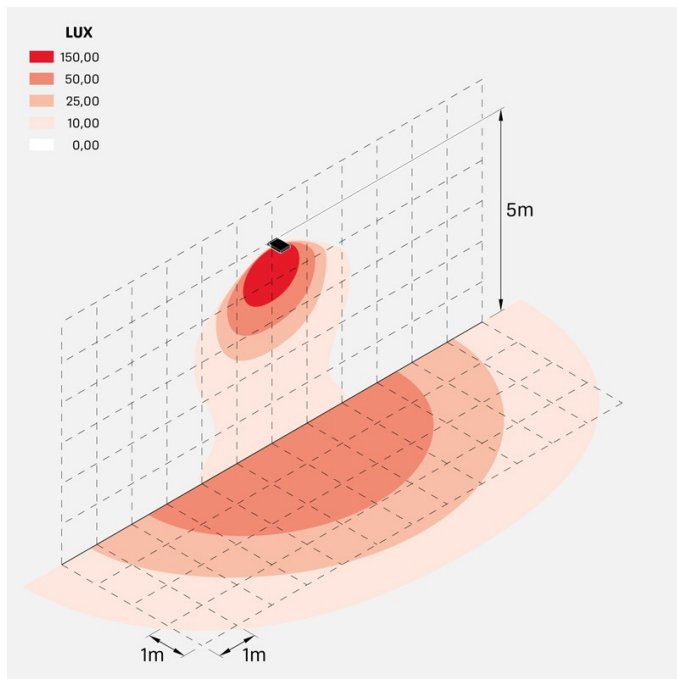

delta1\_simm\_50W\_optic\_S1