

Información técnica:

Instalación:	Poste Ø60, Poste cónico Ø60
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Gris antracita RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Óptica:	70° X 150°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>70
LB Factor:	L80B20 - 150.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	25
Lumen:	4500
Real Lumen:	Max. 3599
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	31 - 52 - 50 - 85
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA


Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.






Kai 1

LL16411EA13

Lombardo.

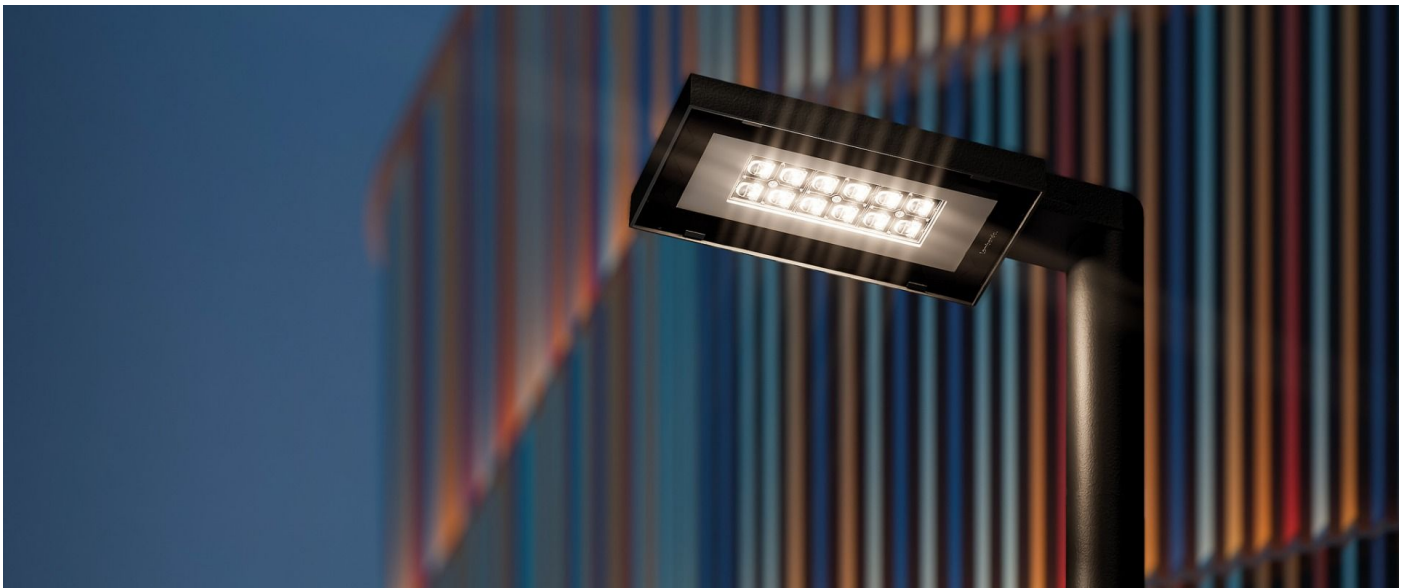


Imágenes del montaje:




LL16411EA13


Simulación técnica de iluminación:

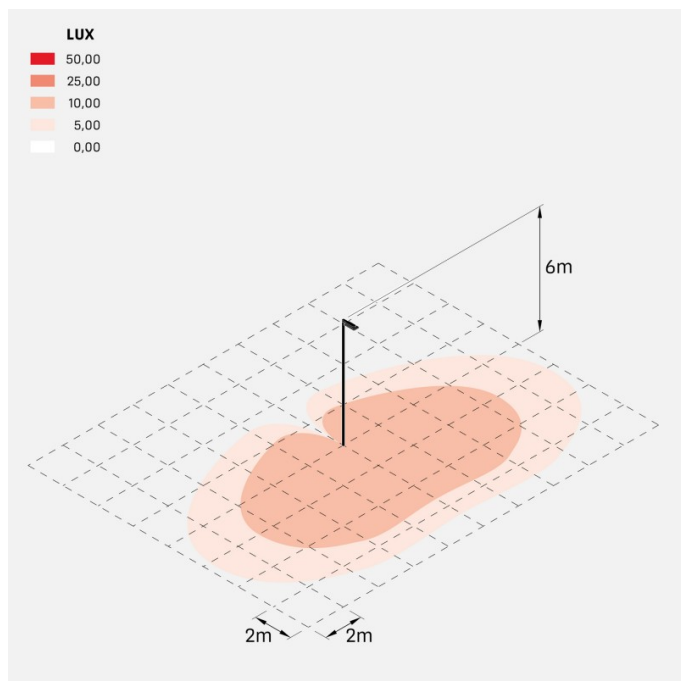


kai1_25W_A1

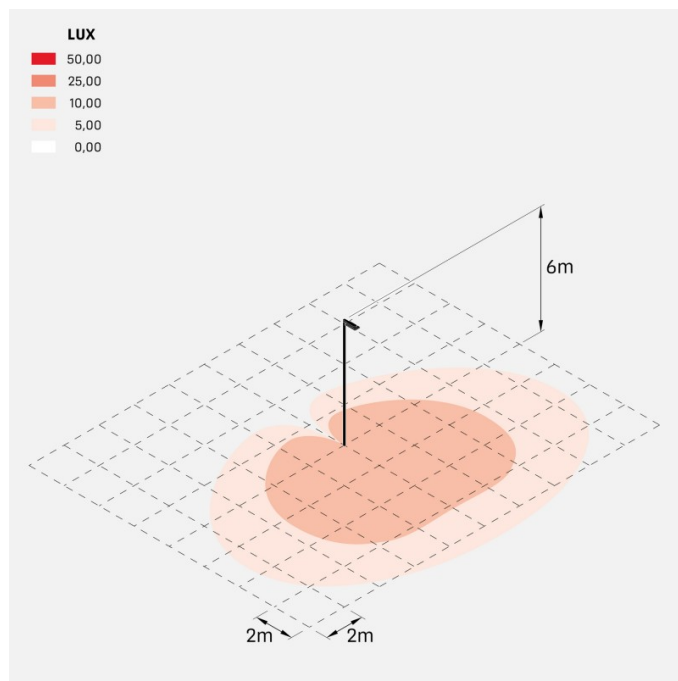


kai1_25W_A2

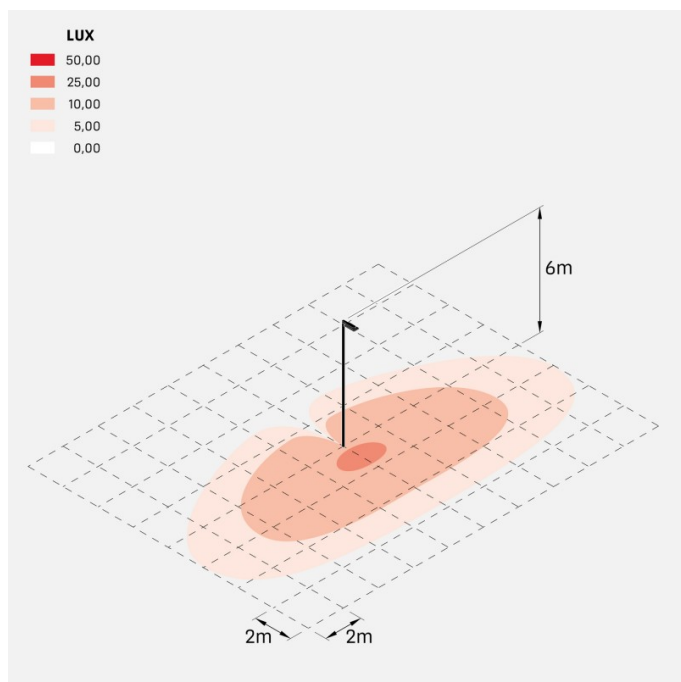


kai1_25W_A3

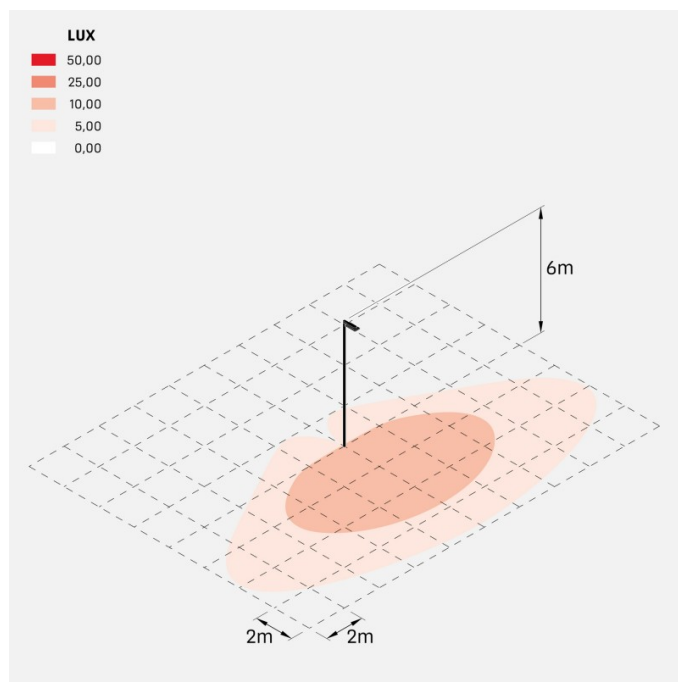


kai1_25W_A4

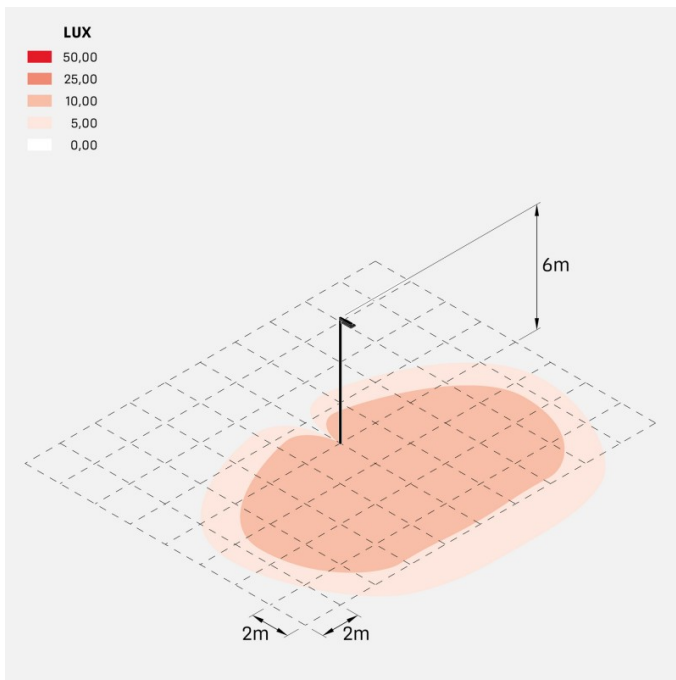


kai1_25W_A5

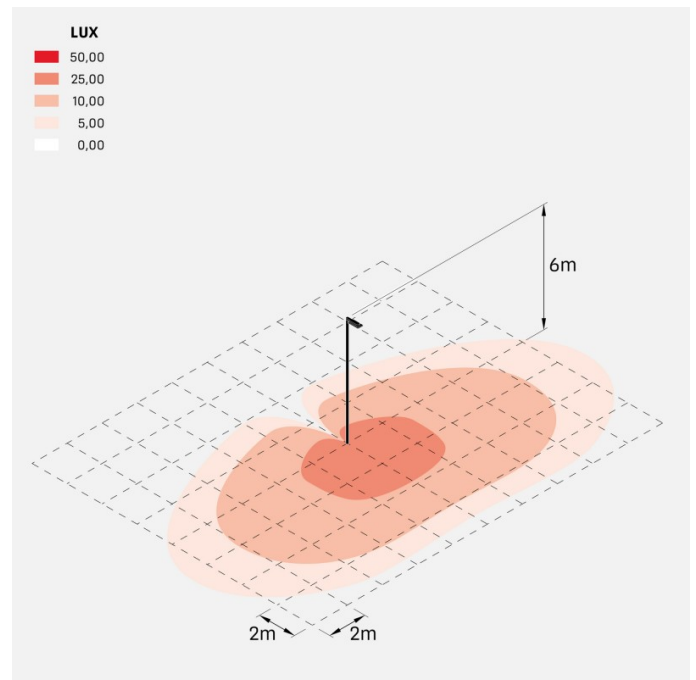


kai1_40W_A1

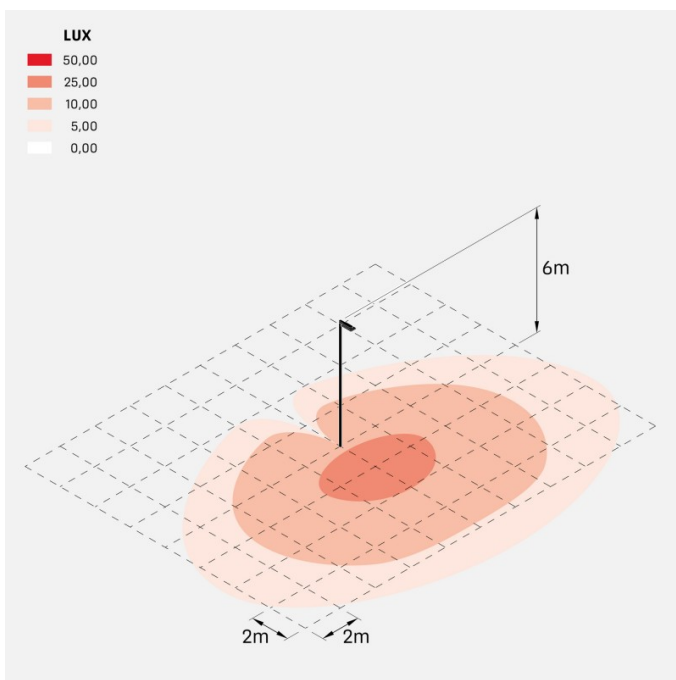


kai1_40W_A2

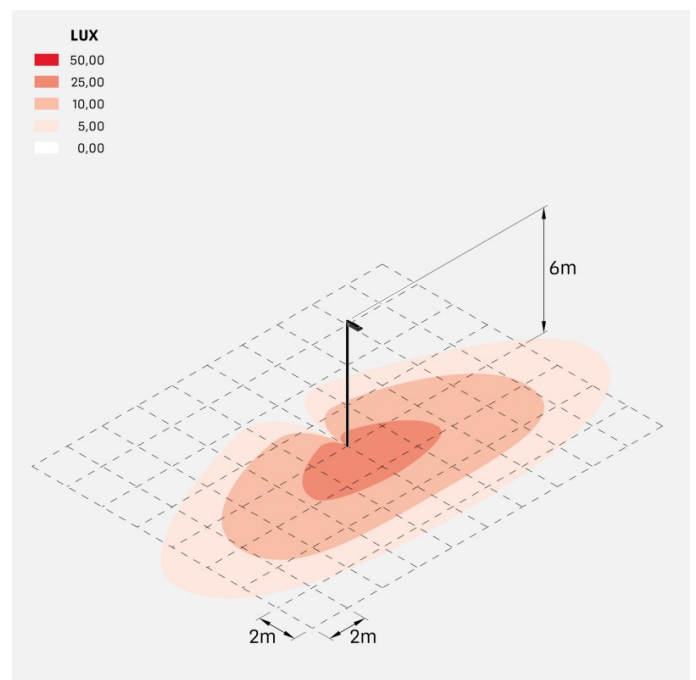

kai1_40W_A3

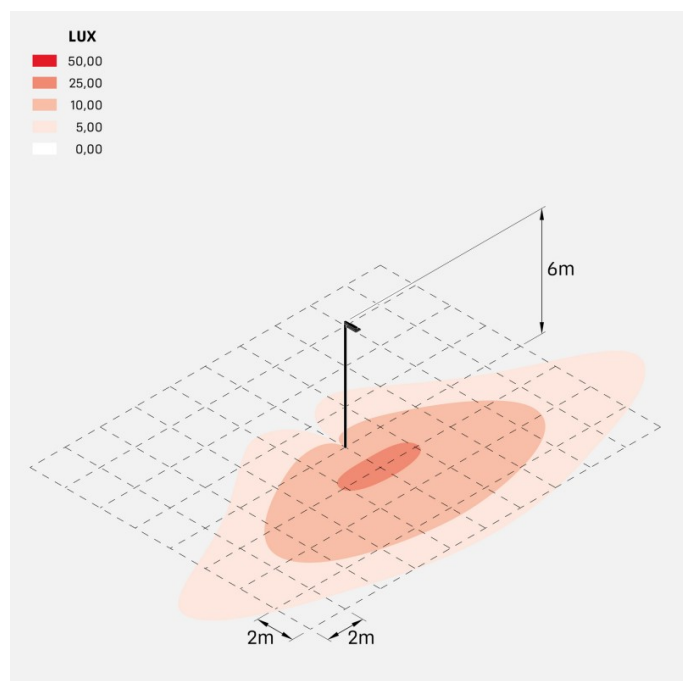

kai1_40W_A4

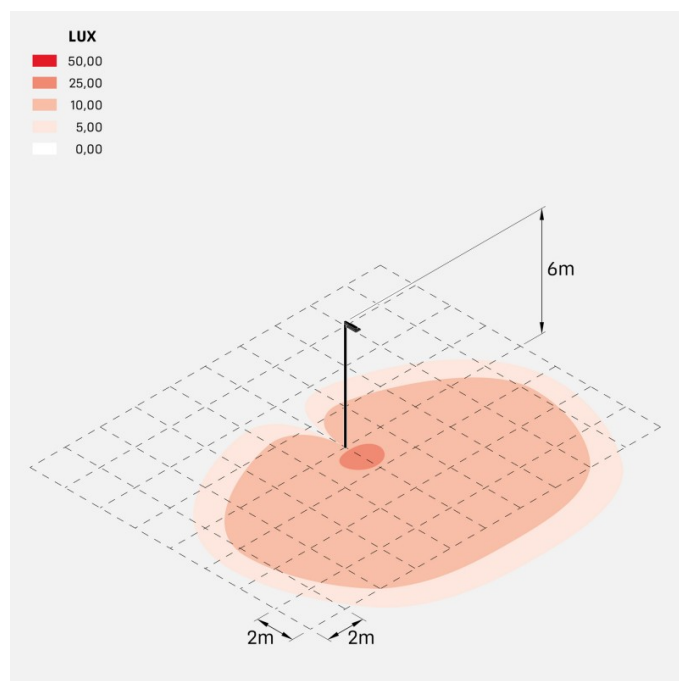

kai1_40W_A5