


# Kai 1

## LL16411KA13

# Lombardo.



### Información técnica:

Instalación:	Poste Ø60, Poste cónico Ø60
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Corten
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Óptica:	70° X 150°
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>70
LB Factor:	L80B20 - 150.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	25
Lumen:	4500
Real Lumen:	Max. 3599
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	31 - 52 - 50 - 85
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA


Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.






# Kai 1

LL16411KA13

Lombardo.

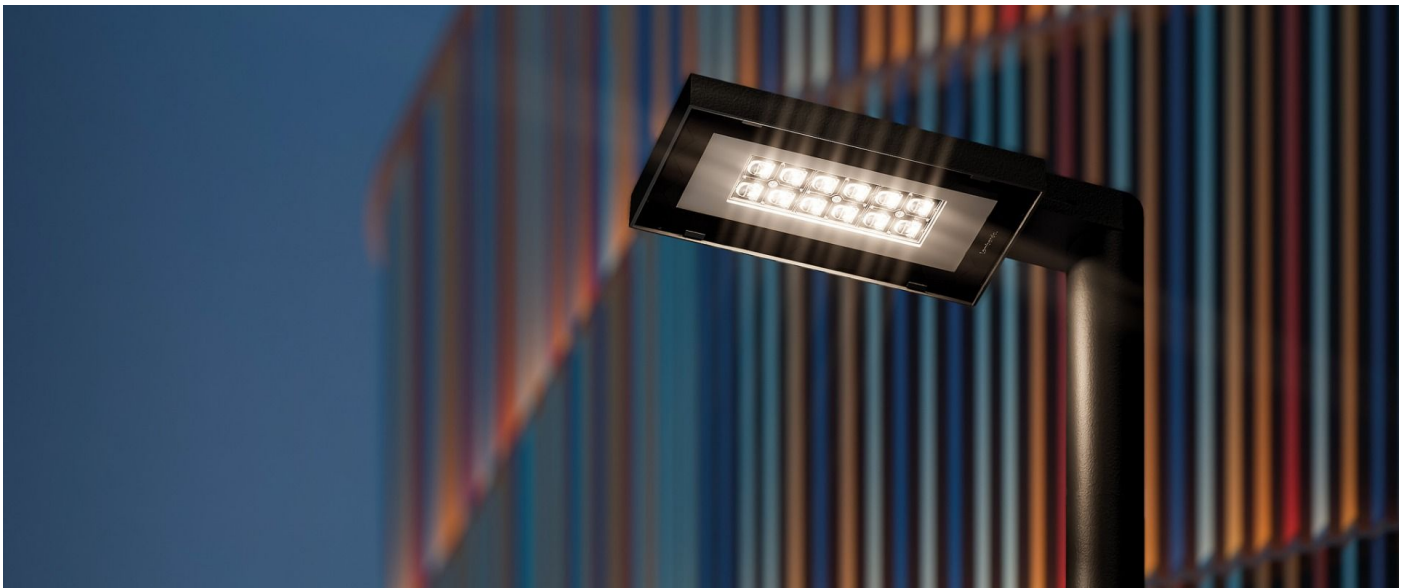


## Imágenes del montaje:




LL16411KA13


## Simulación técnica de iluminación:

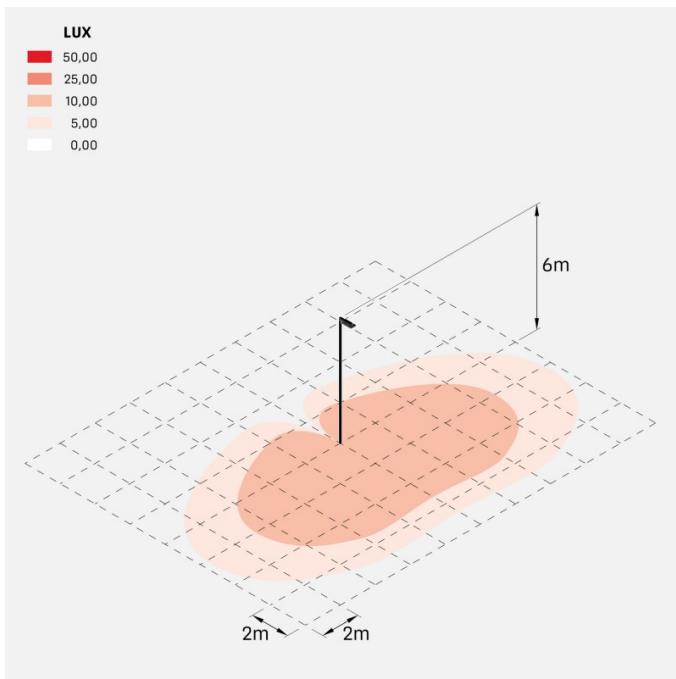


kai1\_25W\_A1

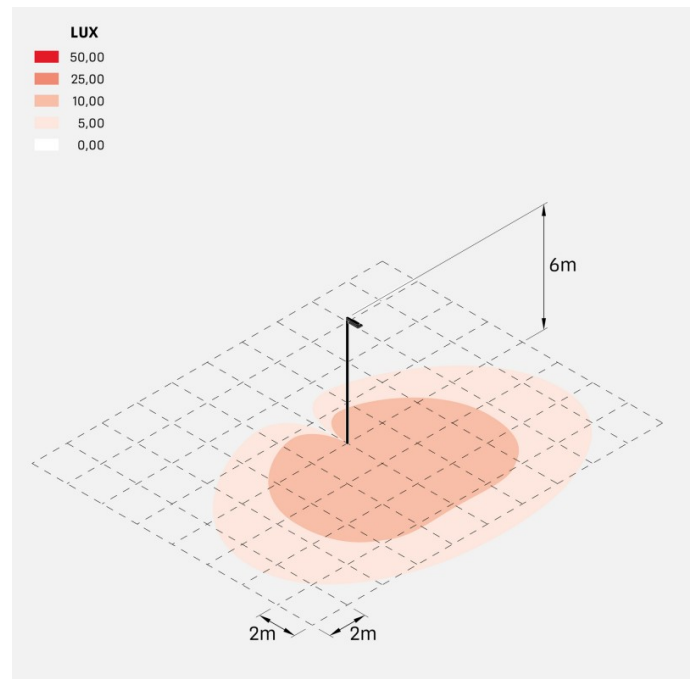

kai1\_25W\_A2

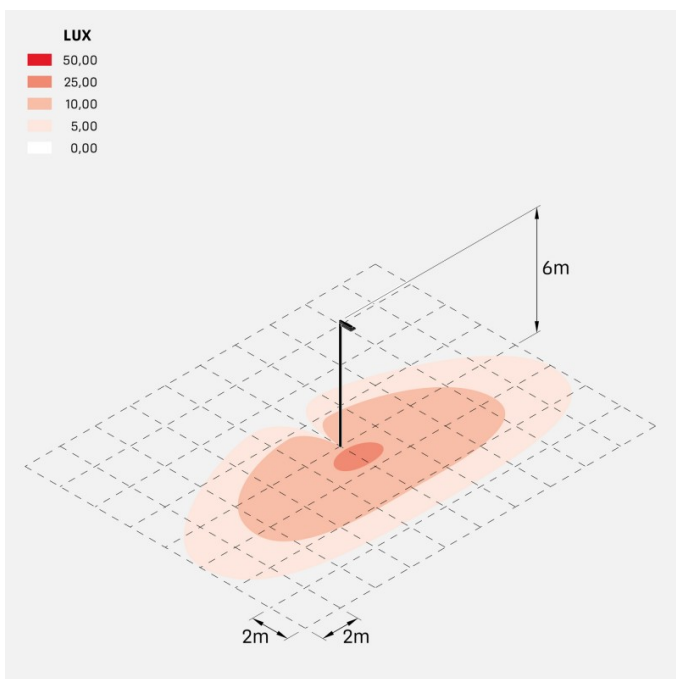


kai1\_25W\_A3

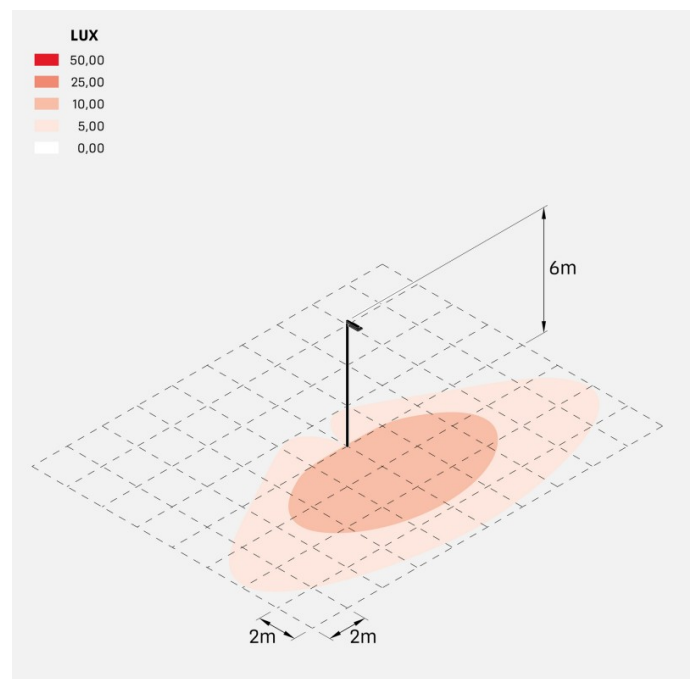


kai1\_25W\_A4


LL16411KA13

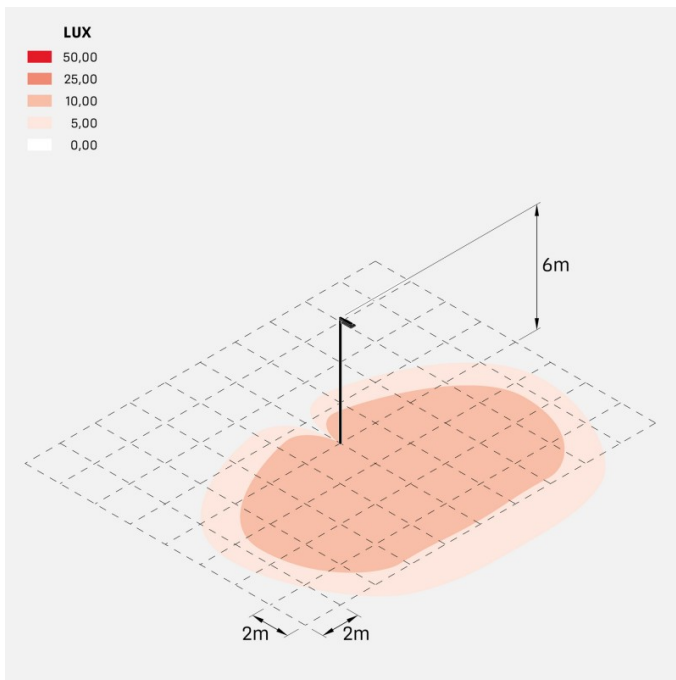


kai1\_25W\_A5

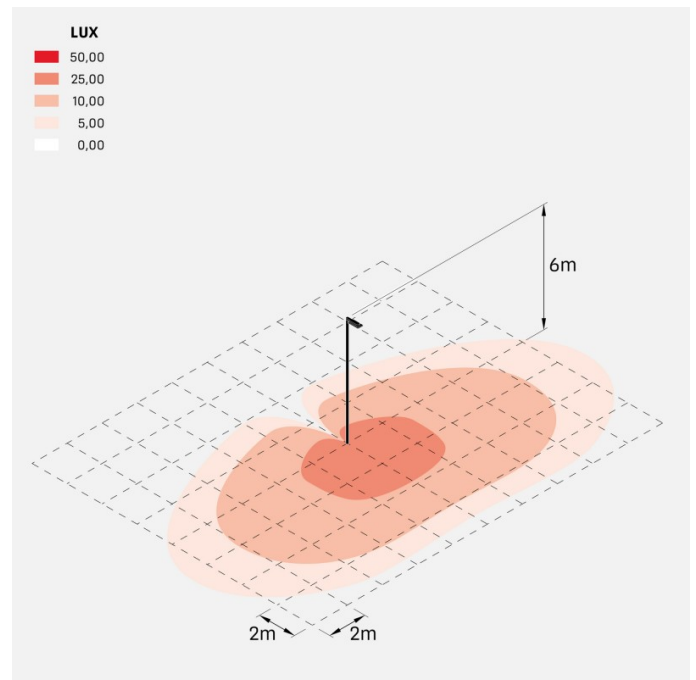


kai1\_40W\_A1

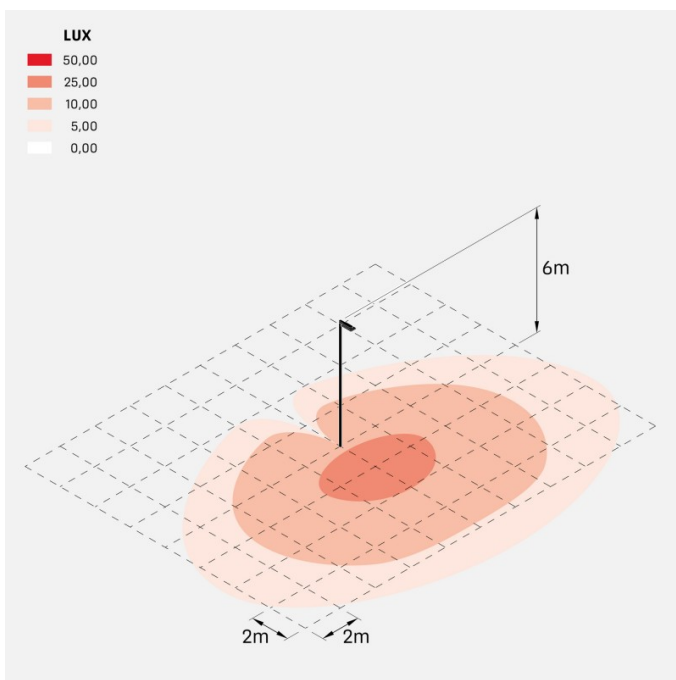


kai1\_40W\_A2

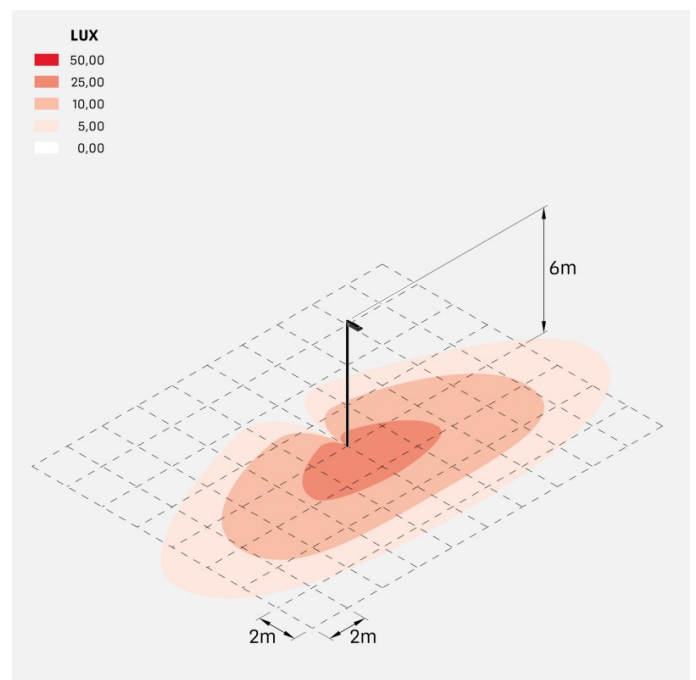

kai1\_40W\_A3

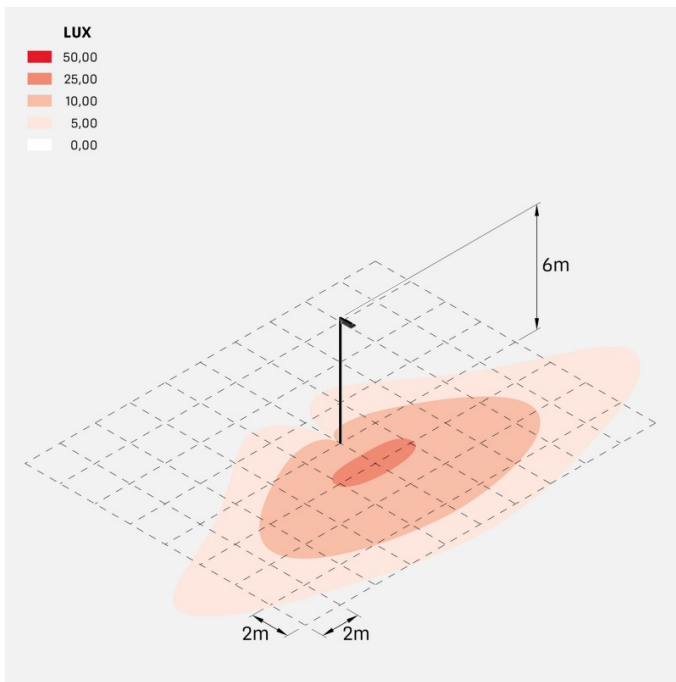

kai1\_40W\_A4

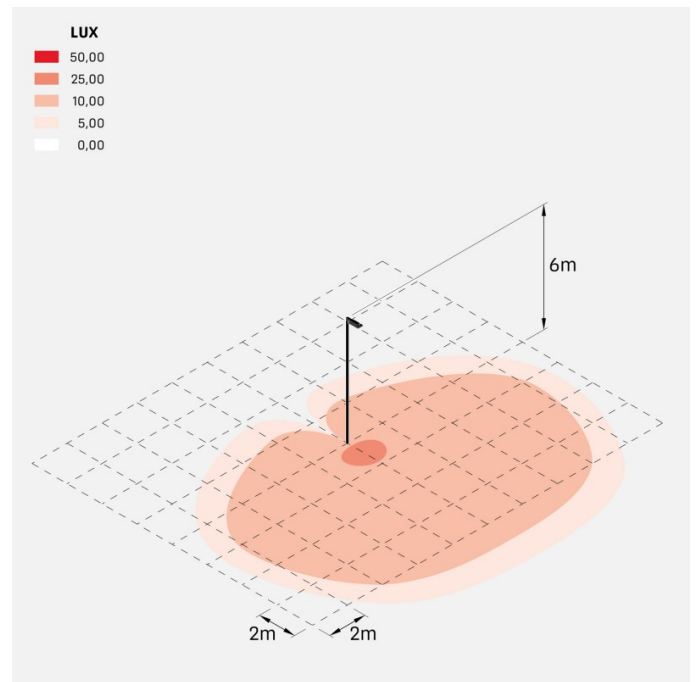

kai1\_40W\_A5