

### Información técnica:

Instalación:	Poste Ø60, Poste cónico Ø60
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Corten
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM90B10 - 60.000
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	30
Lumen:	4000
Real Lumen:	3000
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático:	18 - 31 - 30 - 51 B10 - C10 - B16 - C16
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	<b>IP 65</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EA
Temperatura de funcionamiento:	-20°C / +45°C


Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4x1.



**Time 180**

LL155180K3

**Lombardo.**

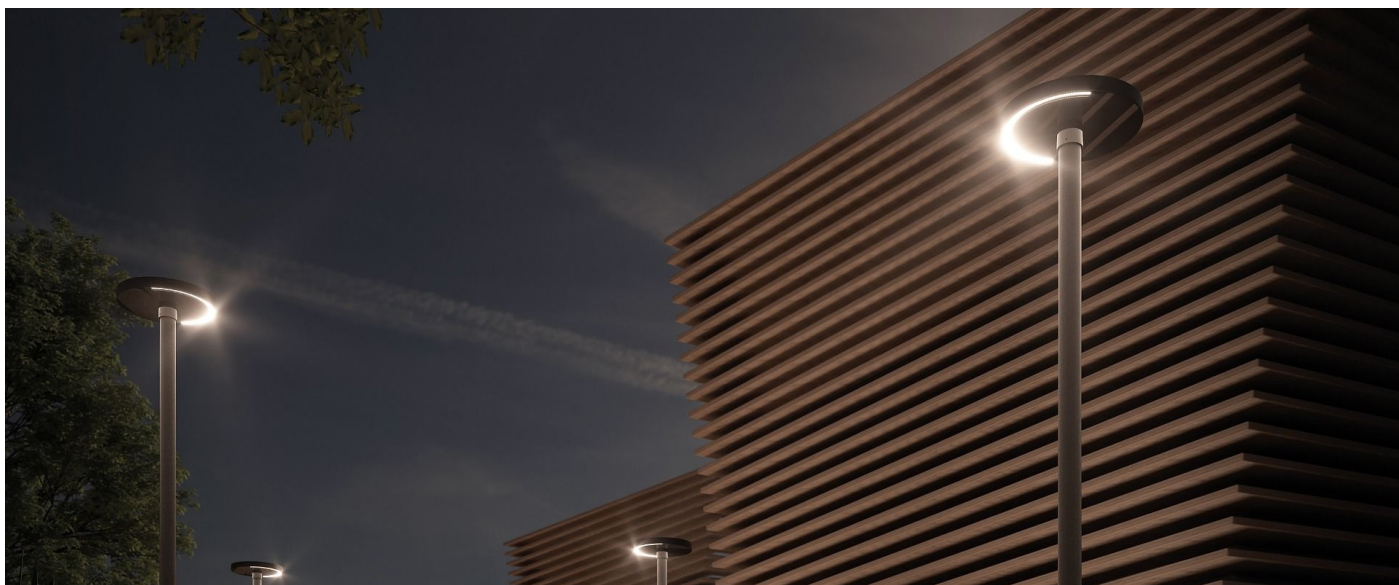

### Simulación técnica de iluminación:



time\_180\_26W

### Curva fotométrica:

