


Fijación	CARRIL NESO SLIM
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	III
IP	20
Potencia (W)	60
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	712
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	270
Orientación de la luz	Indirecta
Riesgo fotobiológico	1
CRI	92
Sistema de control	On/off
Longitud de cable	1500 mm
Material estructura	CRISTAL + POLIAMIDA
Material difusor	PC
Acabado estructura	Transparente+Negro Mate
RAL/Pantone pantalla	9011
Acabado difusor	Opal

Etiqueta energética

Fotométrica



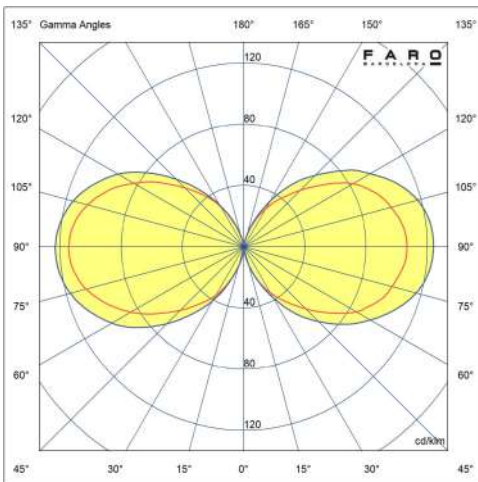



Fijación	CARRIL NESO SLIM
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	III
IP	20
Potencia (W)	60
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Flujo luminoso (lm)	605
Temperatura de color (K)	2200K
Grados de apertura	270
Orientación de la luz	Indirecta
Riesgo fotobiológico	1
CRI	92
Sistema de control	On/off
Longitud de cable	1500 mm
Material estructura	CRISTAL + POLIAMIDA
Material difusor	PC
Acabado estructura	Transparente+Negro Mate
RAL/Pantone pantalla	9011
Acabado difusor	Opal

Etiqueta energética

Fotométrica

