


Luminaria de pie | 220-240 V
topLED 22 W DC - 25 W AC | CRI 90
8345

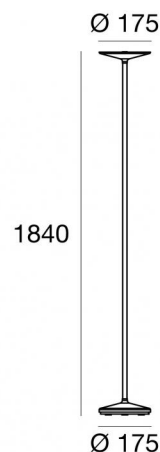

Datos técnicos	
Tipo	Luminaria de pie
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Indoor
Fuente de luz	LED
Circuit structure	topLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward
Potencia nominal	22 W DC
Poder total	25 W
Flujo luminoso (fuente)	2718 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP20
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	PUSH DIM
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Enchufe eléctrico	Type F
Largo del cable	3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	5.4 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	Sí

Acabado Acabado cuerpo	
Material	Hierro
Color	Text white RAL9003
Elaboración	Pintura

Acabado Acabado difusor	
Material	PC
Color	opalino

Luminaria de pie | 220-240 V | topLED 22 W DC - 25 W AC | CRI 90
8345

Single emission floor lamp for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2718 lm, with a 123.5 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of iron and features a text white ral9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC.

The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 5.4 kg.

The total absorbed power is 25 W The power supply cable is included and features a 3 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

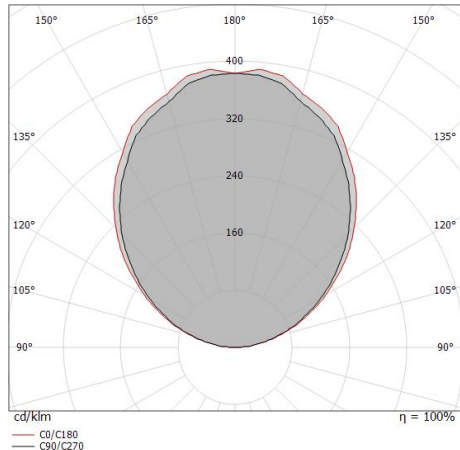

Clase de eficiencia energética	
Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.	
Características Luminotécnicas	
Light Output Ratio (LOR)	87 %
Flujo luminoso (fuente)	2718 lm
Flujo luminoso de luminaria	2375 lm
Consumption	25 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	95 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 102000h	
L90 B10 C0 55000h	
OPTICAL	
Óptica C0/C180	101°
Light distribution simmetry	Symmetrical