


Luminaria de pared | 200-264 V | 2 arrayLED 18 W DC - 19 W AC | CRI 90
9663

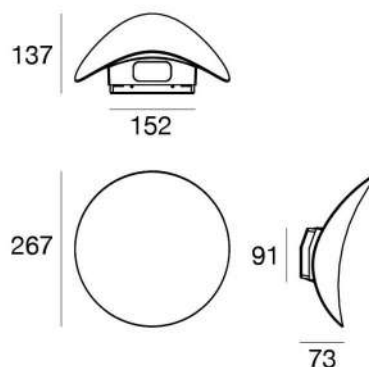

Datos técnicos	
Tipo	Luminaria de pared
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward and upward
Potencia nominal	18 W DC
Poder total	19 W
Flujo luminoso (fuente)	1916 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	200 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP65
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	1.100 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	Sí

Acabado Acabado cuerpo	
Material	aluminio
Color	Text brilliant grey RAL 9006
Elaboración	Pintura
Acabado Acabado difusor	
Material	Vidrio templado
Color	transparente
Acabado Acabado montura	
Material	aluminio
Color	Text brilliant grey RAL 9006
Elaboración	Pintura

Luminaria de pared | 200-264 V | 2 arrayLED 18 W DC - 19 W AC | CRI 90
9663

Double emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2 toped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1916 lm, with a 106.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass - tempered; the mounting frame is made of aluminium, with a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.100 kg.

The total absorbed power is 19 W


The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.


Clase de eficiencia energética	
Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética D.	

Características Luminotécnicas	
Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flujo luminoso (fuente)	1916 lm
Flujo luminoso de luminaria	1374 lm
Consumption	19 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	72 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 296960h	
L80 B10 C0 200000h	
L90 B10 C0 150000h	

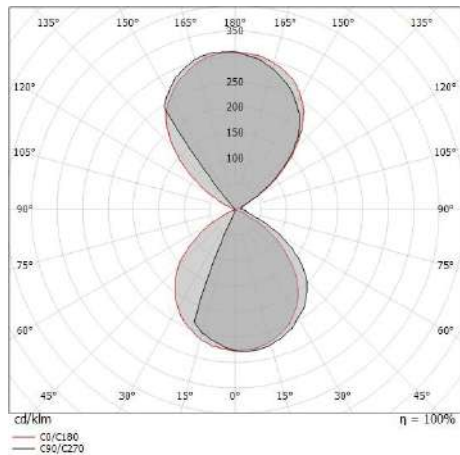

Luminaria de pared | 200-264 V | 2 arrayLED 18 W DC - 19 W AC | CRI 90
9663M

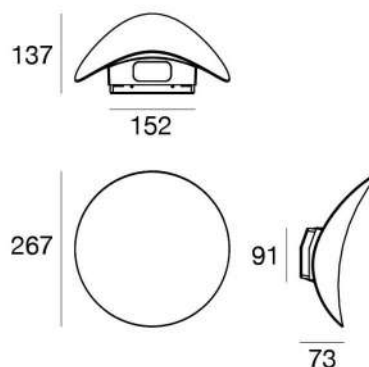

Datos técnicos	
Tipo	Luminaria de pared
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward and upward
Potencia nominal	18 W DC
Poder total	19 W
Flujo luminoso (fuente)	1782 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	200 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	2700 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP65
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	1.100 Kg
Protección descargas electrostáticas	Sí
Protección contra sobretensiones	Sí

Acabado Acabado cuerpo	
Material	aluminio
Color	Text brilliant grey RAL 9006
Elaboración	Pintura
Acabado Acabado difusor	
Material	Vidrio templado
Color	transparente
Acabado Acabado montura	
Material	aluminio
Color	Text brilliant grey RAL 9006
Elaboración	Pintura

Luminaria de pared | 200-264 V | 2 arrayLED 18 W DC - 19 W AC | CRI 90
9663M

Double emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 2 topled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1782 lm, with a 99.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass - tempered; the mounting frame is made of aluminium, with a text brilliant grey ral 9006 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.100 kg.

The total absorbed power is 19 W

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	72 %
Flujo luminoso (fuente)	1782 lm
Flujo luminoso de luminaria	1284 lm
Consumption	19 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	67 lm/W
Temperatura de color	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h
L80 B10 C0 200000h
L90 B10 C0 150000h

