


Luminaria de pie | 220-240 V | 1 arrayLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 90
9095

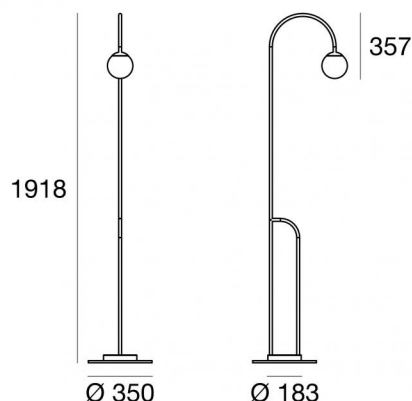

Datos técnicos	
Año de realización	2020
Tipo	Luminaria de pie
Posición de instalación	Piso
Ambiente de instalación	Exteriores
Fuente de luz	LED
Circuit structure	arrayLED
Óptica	Difusa
Light emission direction	downward and upward
Potencia nominal	6 W DC
Poder total	8 W
Flujo luminoso (fuente)	836 lm
Tensión nominal de entrada	220 - 240 V AC
Rango de voltaje de entrada	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	2
IP	IP65
IK	IK06
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	Sí
Largo del cable	2.3 m
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Emissione radiale
Peso neto	8.6 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado Acabado cuerpo	
Material	Hierro
Color	Text black RAL9005
Elaboración	Pintura
Acabado Acabado difusor	
Material	PE
Color	Natural polyethylene
Acabado Acabado montura	
Material	Hierro
Color	Text black RAL9005
Elaboración	Pintura

Luminaria de pie | 220-240 V | 1 arrayLED 6 W DC - 8 W AC | CRI 90
9095

Radial diffusion floor lamp for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 836 lm, with a 139.3 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of iron and features a text black ral9005 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe; the mounting frame is made of iron, with a text black ral9005 finish, processed by means of coating.

The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 8.6 kg.

The total absorbed power is 8 W The power supply cable is included and features a 2.3 m length.

The device features protection class II and can be floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

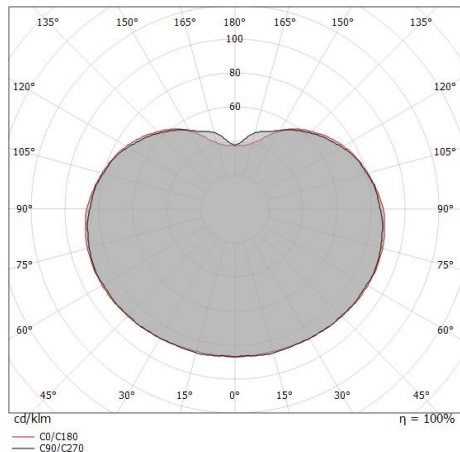

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética D.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	80 %
Flujo luminoso (fuente)	836 lm
Flujo luminoso de luminaria	677 lm
Consumption	8 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	84 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h
L80 B10 C0 200000h
L90 B10 C0 150000h

UGR

UGR axial	21
UGR transversal	21.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Butler | Floor Lamp | Accessories
9095



Soporte - Accesorio de mesa con gancho portabolsas para Butler
posición de instalación: polo.
Material: Hierro, color: negro, elaboración : Pintura.

Code
KIT9095