


Glin 503


LL168101N

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6
Lumen:	660
Real Lumen:	175
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glin 503

LL168101N


Lombardo.




Imágenes del montaje:



Simulación técnica de iluminación:

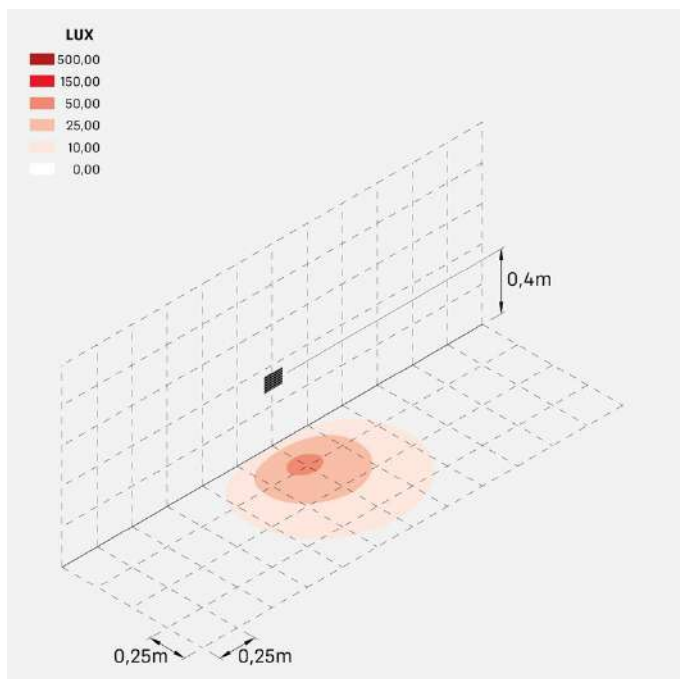


glin_503_3w.jpg

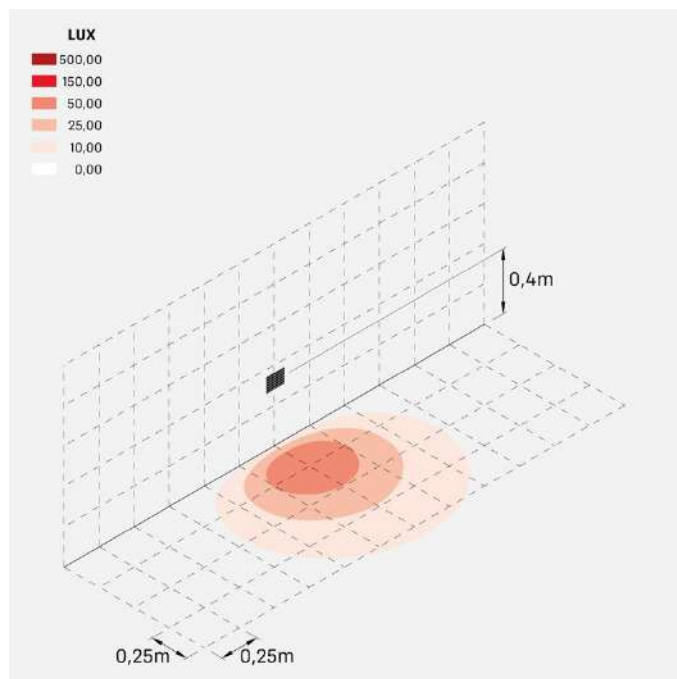

glin_503_6w.jpg


Curva fotométrica:

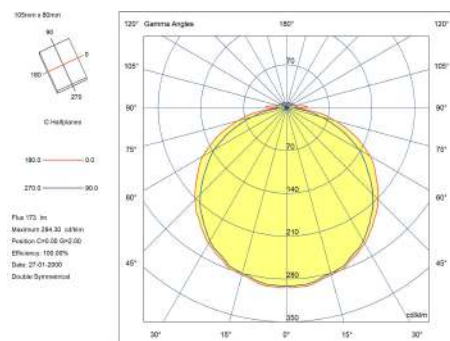

Glin 503


LL1681013

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6
Lumen:	660
Real Lumen:	175
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glin 503

LL1681013


Lombardo.




Imágenes del montaje:



Simulación técnica de iluminación:

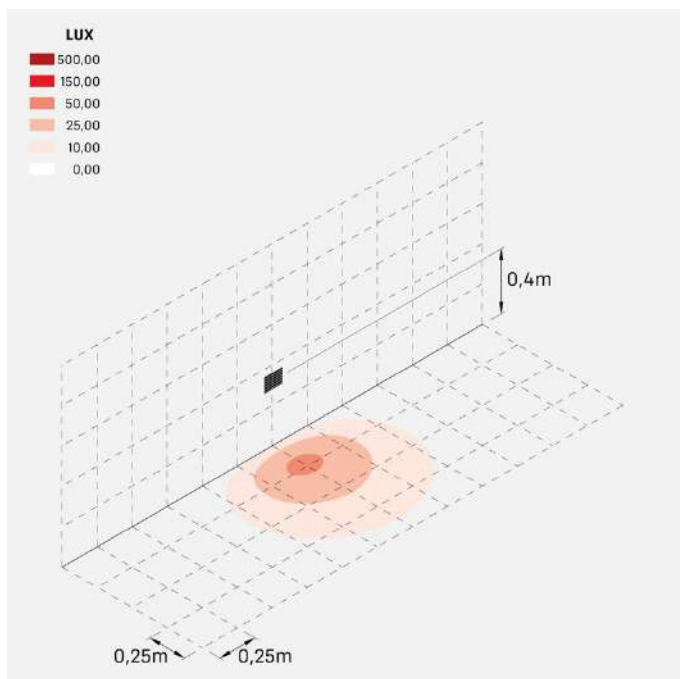


glin_503_3w.jpg

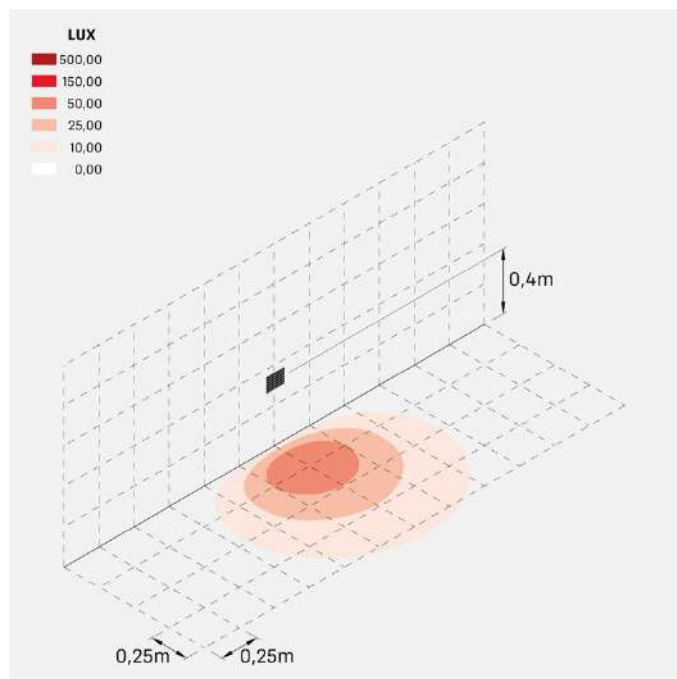

glin_503_6w.jpg


Curva fotométrica:

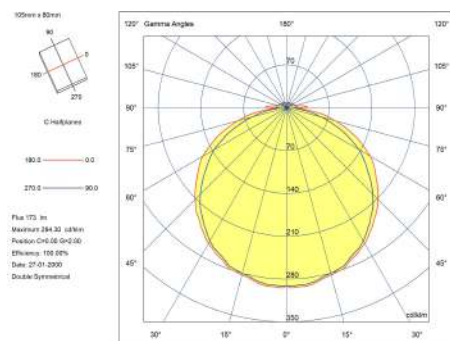

Glin 503


LL1681012

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6
Lumen:	660
Real Lumen:	175
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glin 503

LL1681012


Lombardo.




Imágenes del montaje:



Simulación técnica de iluminación:

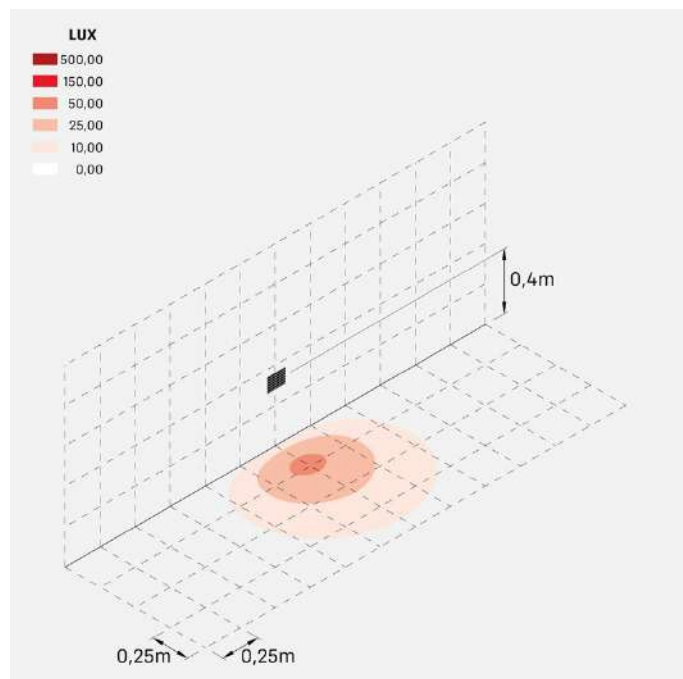

glin_503_3w.jpg

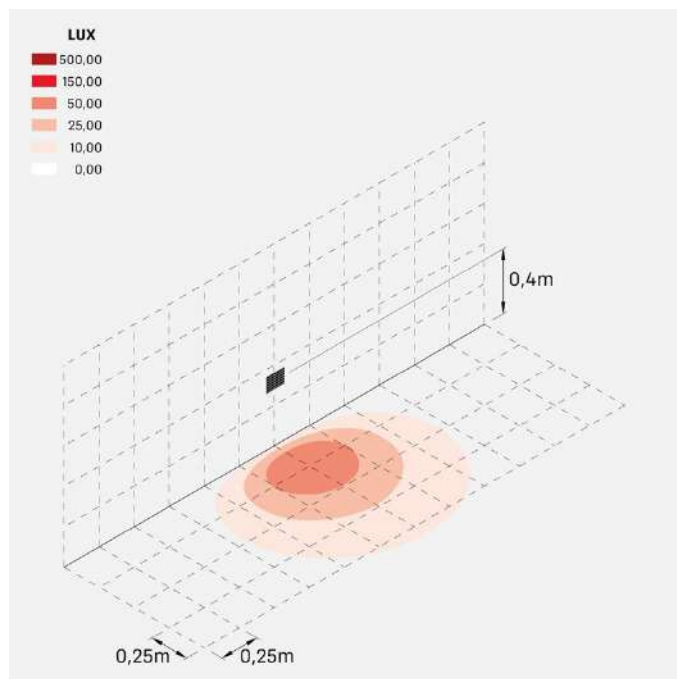

glin_503_6w.jpg

Curva fotométrica:

