



Glin 506L


LL168200N

Lombardo.

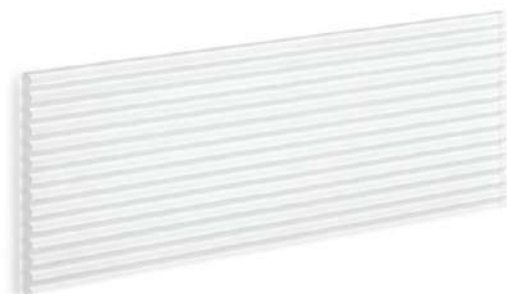

Información técnica:


Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	4,5
Lumen:	620
Real Lumen:	185
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glin 506L

LL168200N


Lombardo.

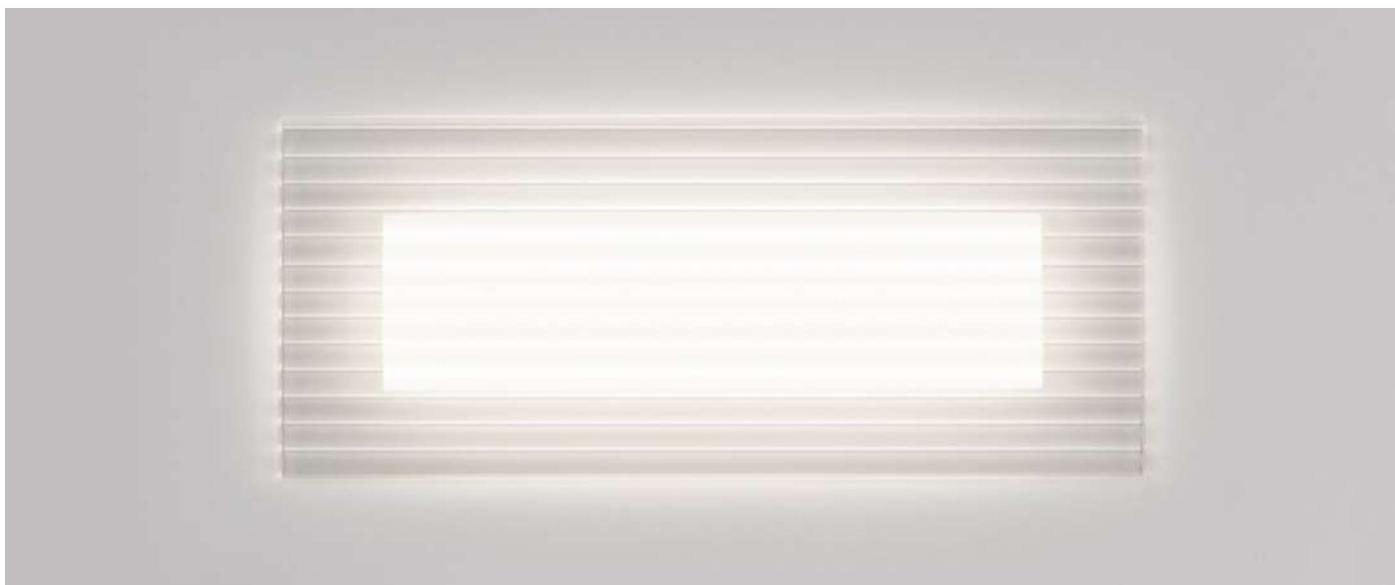

Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

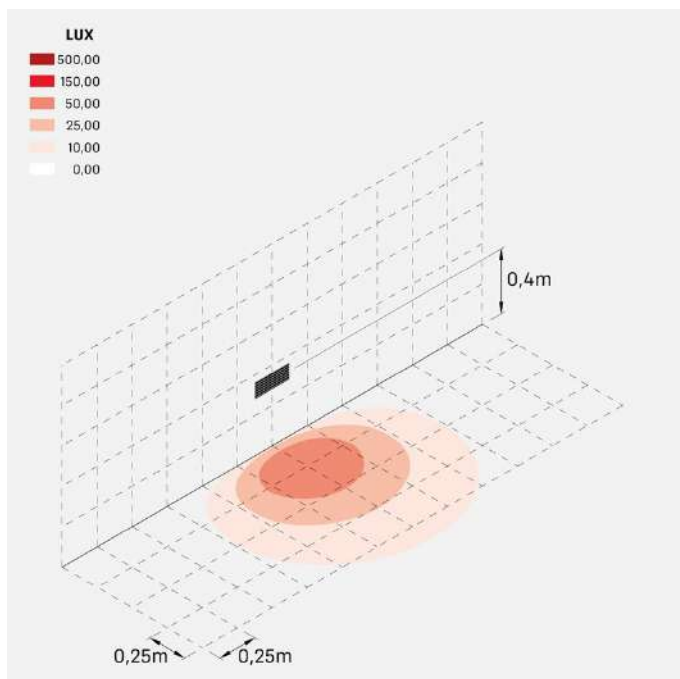

glin_506.jpg



Curva fotométrica:

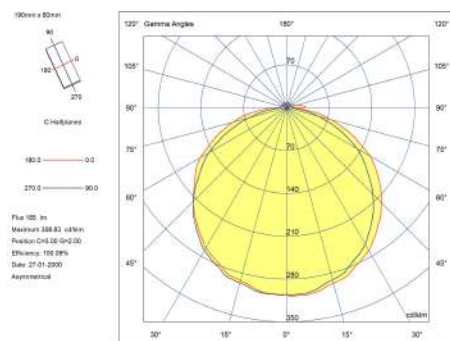

Glin 506L


LL1682003

Lombardo.

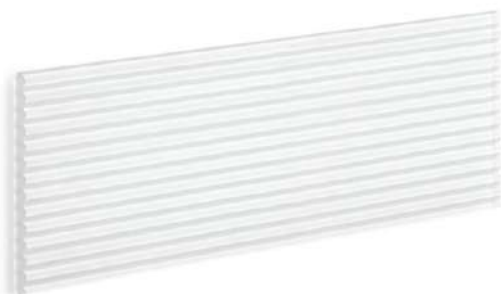

Información técnica:


Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	4,5
Lumen:	620
Real Lumen:	185
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glin 506L

LL1682003


Lombardo.

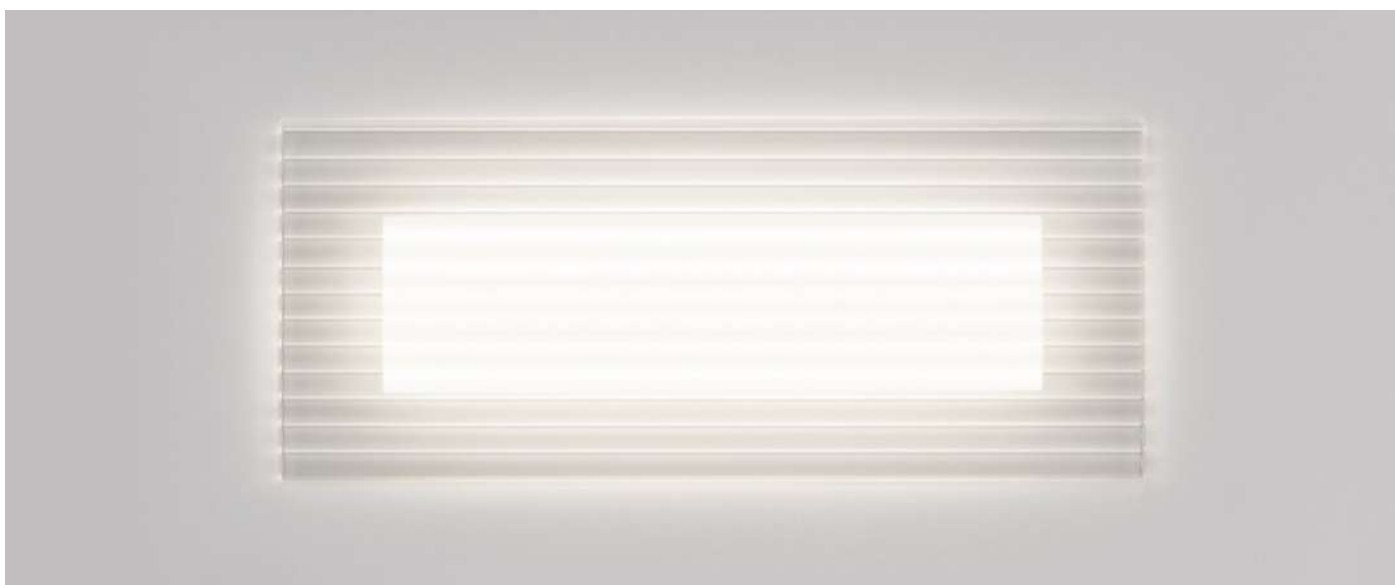

Imágenes del montaje:




Simulación técnica de iluminación:

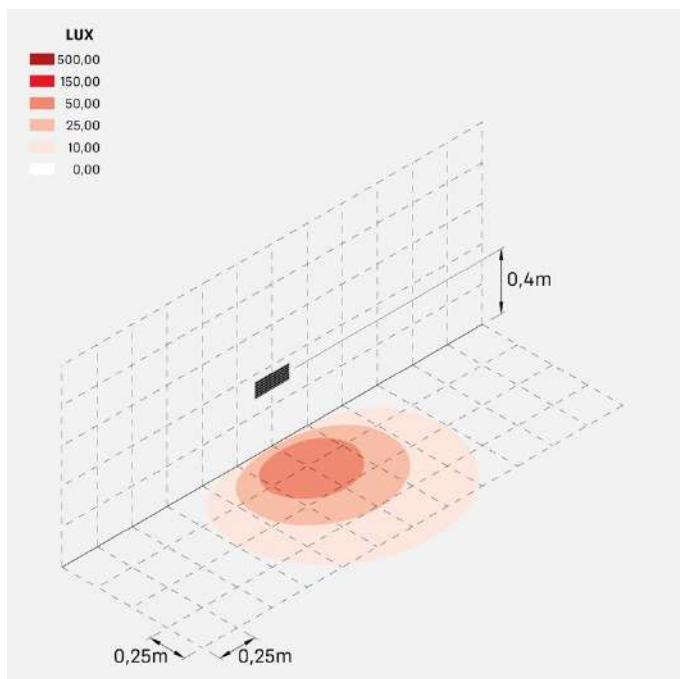

glin_506.jpg



Curva fotométrica:

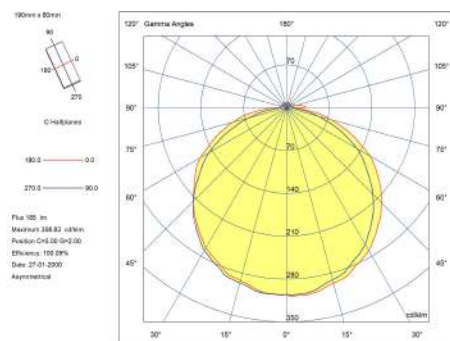

Glin 506L


LL1682002

Lombardo.

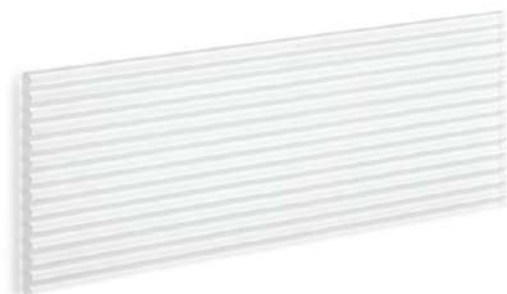

Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	D
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	4,5
Lumen:	620
Real Lumen:	185
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	44-56-65-82
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Glin 506L

LL1682002


Lombardo.

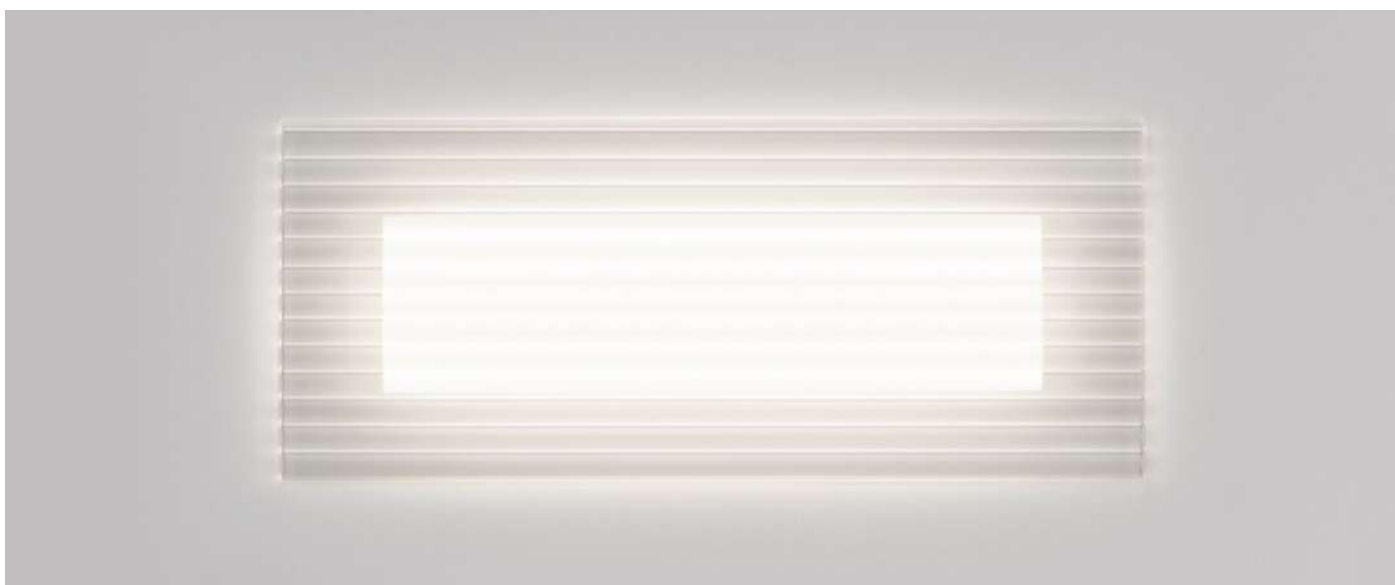

Imágenes del montaje:



Simulación técnica de iluminación:

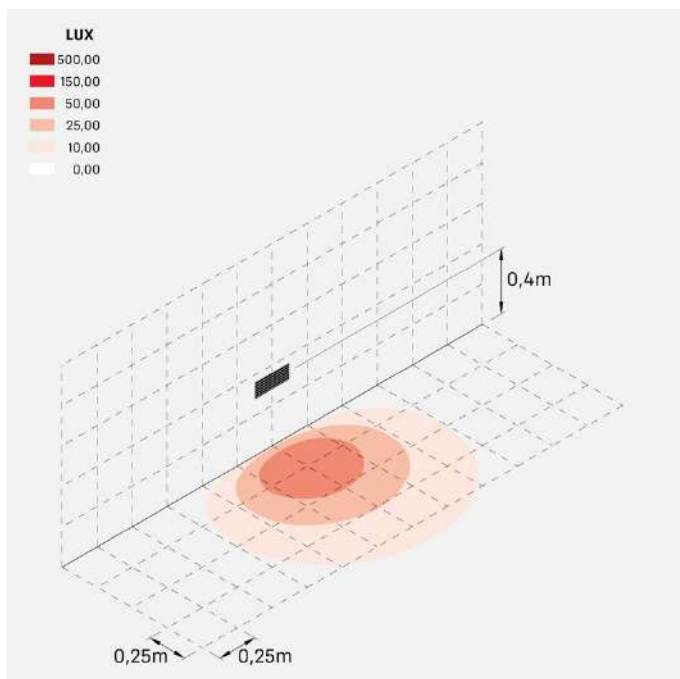

glin_506.jpg

Curva fotométrica:

