


Glow 250


LL167200N

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1730
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Glow 250

LL167200N

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it


Simulación técnica de iluminación:

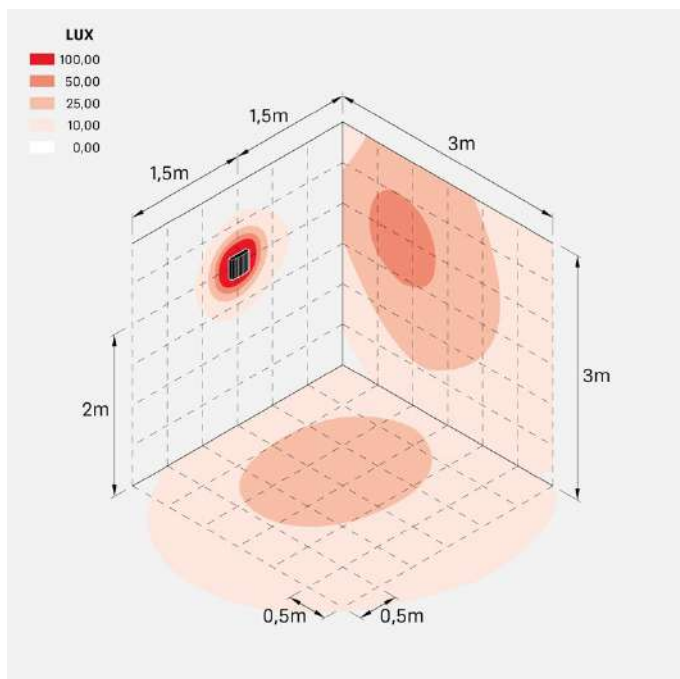

glow_250_q.jpg


Curva fotométrica:

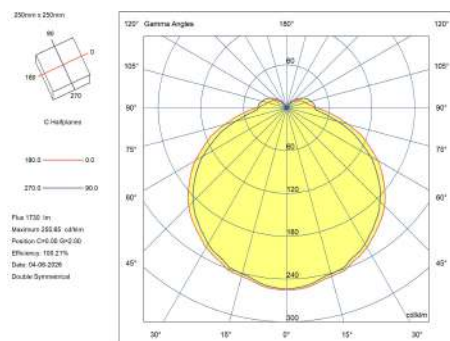



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1730
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glow 250

LL1672003

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it


Simulación técnica de iluminación:

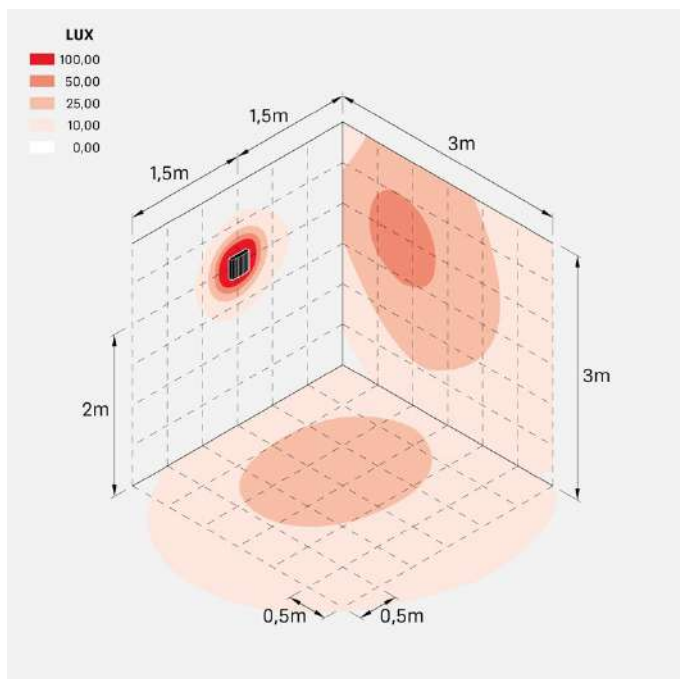

glow_250_q.jpg


Curva fotométrica:

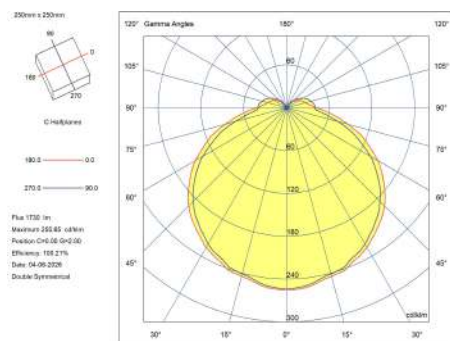



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1730
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glow 250

LL1672002

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulación técnica de iluminación:

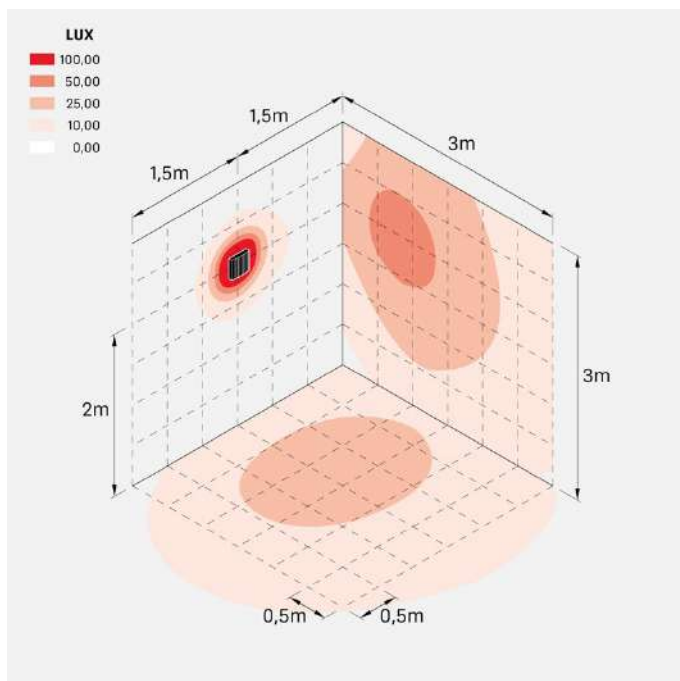

glow_250_q.jpg

Curva fotométrica:

