


Información técnica:


Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	19
Lumen:	2800
Real Lumen:	1800
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	29-29-47-47
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC




Glow T 250

LL167300N

Lombardo.

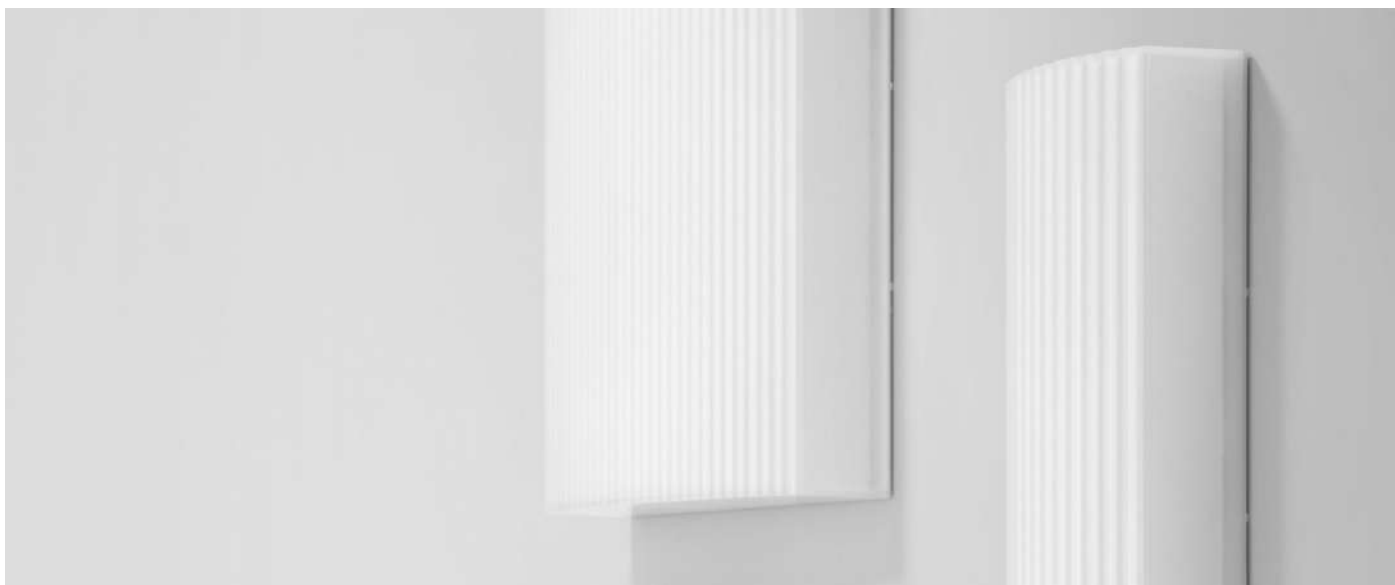



Simulación técnica de iluminación:

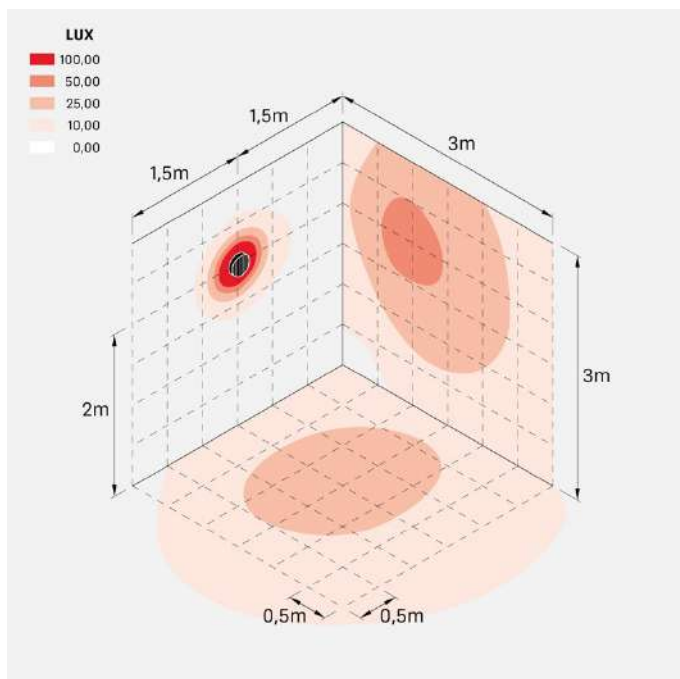

glow_250_t.jpg


Curva fotométrica:

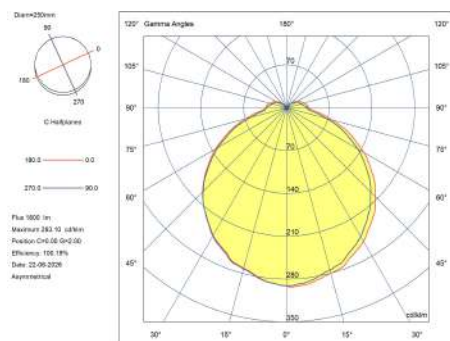



Información técnica:


Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	19
Lumen:	2800
Real Lumen:	1800
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	29-29-47-47
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC



Glow T 250


LL1673003

Lombardo.

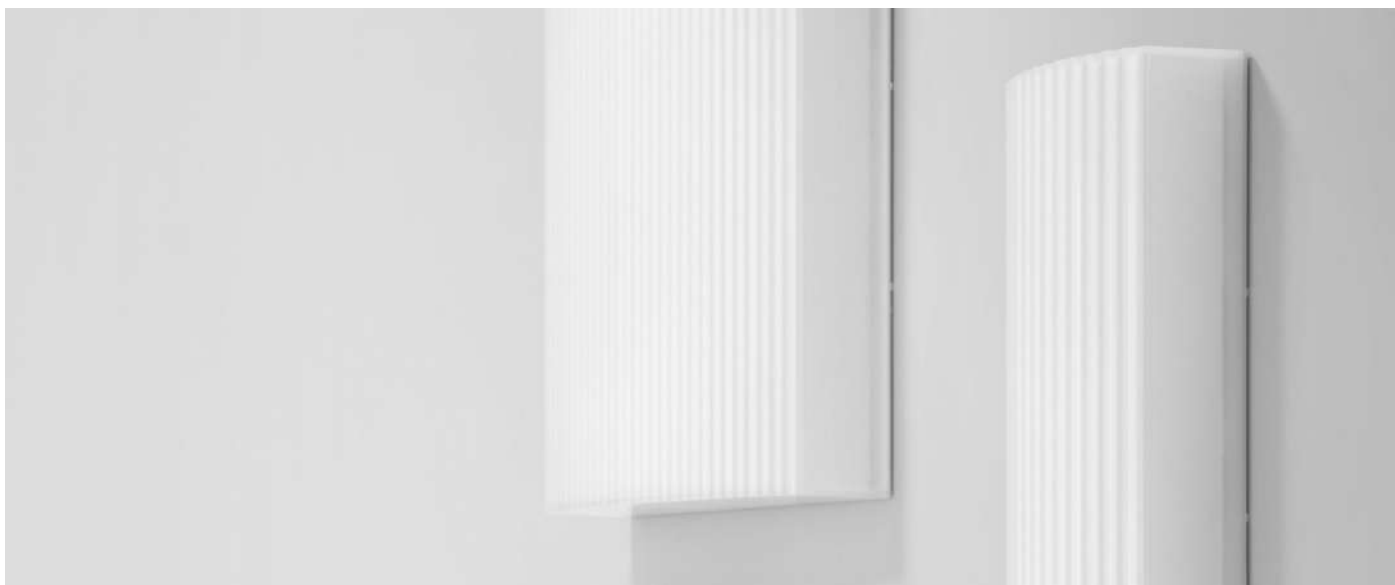


LL1673003


Simulación técnica de iluminación:

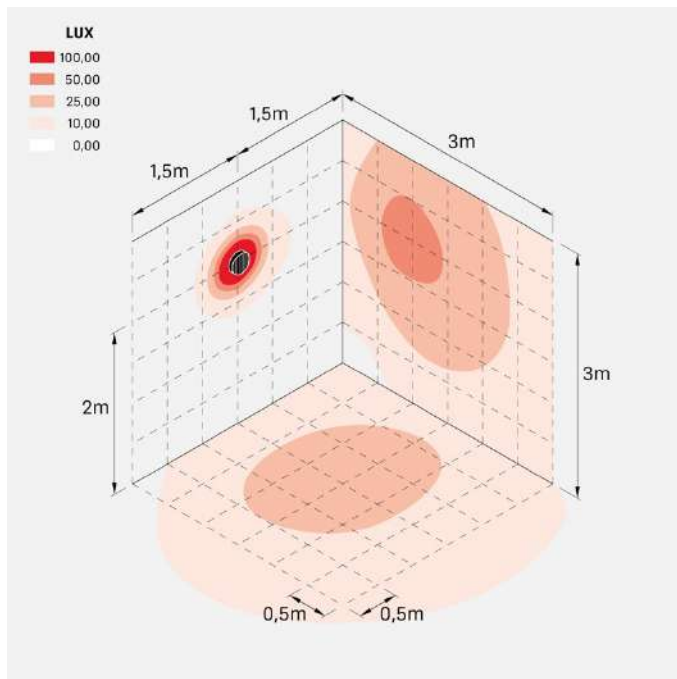

glow_250_t.jpg


Curva fotométrica:

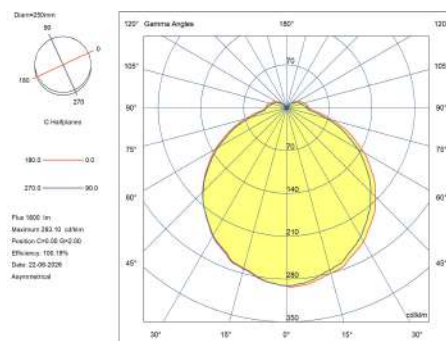



Información técnica:


Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	19
Lumen:	2800
Real Lumen:	1800
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	29-29-47-47
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC




Glow T 250

LL1673002

Lombardo.

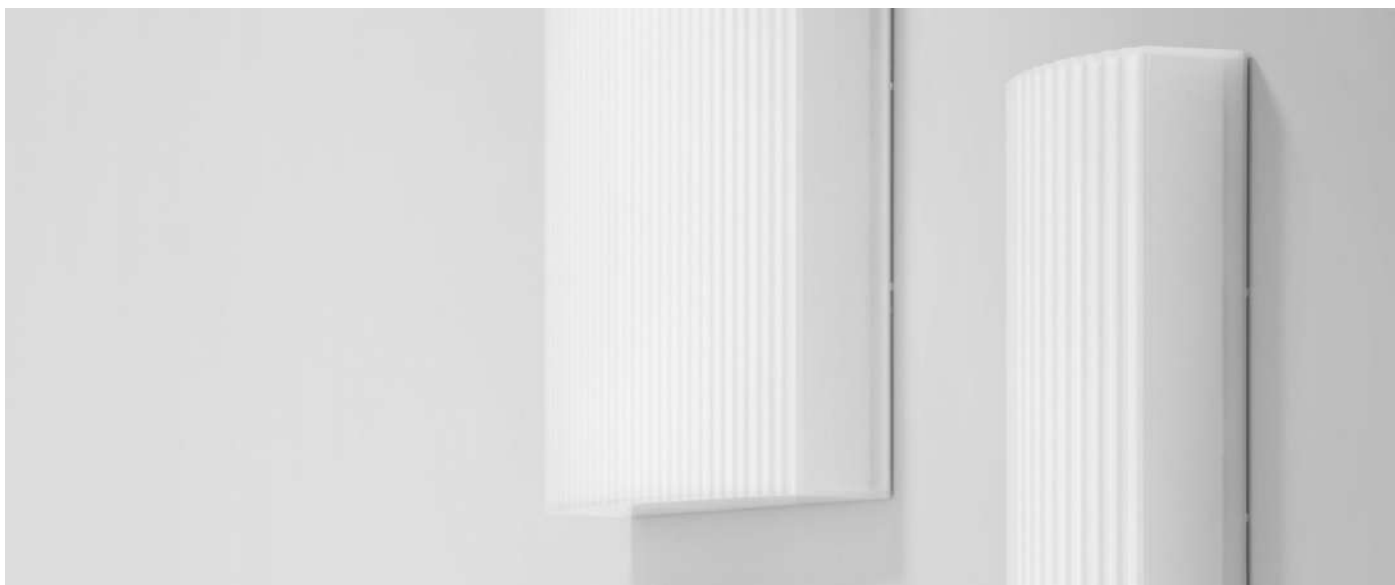

Simulación técnica de iluminación:

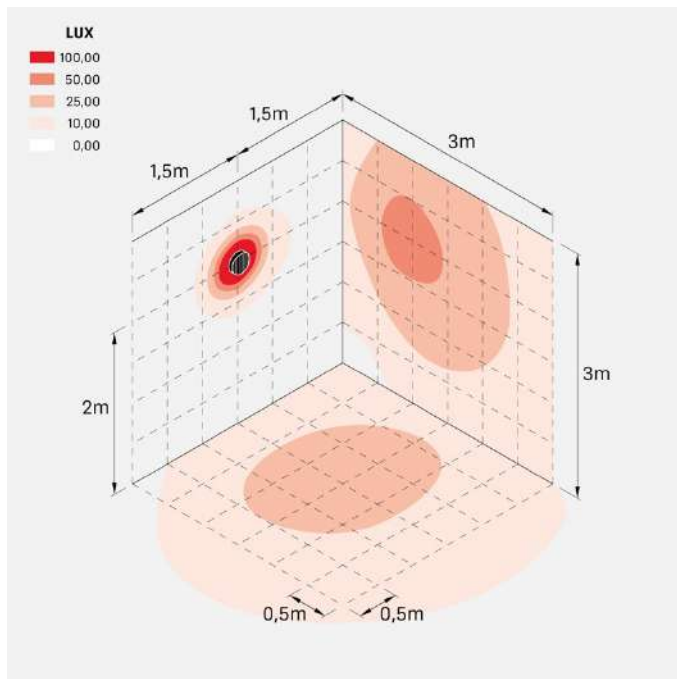

glow_250_t.jpg

Curva fotométrica:

