



Glow 100 Mask

LL167100DN


Lombardo.

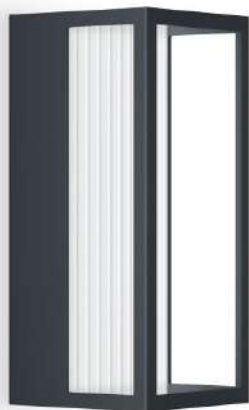

Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1460
Real Lumen:	700
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA


Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.



Glow 100 Mask


LL167100DN

Lombardo.

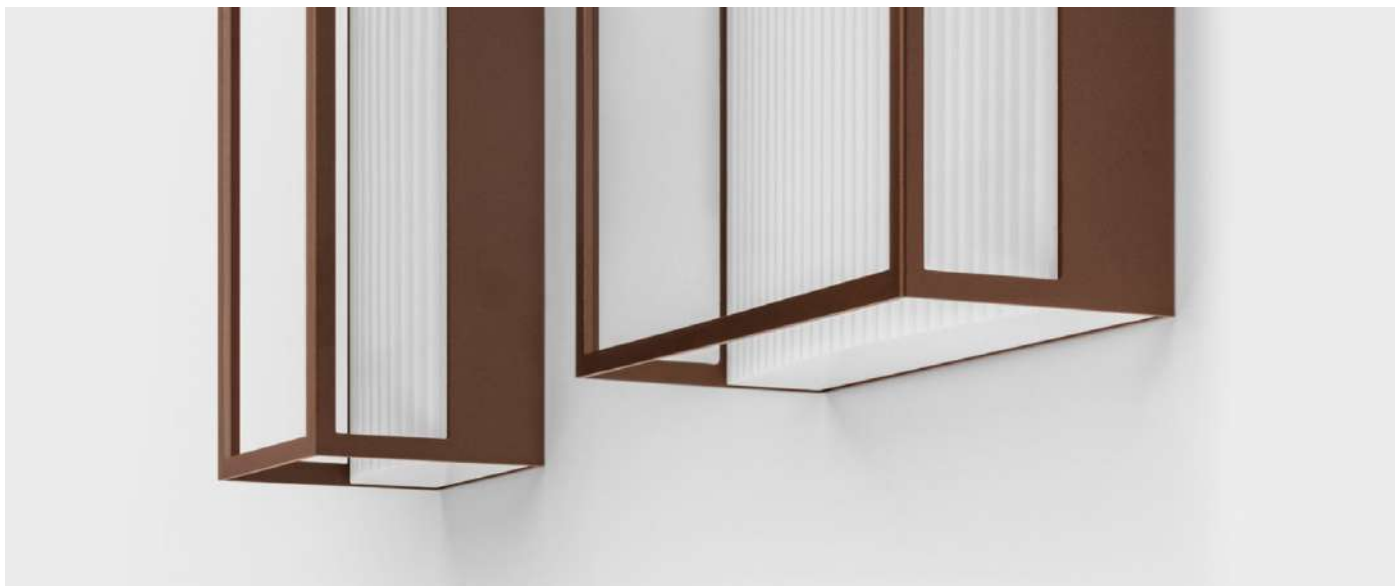


LL167100DN

Simulación técnica de iluminación:

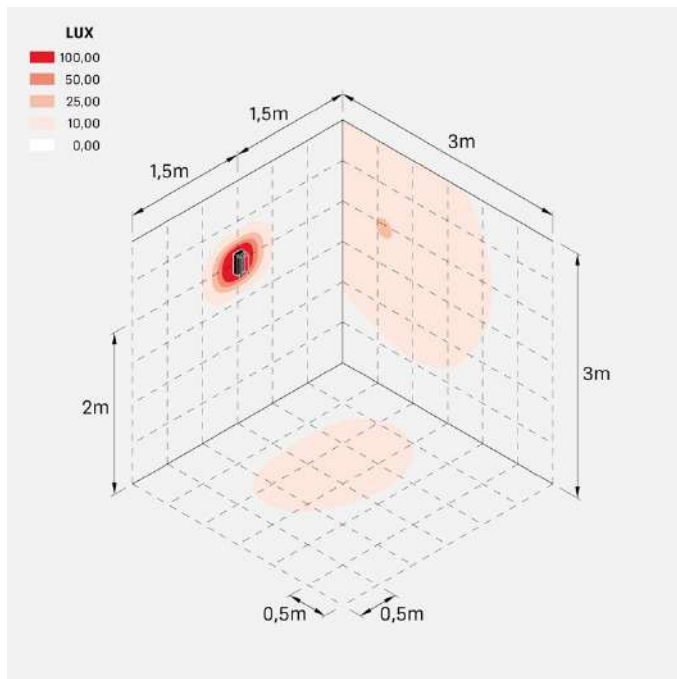

glow_100_mask.jpg



Curva fotométrica:

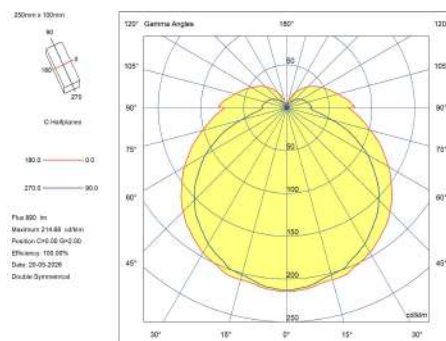

Glow 100 Mask

LL167100D3


Lombardo.

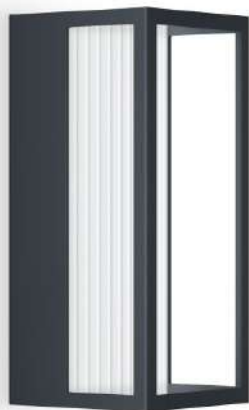

Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1460
Real Lumen:	700
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.



Glow 100 Mask


LL167100D3

Lombardo.




LL167100D3

Simulación técnica de iluminación:

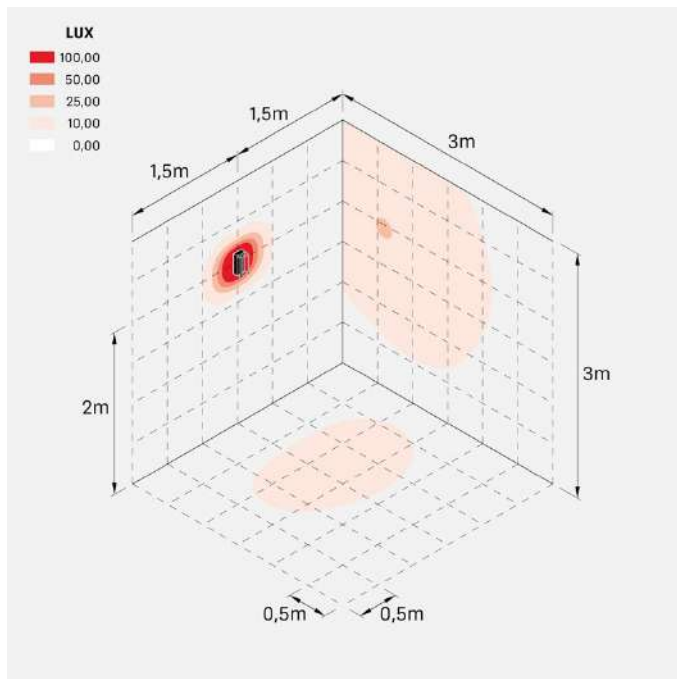

glow_100_mask.jpg



Curva fotométrica:

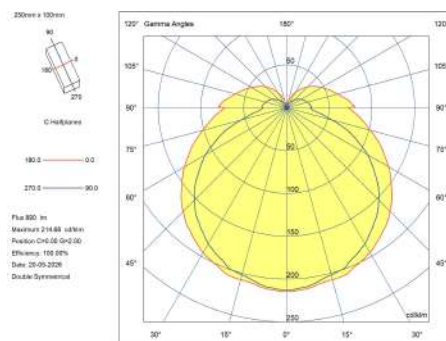

Glow 100 Mask

LL167100D2


Lombardo.

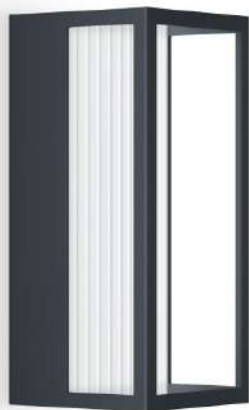

Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1460
Real Lumen:	700
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.



Glow 100 Mask


LL167100D2

Lombardo.



LL167100D2

Simulación técnica de iluminación:

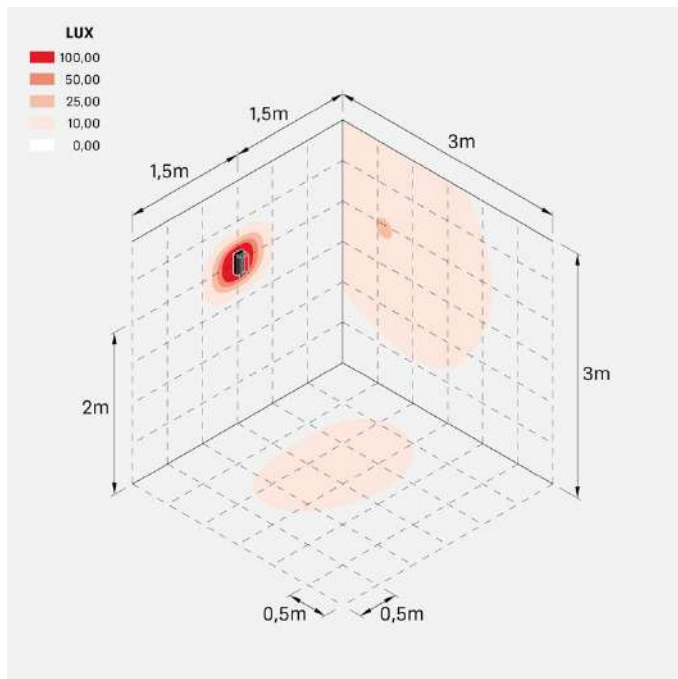

glow_100_mask.jpg

Curva fotométrica:

