


# Glow 250 Mask

LL167200LN

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalación:                                 | Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo |
| Acabado:                                     | Gris claro RAL 7044                                    |
| Tratamiento:                                 | Tratamiento marino                                     |
| Tipo de difusor:                             | PMMA                                                   |
| Tipo de lámpara:                             | LED                                                    |
| Eficiencia energética:                       | E                                                      |
| Temperatura LED:                             | 4000K                                                  |
| CRI:                                         | >80                                                    |
| LB Factor:                                   | L80B20 - 50.000h                                       |
| Riesgo fotobiológico:                        | RG1                                                    |
| Consumo de energía Watt:                     | 20                                                     |
| Lumen:                                       | 2900                                                   |
| Real Lumen:                                  | 1445                                                   |
| Alimentación:                                | ✓ integrada                                            |
| LED:                                         | 220-240 V                                              |
| Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16 | 30-38-45-57                                            |
| Clase de aislamiento:                        | □ CL.II                                                |
| Grado de protección:                         | <b>IP 66</b>                                           |
| Resistencia a la rotura:                     | <b>IK 07 2J xx5</b>                                    |
| Normas y marcas de conformidad:              | CE UK CA                                               |

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

# Glow 250 Mask

LL167200LN

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


LL167200LN

## Simulación técnica de iluminación:

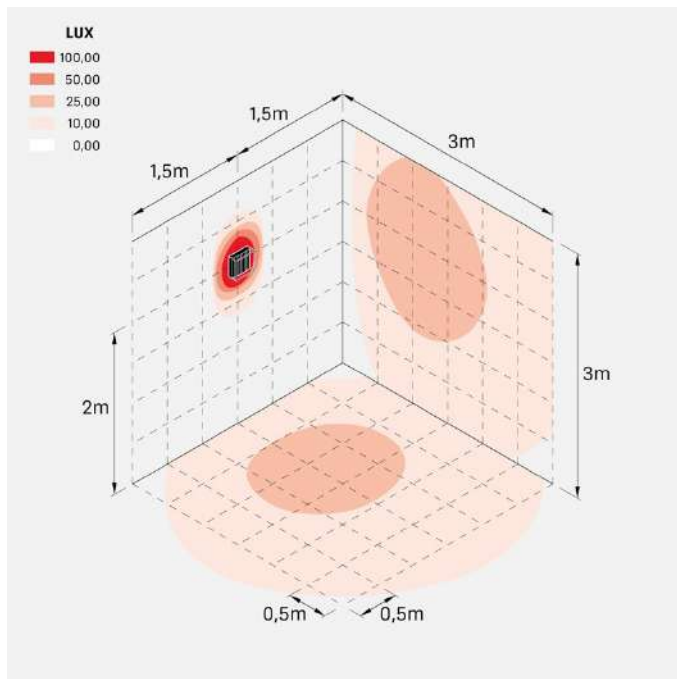

glow\_250\_q\_mask.jpg


## Curva fotométrica:

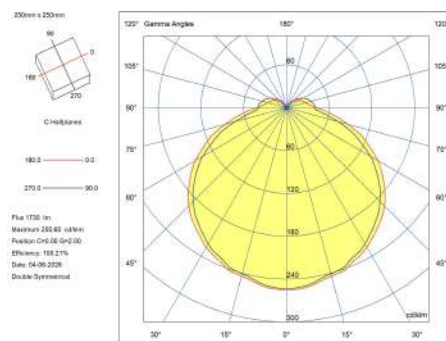

# Glow 250 Mask

LL167200L3

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalación:                                 | Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo |
| Acabado:                                     | Gris claro RAL 7044                                    |
| Tratamiento:                                 | Tratamiento marino                                     |
| Tipo de difusor:                             | PMMA                                                   |
| Tipo de lámpara:                             | LED                                                    |
| Eficiencia energética:                       | E                                                      |
| Temperatura LED:                             | 3000K                                                  |
| CRI:                                         | >80                                                    |
| LB Factor:                                   | L80B20 - 50.000h                                       |
| Riesgo fotobiológico:                        | RG1                                                    |
| Consumo de energía Watt:                     | 20                                                     |
| Lumen:                                       | 2900                                                   |
| Real Lumen:                                  | 1445                                                   |
| Alimentación:                                | ☑ integrada                                            |
| LED:                                         | 220-240 V                                              |
| Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16 | 30-38-45-57                                            |
| Clase de aislamiento:                        | ☐ CL.II                                                |
| Grado de protección:                         | <b>IP 66</b>                                           |
| Resistencia a la rotura:                     | <b>IK 07 2J xx5</b>                                    |
| Normas y marcas de conformidad:              | CE UK CA                                               |

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

# Glow 250 Mask


LL167200L3

**Lombardo.**




LL167200L3

## Simulación técnica de iluminación:

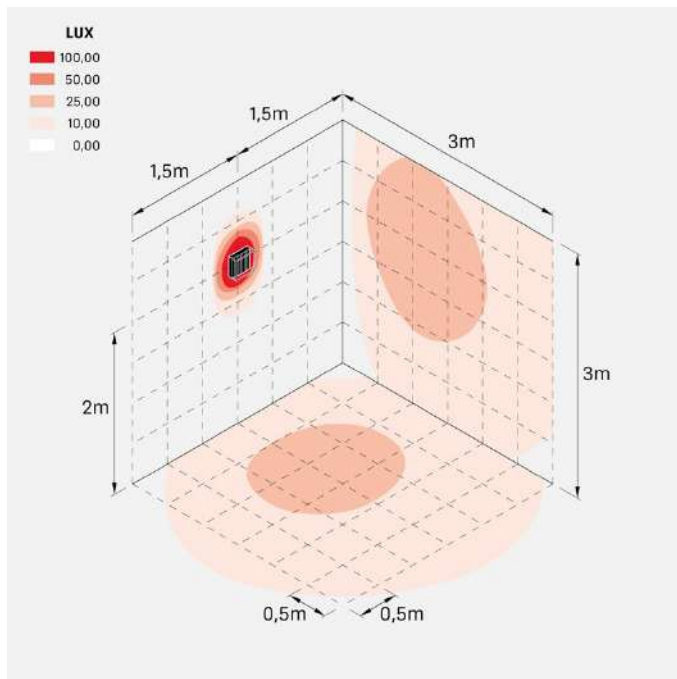

glow\_250\_q\_mask.jpg


## Curva fotométrica:

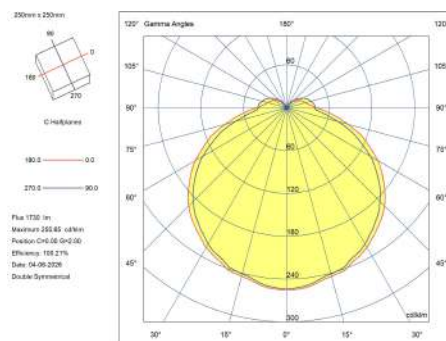

# Glow 250 Mask

LL167200L2

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalación:                                 | Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo |
| Acabado:                                     | Gris claro RAL 7044                                    |
| Tratamiento:                                 | Tratamiento marino                                     |
| Tipo de difusor:                             | PMMA                                                   |
| Tipo de lámpara:                             | LED                                                    |
| Eficiencia energética:                       | E                                                      |
| Temperatura LED:                             | 2700K                                                  |
| CRI:                                         | >80                                                    |
| LB Factor:                                   | L80B20 - 50.000h                                       |
| Riesgo fotobiológico:                        | RG1                                                    |
| Consumo de energía Watt:                     | 20                                                     |
| Lumen:                                       | 2900                                                   |
| Real Lumen:                                  | 1445                                                   |
| Alimentación:                                | ✓ integrada                                            |
| LED:                                         | 220-240 V                                              |
| Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16 | 30-38-45-57                                            |
| Clase de aislamiento:                        | □ CL.II                                                |
| Grado de protección:                         | <b>IP 66</b>                                           |
| Resistencia a la rotura:                     | <b>IK 07 2J xx5</b>                                    |
| Normas y marcas de conformidad:              | CE UK ENEC                                             |

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

# Glow 250 Mask


LL167200L2

**Lombardo.**



LL167200L2

## Simulación técnica de iluminación:

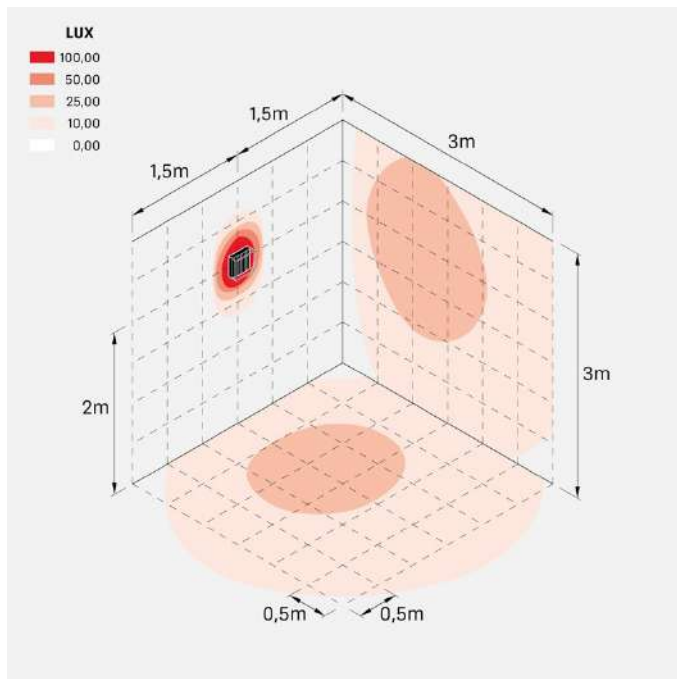

glow\_250\_q\_mask.jpg

## Curva fotométrica:

