


# Glow 250 Mask

LL167200MN

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalación:                    | Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo |
| Acabado:                        | Brown Bronze                                           |
| Tratamiento:                    | Tratamiento marino                                     |
| Tipo de difusor:                | PMMA                                                   |
| Tipo de lámpara:                | LED                                                    |
| Eficiencia energética:          | E                                                      |
| Temperatura LED:                | 4000K                                                  |
| CRI:                            | >80                                                    |
| LB Factor:                      | L80B20 - 50.000h                                       |
| Riesgo fotobiológico:           | RG1                                                    |
| Consumo de energía Watt:        | 20                                                     |
| Lumen:                          | 2900                                                   |
| Real Lumen:                     | 1445                                                   |
| Alimentación:                   | ☑ integrada                                            |
| LED:                            | 220-240 V                                              |
| Interruptor automático          | 30-38-45-57                                            |
| B10 - C10 - B16 - C16           |                                                        |
| Clase de aislamiento:           | ☐ CL.II                                                |
| Grado de protección:            | <b>IP 66</b>                                           |
| Resistencia a la rotura:        | <b>IK 07 2J xx5</b>                                    |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK CA                                               |

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

# Glow 250 Mask

LL167200MN

**Lombardo.**




# Glow 250 Mask

LL167200MN


**Lombardo.**

## Simulación técnica de iluminación:

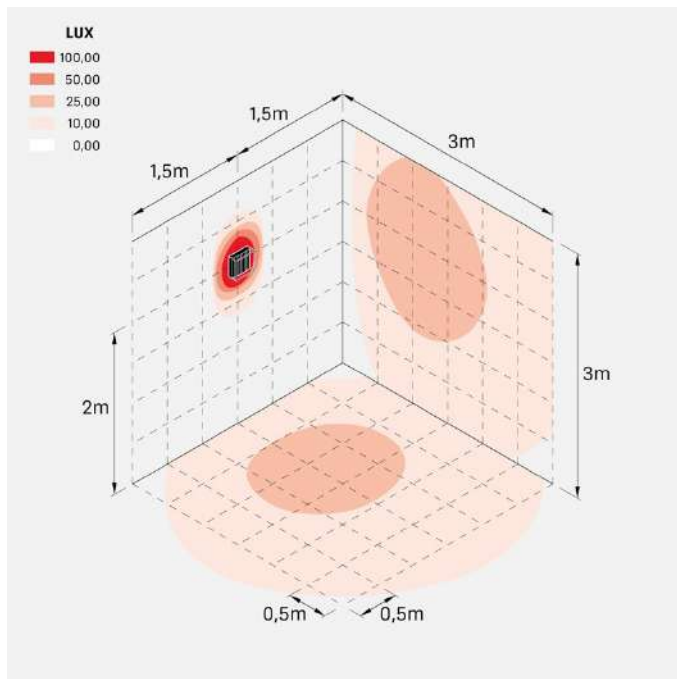

glow\_250\_q\_mask.jpg


## Curva fotométrica:

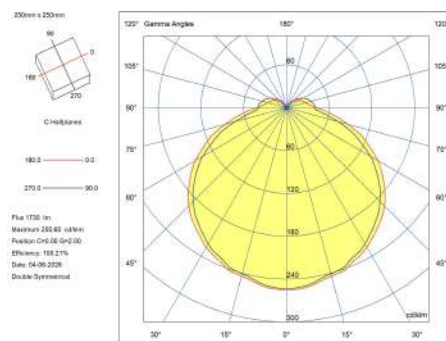

# Glow 250 Mask

LL167200M3

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalación:                    | Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo |
| Acabado:                        | Brown Bronze                                           |
| Tratamiento:                    | Tratamiento marino                                     |
| Tipo de difusor:                | PMMA                                                   |
| Tipo de lámpara:                | LED                                                    |
| Eficiencia energética:          | E                                                      |
| Temperatura LED:                | 3000K                                                  |
| CRI:                            | >80                                                    |
| LB Factor:                      | L80B20 - 50.000h                                       |
| Riesgo fotobiológico:           | RG1                                                    |
| Consumo de energía Watt:        | 20                                                     |
| Lumen:                          | 2900                                                   |
| Real Lumen:                     | 1445                                                   |
| Alimentación:                   | ☑ integrada                                            |
| LED:                            | 220-240 V                                              |
| Interruptor automático          | 30-38-45-57                                            |
| B10 - C10 - B16 - C16           |                                                        |
| Clase de aislamiento:           | ☐ CL.II                                                |
| Grado de protección:            | <b>IP 66</b>                                           |
| Resistencia a la rotura:        | <b>IK 07 2J xx5</b>                                    |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK ENEC                                             |

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

# Glow 250 Mask


LL167200M3

**Lombardo.**




LL167200M3

## Simulación técnica de iluminación:

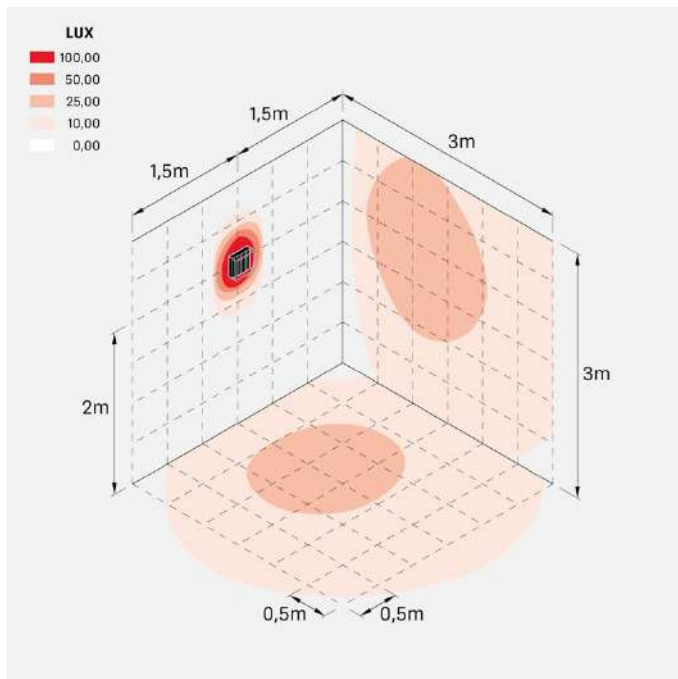

glow\_250\_q\_mask.jpg


## Curva fotométrica:

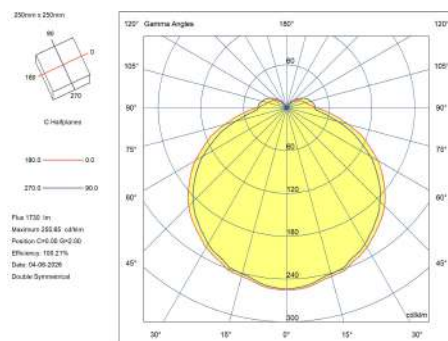

# Glow 250 Mask

LL167200M2

**Lombardo.**



## Información técnica:

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Instalación:                    | Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo |
| Acabado:                        | Brown Bronze                                           |
| Tratamiento:                    | Tratamiento marino                                     |
| Tipo de difusor:                | PMMA                                                   |
| Tipo de lámpara:                | LED                                                    |
| Eficiencia energética:          | E                                                      |
| Temperatura LED:                | 2700K                                                  |
| CRI:                            | >80                                                    |
| LB Factor:                      | L80B20 - 50.000h                                       |
| Riesgo fotobiológico:           | RG1                                                    |
| Consumo de energía Watt:        | 20                                                     |
| Lumen:                          | 2900                                                   |
| Real Lumen:                     | 1445                                                   |
| Alimentación:                   | ☑ integrada                                            |
| LED:                            | 220-240 V                                              |
| Interruptor automático          | 30-38-45-57                                            |
| B10 - C10 - B16 - C16           |                                                        |
| Clase de aislamiento:           | ☐ CL.II                                                |
| Grado de protección:            | <b>IP 66</b>                                           |
| Resistencia a la rotura:        | <b>IK 07 2J xx5</b>                                    |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK ENEC                                             |

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

# Glow 250 Mask


LL167200M2

**Lombardo.**



LL167200M2

## Simulación técnica de iluminación:

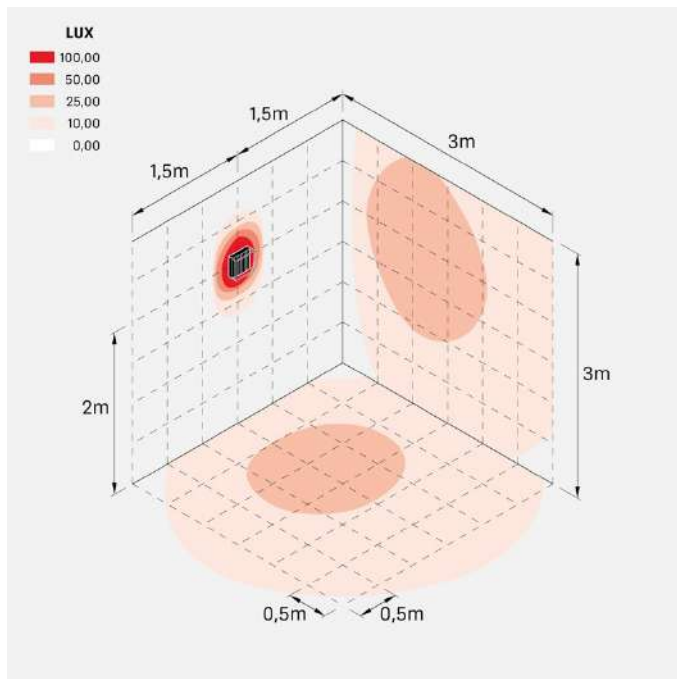

glow\_250\_q\_mask.jpg

## Curva fotométrica:

