



Glow 250 Frame

LL167210DN


Lombardo.

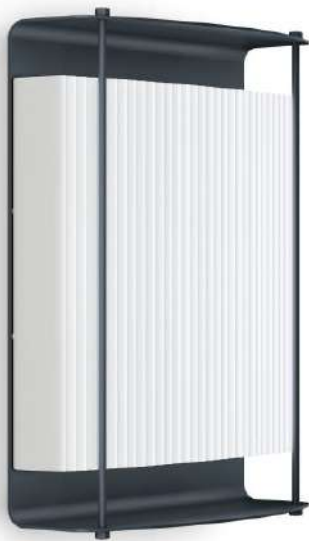

Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1550
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC

Estructura de aluminio plegado y pintado, tirantes y tuercas de acero, con protección contra la sal marina.



Glow 250 Frame


LL167210DN

Lombardo.




LL167210DN

Simulación técnica de iluminación:

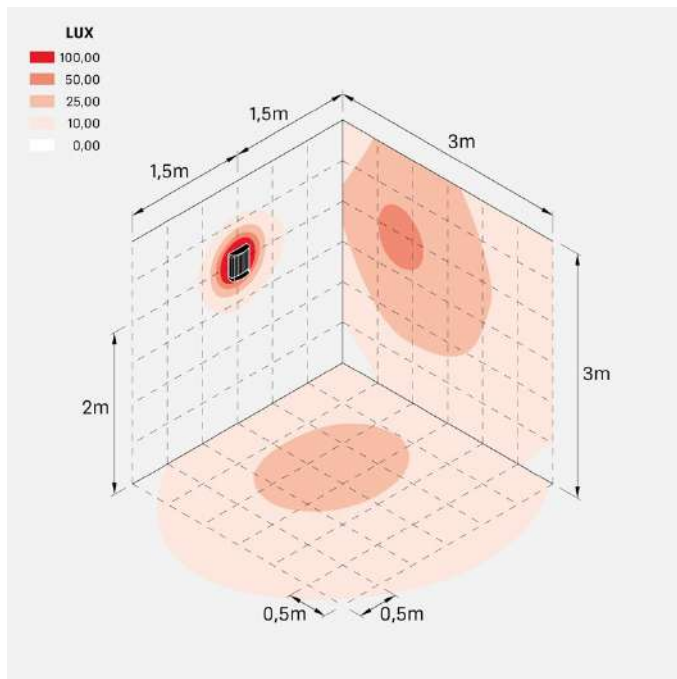

glow_250_q_frame.jpg



Curva fotométrica:

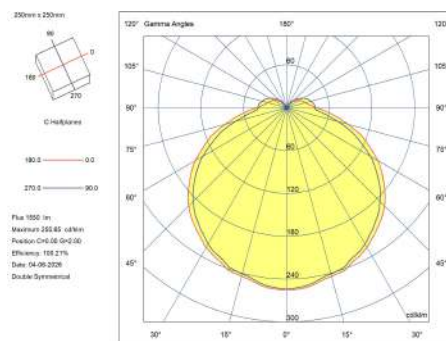

Glow 250 Frame

LL167210D3


Lombardo.

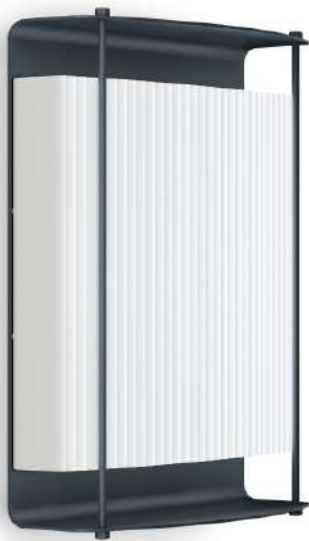

Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1550
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC

Estructura de aluminio plegado y pintado, tirantes y tuercas de acero, con protección contra la sal marina.



Glow 250 Frame


LL167210D3

Lombardo.




LL167210D3

Simulación técnica de iluminación:

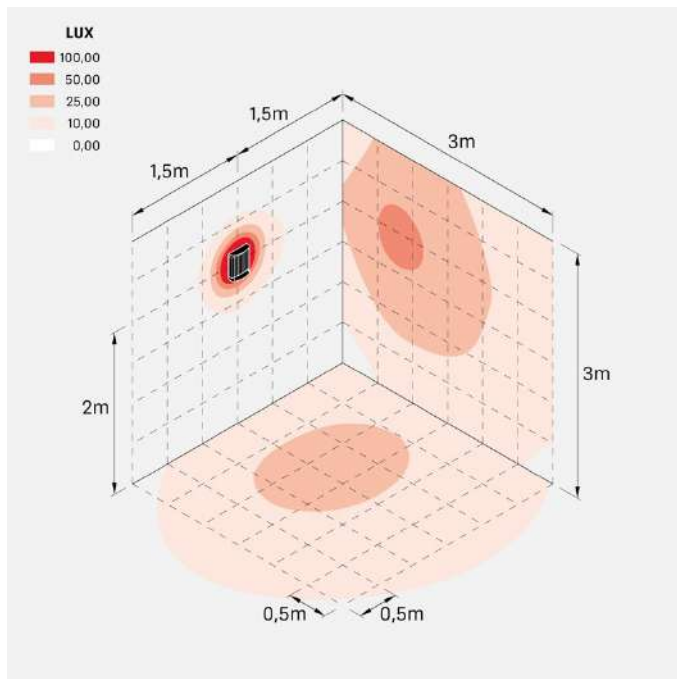

glow_250_q_frame.jpg


Curva fotométrica:

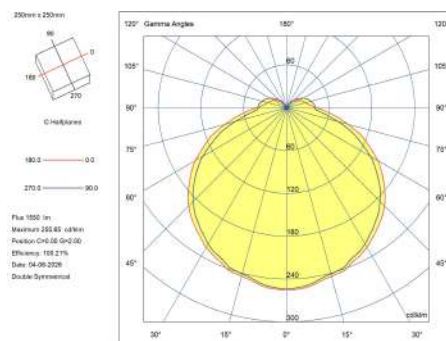

Glow 250 Frame

LL167210D2


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris oscuro RAL 7021
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1550
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC

Estructura de aluminio plegado y pintado, tirantes y tuercas de acero, con protección contra la sal marina.



Glow 250 Frame


LL167210D2

Lombardo.



LL167210D2

Simulación técnica de iluminación:

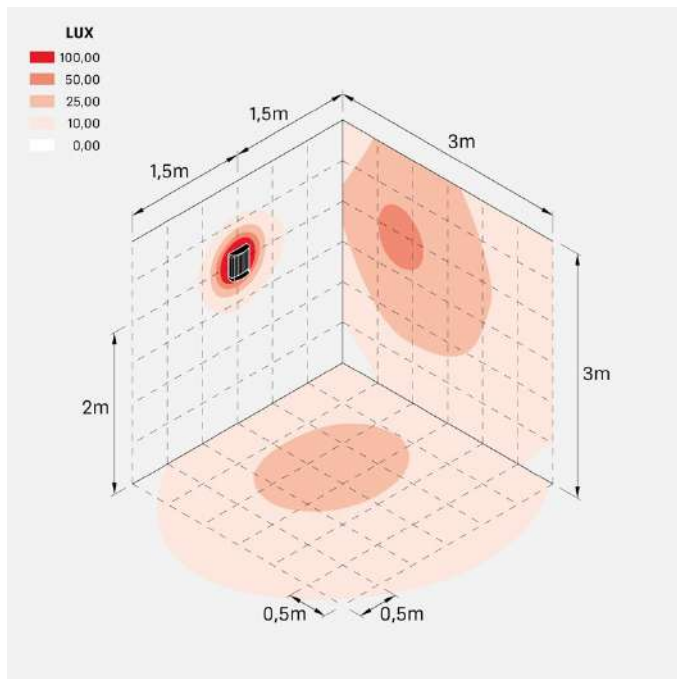

glow_250_q_frame.jpg

Curva fotométrica:

