


CNC 50 2.0 Top 2L

LT158220N

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Empotrar techo, Empotrar suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Inox Arenado
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	260
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	⬡ CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC
Características adicionales:	500 ^{KG} MAX Temp. max on diffuser 65°C


Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.




CNC 50 2.0 Top 2L

Lombardo.

LT158220N

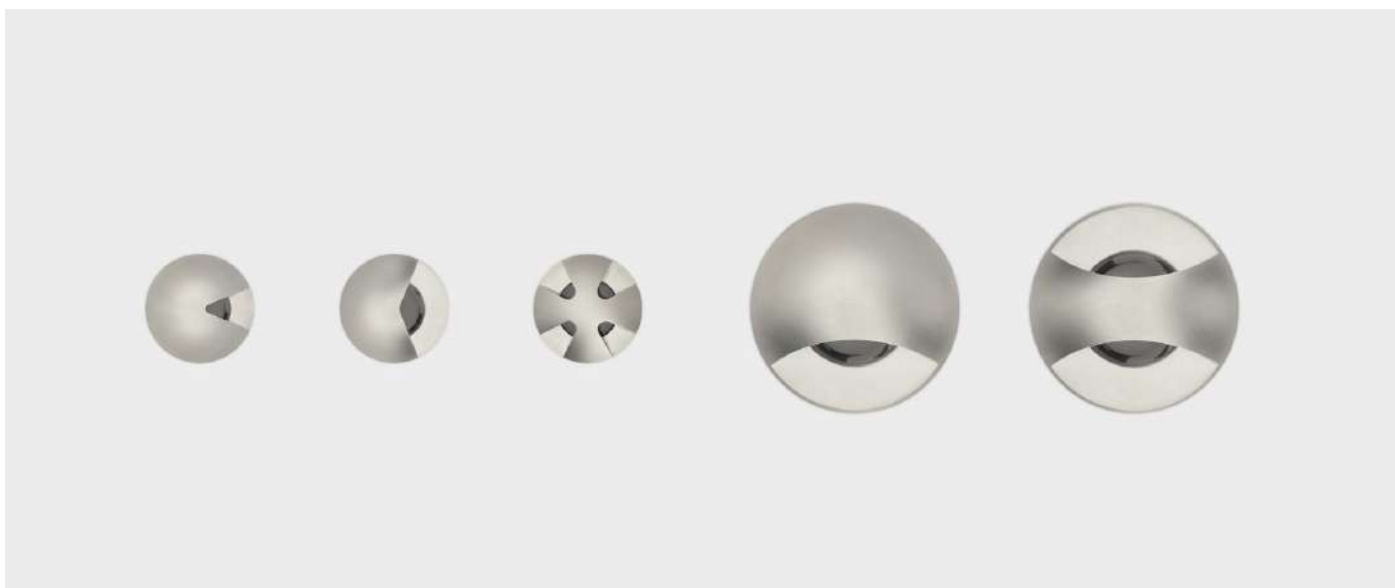

Imágenes del montaje:

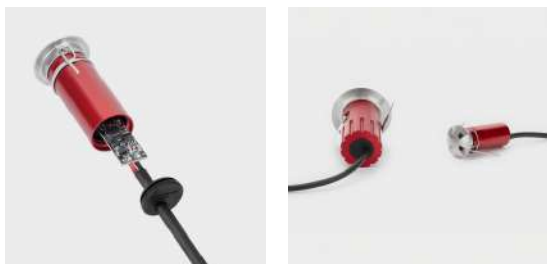


Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


LT158220N

Simulación técnica de iluminación:

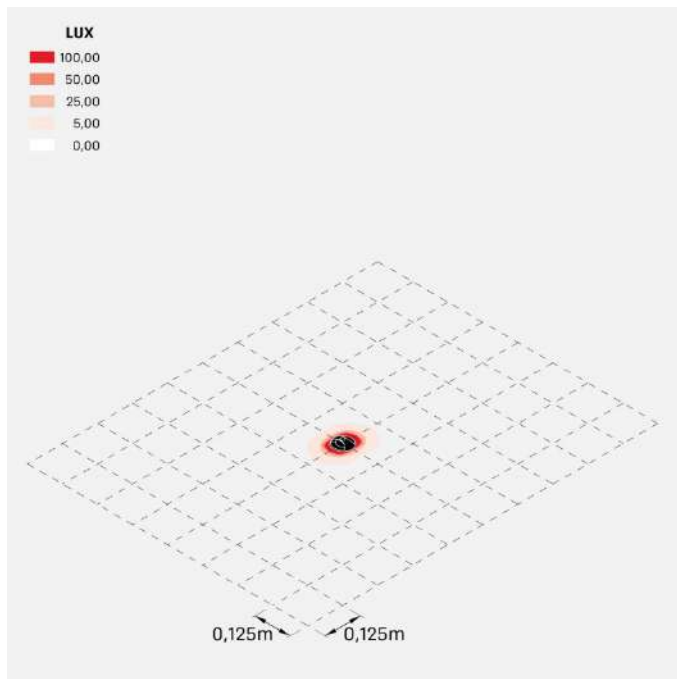

cnc_50_20_top_2l.jpg


Curva fotométrica:

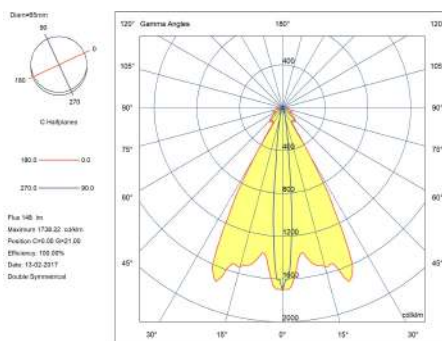

CNC 50 2.0 Top 2L

LT1582203

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Empotrar techo, Empotrar suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Inox Arenado
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	260
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	⬢ CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC
Características adicionales:	500 ^{KG} MAX Temp. max on diffuser 65°C


Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.




CNC 50 2.0 Top 2L

Lombardo.

LT1582203

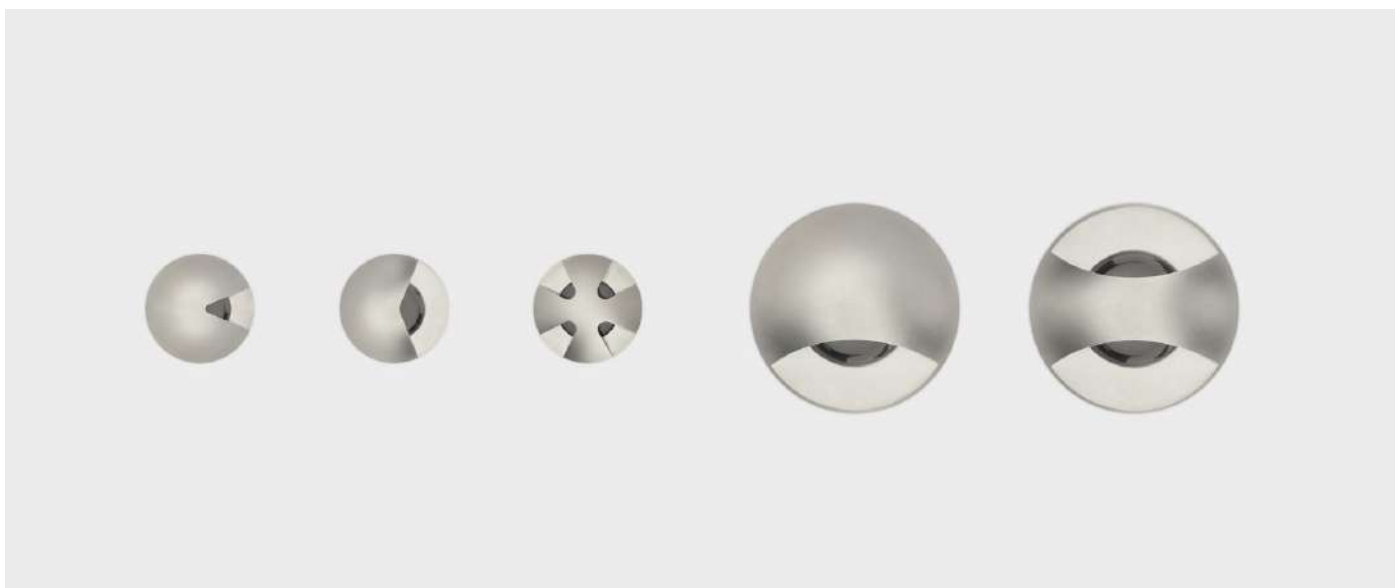


Imágenes del montaje:

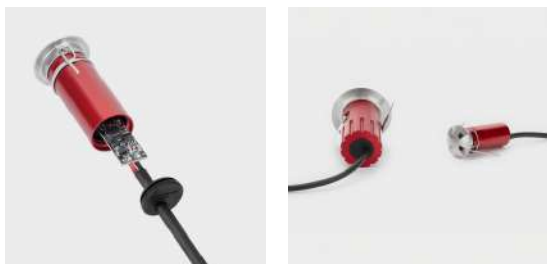


LT1582203

Simulación técnica de iluminación:

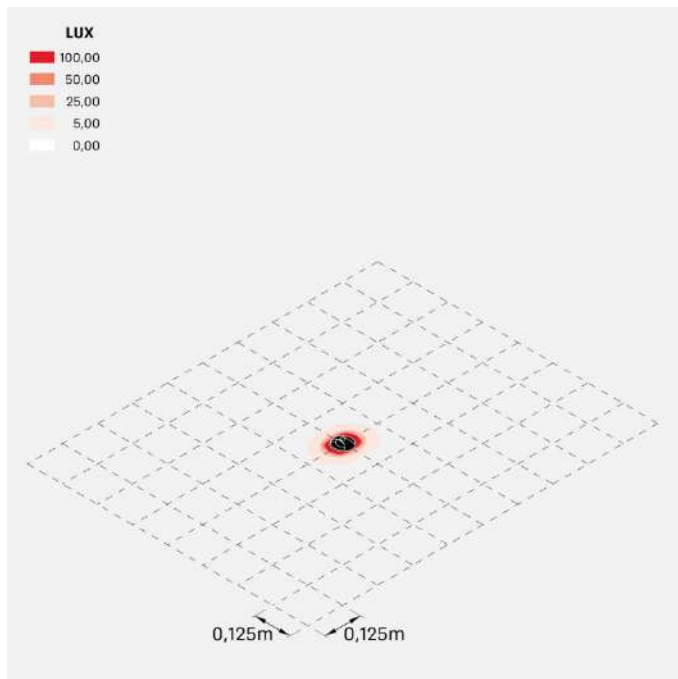

cnc_50_20_top_2l.jpg


Curva fotométrica:

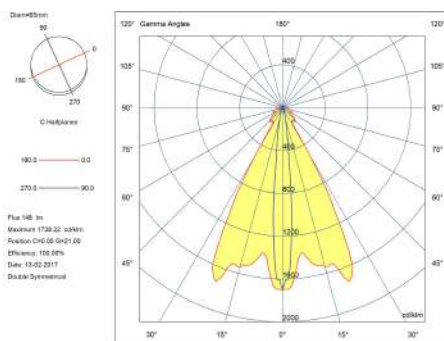

CNC 50 2.0 Top 2L

LT1582202

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Empotrar techo, Empotrar suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Inox Arenado
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	260
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	⬢ CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC
Características adicionales:	500 ^{KG} MAX Temp. max on diffuser 65°C

Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.




CNC 50 2.0 Top 2L

Lombardo.

LT1582202




Imágenes del montaje:

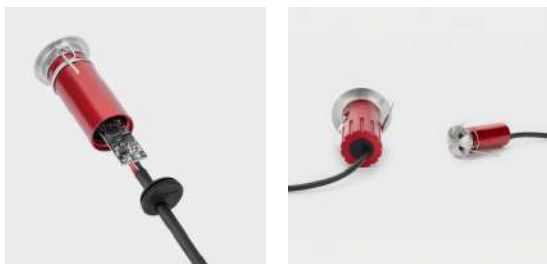


LT1582202

Simulación técnica de iluminación:

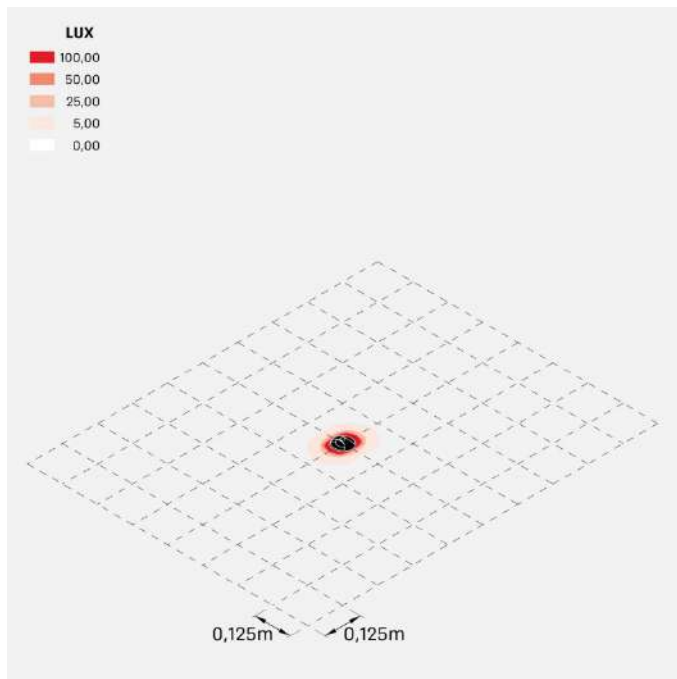

cnc_50_20_top_2l.jpg


Curva fotométrica:

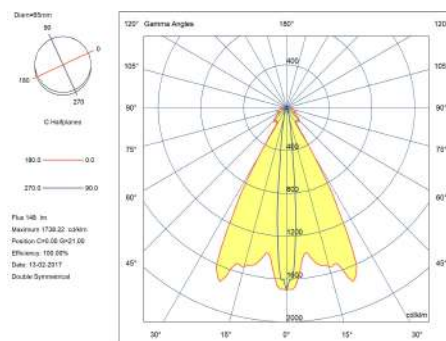

CNC 50 2.0 Top 2L

LT1582201

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Empotrar pared, Empotrar techo, Empotrar suelo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Inox Arenado
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	2200K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 100.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	6,5
Lumen:	694
Real Lumen:	260
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	⬡ CL.III
Cable de alimentación:	0,50 m H05RN-F 2x0,75
Grado de protección:	IP 67
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ENEC
Características adicionales:	500 ^{KG} MAX Temp. max on diffuser 65°C

Versión casquillo Top con 2 aperturas de 110°.




CNC 50 2.0 Top 2L

Lombardo.


LT1582201



Imágenes del montaje:

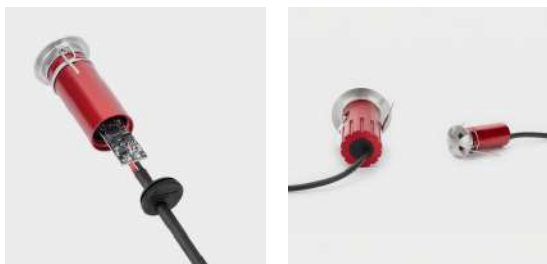

Simulación técnica de iluminación:

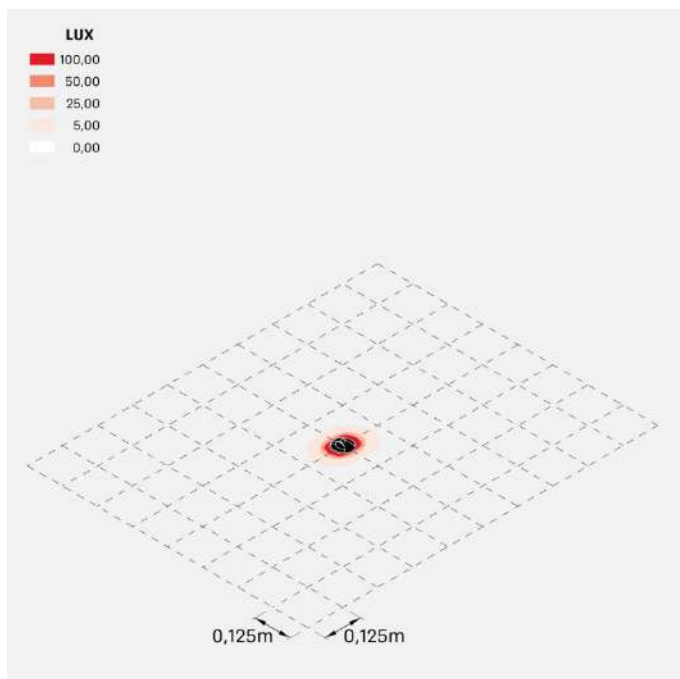

cnc_50_20_top_2l.jpg

Curva fotométrica:

