
Tiras LED COB 13W 24V IP20

IP20 13W 24V COB LED Strips

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

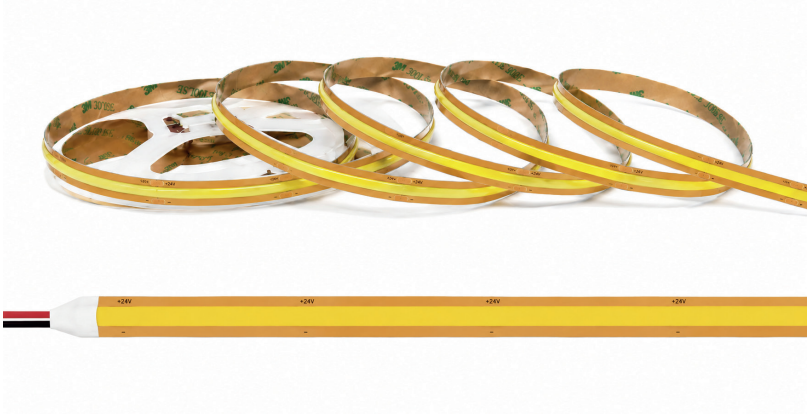

DESCRIPCIÓN · *DESCRIPTION*

Rollo de 10 metros de tira LED LightED tipo COB de corte libre a 24V con 13W/m y protección IP20 que alcanza los 950lm/m. Se presenta en rollos de 10 metros pero cuede cortarse en cualquier punto de la tira. Para tramos de tiras de LED de 10 metros de longitud, se recomienda alimentar por ambos extremos la tira LED. La conexión de 10 metros de tira LED continua alimentados desde un único extremo puede implicar una caída de tensión y luminosidad en el extremo opuesto de la alimentación.

10-meter roll of LightED COB LED strip, 24V, 13W/m, IP20 rated, and 950lm/m. It is available in 10-meter rolls but can be cut at any point. For 10-meter lengths of LED strip, it is recommended to power both ends. Connecting a continuous 10-meter LED strip powered from only one end may result in a voltage drop and reduced brightness at the opposite end.

GARANTÍA · *WARRANTY*

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a **3-year warranty** *from the date of purchase.*

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001
20100193006513
EN ISO 14001
20104203009267

ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

02 September 2026

INFORMACIÓN TÉCNICA · *TECHNICAL INFORMATION:*

DATOS COMERCIALES / *COMMERCIAL DATA*

CODE	49277	49279	49281
REFERENCE	ROLCOB 13W/M 24V 30K RA90 10M IP20	ROLCOB 13W/M 24V 40K RA90 10M IP20	ROLCOB 13W/M 24V 60K RA90 10M IP20

DATOS ELECTRICOS / *ELECTRICAL DATA*

INPUT VOLTAGE	24V	24V	24V
POWER	13W/M	13W/M	13W/M
POWER FACTOR	0,90	0,90	0,90

DATOS FOTOMÉTRICOS / *PHOTOMETRIC DATA*

LUMINOUS FLUX (LM)	950LM/M	950LM/M	950LM/M
CCT (KELVIN)	3000K	4000K	6000K
CRI	90	90	90
BEAM ANGLE	120º	120º	120º

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / *LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA*

ENERGY CLASS	G	G	G
LIFESPAN	30000h	30000h	30000h
WORKING TEMP.	-10ºC~+45ºC	-10ºC~+45ºC	-10ºC~+45ºC


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

ROLL LENGTH	10M	10M	10M
WIDTH	8mm	8mm	8mm
IP PROTECTION	IP20	IP20	IP20
LED TYPE	COB FREE CUT	COB FREE CUT	COB FREE CUT
NUMBER OF LEDS/M	528	528	528
CUTTING	Free cut · Corte libre	Free cut · Corte libre	Free cut · Corte libre

EMBALAJE / *PACKAGING*

CODE	49277	49279	46281
REFERENCE	ROLCOB 13W/M 24V 30K RA90 10M IP20	ROLCOB 13W/M 24V 40K RA90 10M IP20	ROLCOB 13W/M 24V 60K RA90 10M IP20
UNITS	1 ROLL (10 METERS)	1 ROLL (10 METERS)	1 ROLL (10 METERS)

MEDIDAS · *SIZE*

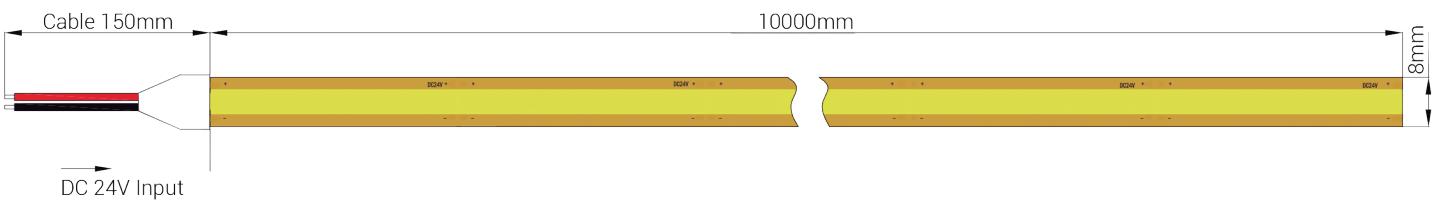

ACCESORIOS · *ACCESSORIES:*

Conectores 8mm IP20 · *8mm IP20 connectors*





Code	Reference	Measures	Description	Picture
49312	CONECTOR RECTO COB 8MM IP20 2POLOS	13,5 x 9,8 x 4,9 mm	Conecta 2 tiras led de forma lineal Connect 2 LED strips in a linear fashion Connectez 2 bandes LED de manière linéaire.	
49313	CONECTOR ALIM COB 8MM IP20 2POLOS	165 x 9,8 x 4,9 mm	Conector de alimentación Power connector Connecteur d'alimentation	
49314	CONECTOR FLEX COB 8MM IP20 2POLOS	176 x 9,8 x 4,9 mm	Conector flexible para 2 tiras led Flexible connector for 2 LED strips Connecteur flexible pour 2 bandes LED	
49315	CONECTOR ESQUINA COB 8MM IP20 2POLOS	19 x 18 x 5 mm	Conecta 2 tiras led en esquina o L Connect 2 LED strips in a corner or L shape. Raccordez 2 bandes LED en angle ou en forme de L.	
49316	CONECTOR EN T COB 8MM IP20 2POLOS	21 x 18 x 5 mm	Conecta 2 tiras led en forma de T Connect 2 LED strips in T shape. Raccordez 2 bandes LED en forme de T.	
49317	CONECTOR EN X COB 8MM IP20 2POLOS	13,5 x 9,8 x 5,8 mm	Conecta 2 tiras led en forma de X Connect 2 LED strips in X shape. Raccordez 2 bandes LED en forme de X.	

DIAGRAMA DE CONEXIÓN · *WIRING DIAGRAM:*

