DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

ATIK

Art. 01-5004

EN - Suspension for interior, direct/indirect light distribution, equipped with COB and SMD LEDs, TRIAC dimmer, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Structure in metal and aluminum painted in sand black, diffusers in matte black ceramic.

RO - Suspensie pentru interior, distribuție luminoasă directă/indirectă, echipată cu LED-uri COB și SMD, dimabiă TRIAC, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K. Structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersoare din ceramică neagră mată.

IT - Sospensione per interni, distribuzione di luce diretta/indiretta, equipaggiata di LED COB e SMD, dimmerabile TRIAC, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Struttura in metallo e alluminio verniciato nero opaco, diffusori in ceramica nero opaco.

RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения с прямым/косвенным распределением света, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из матовой черной керамики.


HU - Beltéri függeszték, közvetlen/közvetett fényeloszlással, SMD LED-del, TRIAC-al dimmelhető, 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-választási lehetőséggel. Matt fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, matt fekete kerámia diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор с директно/индиректно светлоразпределение, оборудван с LED-ове SMD, димируем TRIAC, с възможност за избор на цветова температура 2700 K или 3000 K. Структура от метал и алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от матова черна керамика.

SK - Závesné svietidlo do interiéru, priame/nepriame vyžarovanie svetla, vybavené SMD LED diódami, stmievač TRIAC, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K. Konštrukcia z kovu a hliníka natretá pieskovo čiernou farbou, difúzor z matnej čiernej keramiky.

Product type	**Pendant light**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**64W**
Led type	**5 smal shades x COB LED 1pc x 6W, + SMD LED 3030 5 pcs x 1W, 2700K + 5 pcs x 0,1W, 3000K, 2 big shades x SMD LED 3030, top: 12 pcs x 0,25W (3W), bottom 14 pcs x 0,78W (11W), 2700K + top: 12 pcs x 0,25W (3W) + bottom 14 pcs x 0,78W (11W), 3000K**
Color temperature	**CCT 2700/3000K**
Led luminous flux	**2700K: 8560 lm, 3000K: 8700 lm**
System luminous flux	**2700K: 3250 lm, 3000K: 3423 lm**
CRI	**≥90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**DIMMABLE TRIAC**
Øuse (lm)	**8700**
Pon (w)	**64**
FTM	**0.926**
ηTM	**125.88**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class II**
IP rating	**IP20**



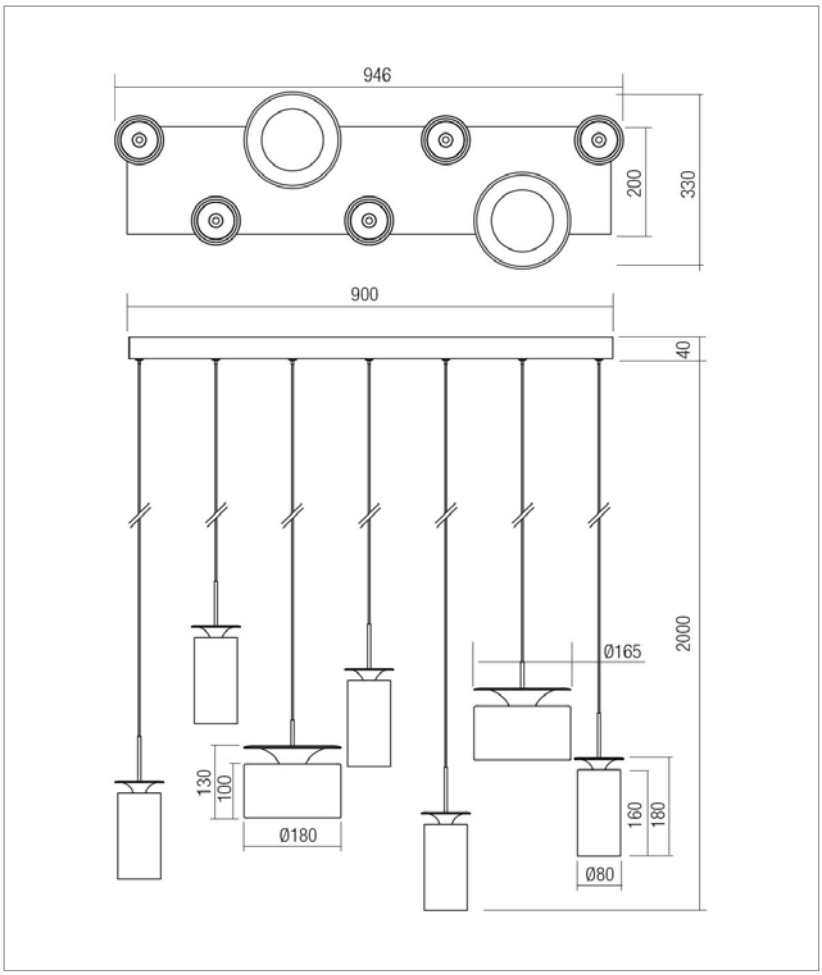

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2024, EN 62493:2015+A1 :2022, EN 62471:2008, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015, EN 60529 :1995+A2 :2015, EN 55015:2019+A11:2020, EN 61000-3-2 :2019+A2 :2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61547:2009..
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA. Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 09/2026