
# Glin 120

LL168300B2

Lombardo.


NEW






## Información técnica:

| | |
|---|---|
| Instalación: | Pared |
| Material del cuerpo: | Aluminio |
| Acabado: | Negro RAL 9005 |
| Tratamiento: | Tratamiento marino |
| Tipo de difusor: | |
| Tipo de lámpara: | LED |
| Eficiencia energética: | F |
| Temperatura LED: | 2700K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 85.000h |
| Riesgo fotobiológico: | RG1 |
| Consumo de energía Watt: | 4 |
| Lumen: | 415 |
| Real Lumen: | 122 |
| Alimentación: | integrada |
| LED: | AC DIRECT |
| Clase de aislamiento: | CL.I |
| Cable de alimentación: | 0,30 metri H05RN-F 3x1 |
| Grado de protección: | **IP 66** |
| Resistencia a la rotura: | **IK 06 1J xx3** |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UKCA |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C / +40°C |






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Glin 120

LL168300B2


Lombardo.





**Imágenes del montaje:**






**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it


# Glin 120

LL168300B2

## Simulación técnica de iluminación:

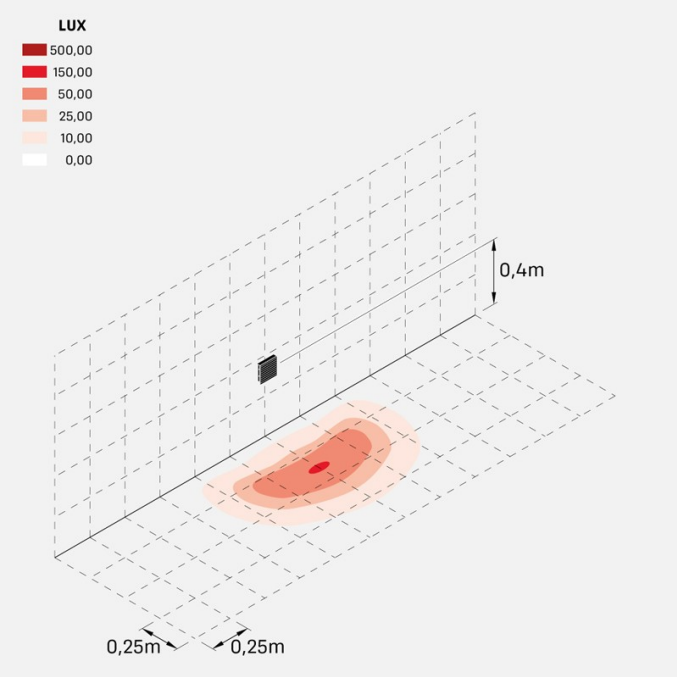



glin_120_4W_1prod.jpg

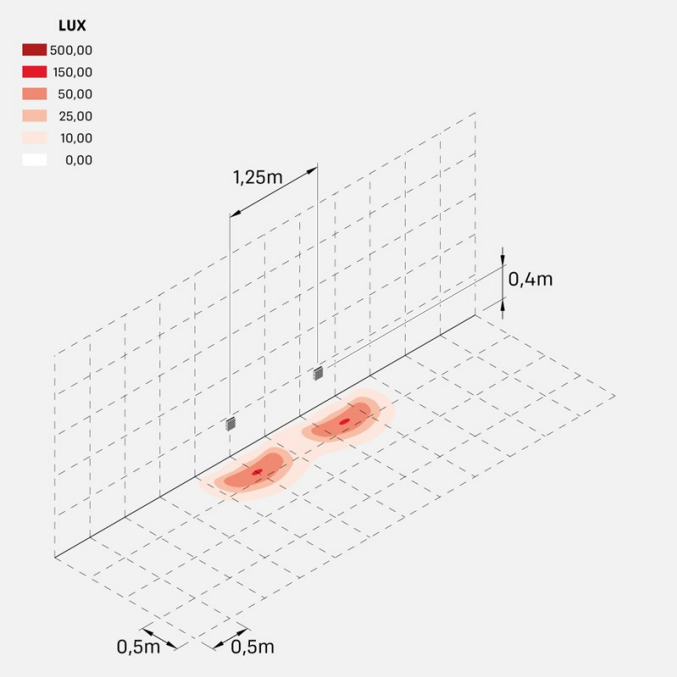


glin_120_4W_2prod.jpg

## Curva fotométrica:

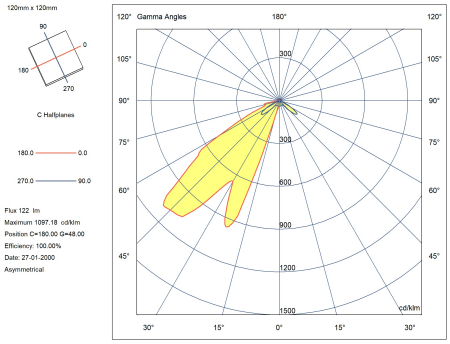


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it