
Glin 200

LL168400S2

Lombardo.


NEW






Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Arena RAL 1013
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 85.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	8
Lumen:	890
Real Lumen:	268
Alimentación:	integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	CL.I
Cable de alimentación:	0,30 metri H05RN-F 3x1
Grado de protección:	**IP 66**
Resistencia a la rotura:	**IK 06 1J xx3**
Normas y marcas de conformidad:	
Temperatura de funcionamiento:	-20°C / +40°C







Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Glin 200

LL168400S2


Lombardo.

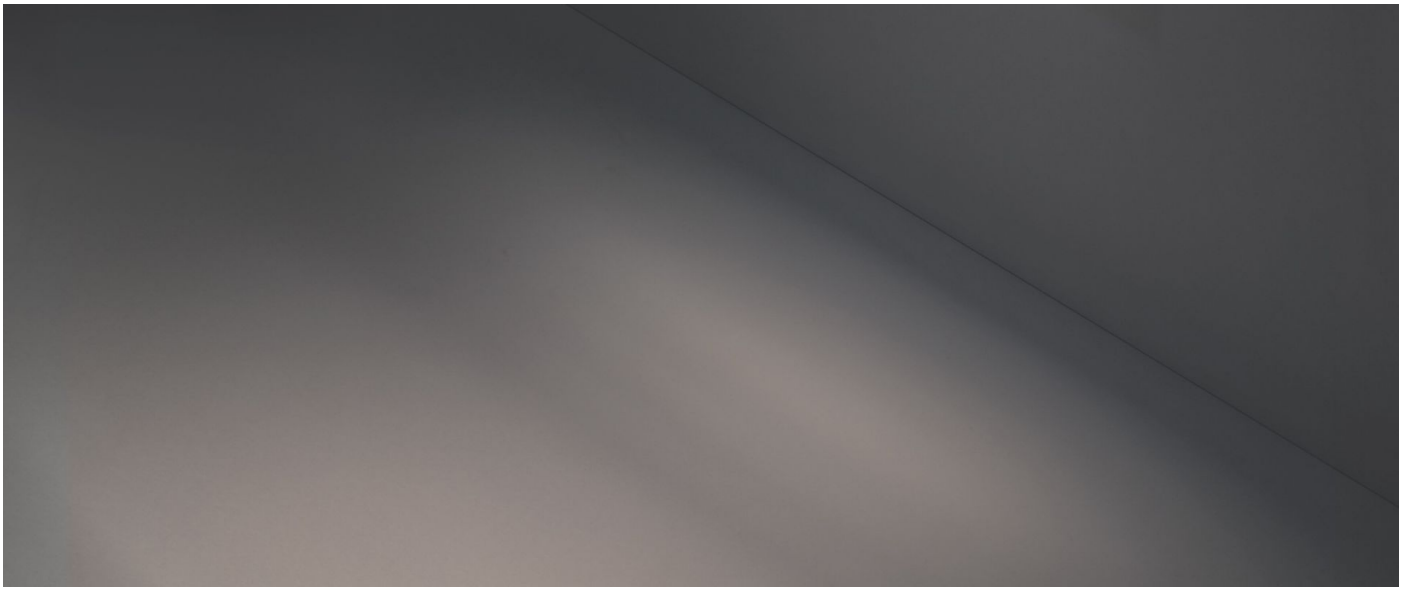

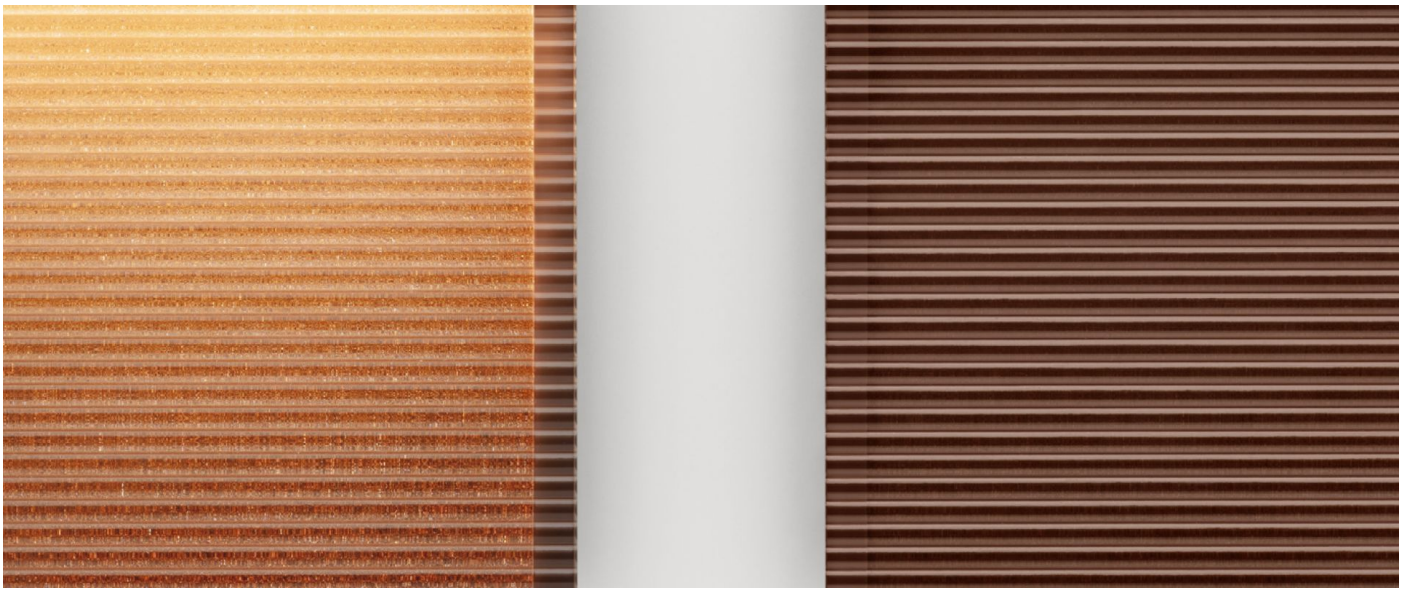

Imágenes del montaje:






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Glin 200


LL168400S2

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:

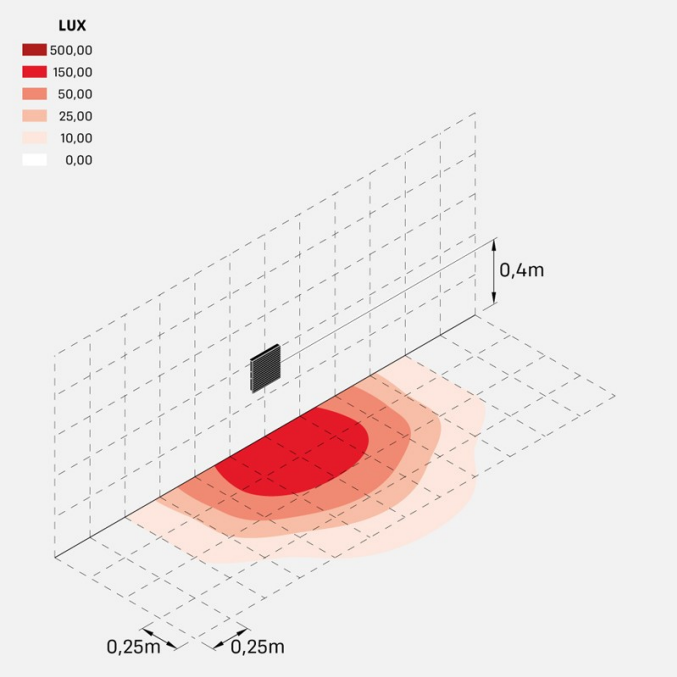


glin_200_8W_1prod.jpg

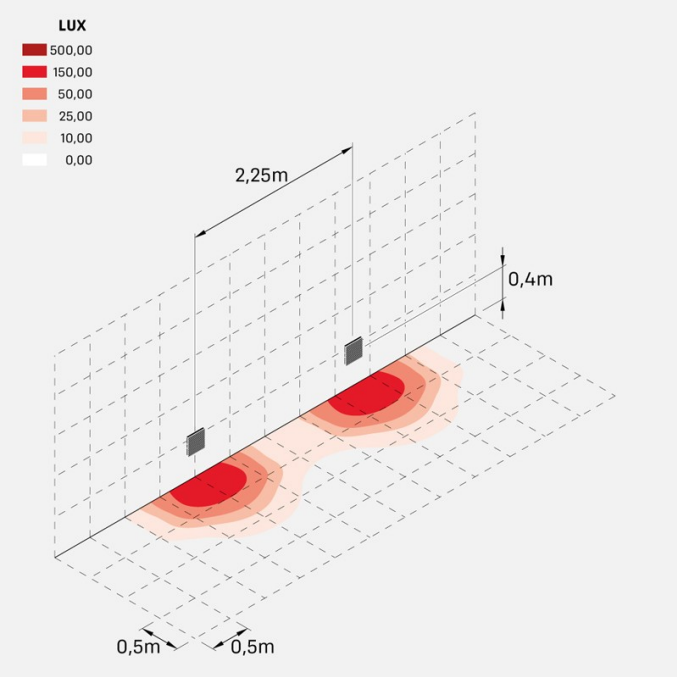

glin_200_8W_2prod.jpg

Curva fotométrica:

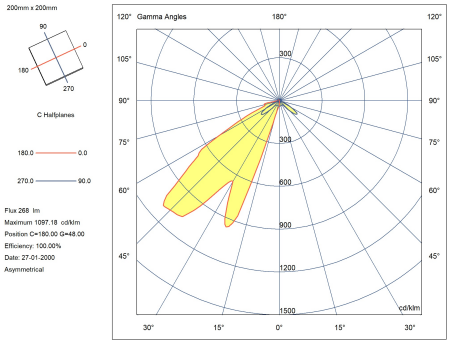

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it