


## VEROCA


By Miguel Angel Ciganda

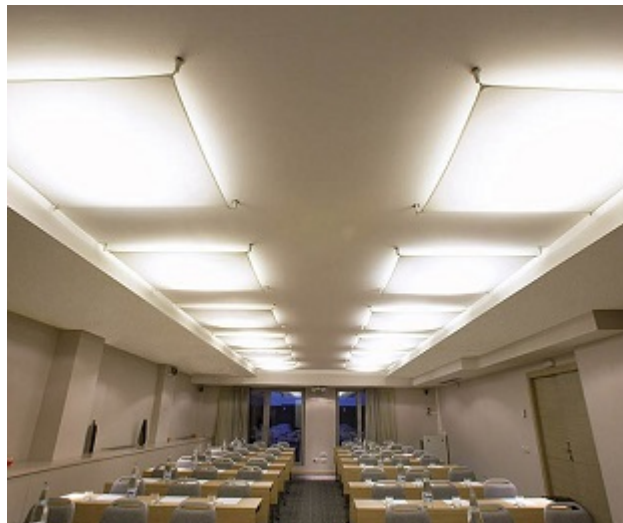


### Descripción:

Luminaria de techo, compuesta por un difusor textil ignífugo, un cuerpo lumínico y cuatro muelles tensores, con sus respectivos soportes. El difusor textil puede lavarse a máquina y plancharse, sin perder sus características. La combinación de varios difusores textiles permite múltiples composiciones. Disponible en color blanco o crudo. VeroCa se fabrica en cuatro tamaños, todos ellos disponibles con lámparas fluorescentes o LED.


### VEROCA 1 (G13)

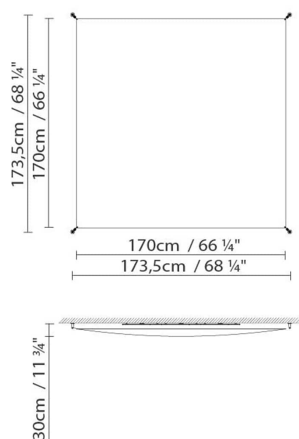


### VEROCA 1 (2G11)

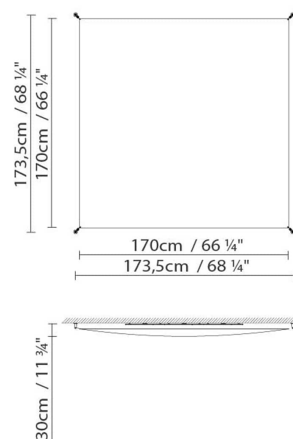


VEROCA 1 (G5)

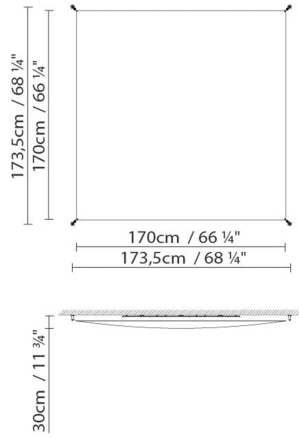


VEROCA 2 (G13)

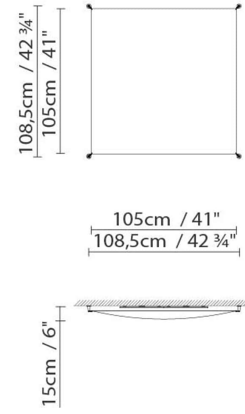


VEROCA 2 (2G11)

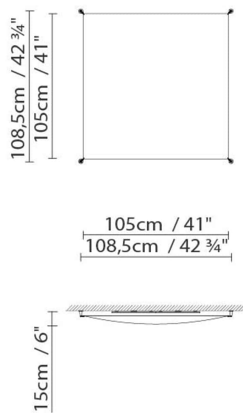


VEROCA 2 (G5)

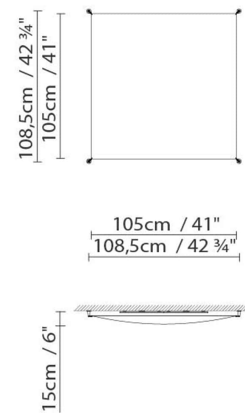


VEROCA 3 (G13)

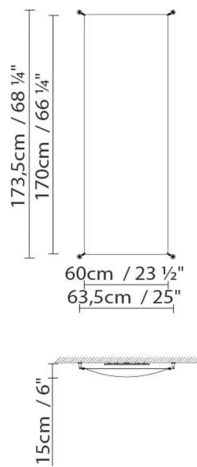


VEROCA 3 (G5)

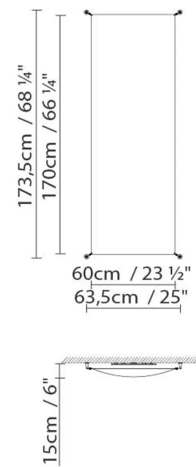


## VEROCA 4 (G13)




60cm / 23 1/2"  
63,5cm / 25"



## VEROCA 4 (G5)



60cm / 23 1/2"  
63,5cm / 25"



● Natural white      ○ White (matte)

CÓDIGO	LUMINARIA	FUENTE DE LUZ	DIM	BOMBILLA	kg
818410EE	VEROCA 1 ELECTRONIC (2G11) BODY+	Fluo. 6 x 55W (2G11)		A	
818415	VEROCA 1 ELECTRONIC (G5) BODY+	Fluo. 6 x 28/54W (G5)		A+	
818410DD	VEROCA 1 DIM (2G11) BODY+	Fluo. 6 x 55W (2G11)	PUSH/DALI	A	
818415DD	VEROCA 1 DIM 1-10V (G5) BODY+	Fluo. 6 x 28/54W (G5)	1-10V	A+	
818416D	VEROCA 1 LED DIM PUSH-DALI BODY+	LED 6 x 21W 21216lm 450mA 3000K CRI≥90 230V	PUSH/DALI	A++	
818417	VEROCA 1 LED DIM PHASE CUT BODY+	LED 6 x 16W 15876lm 350mA 2700K CRI≥90 230V	PHASE CUT	A++	
818411	VEROCA 1 SHADE WHITE				
818412	VEROCA 1 SHADE NATURAL WHITE				
818420EE	VEROCA 2 ELECTRONIC (2G11) BODY+	Fluo. 4 x 36W (2G11)		A	
818425	VEROCA 2 ELECTRONIC (G5) BODY+	Fluo. 4 x 14/24W (G5)		A+	
818420DD	VEROCA 2 DIM (2G11) BODY+	Fluo. 4 x 36W (2G11)	PUSH/DALI	A	
818425DD	VEROCA 2 DIM 1-10V (G5) BODY+	Fluo. 4 x 14/24W (G5)	1-10V	A+	
818426D	VEROCA 2 LED DIM PUSH-DALI BODY+	LED 4 x 10,25W 7072lm 450mA 3000K CRI≥90 230V	PUSH/DALI	A++	
818427	VEROCA 2 LED DIM PHASE CUT BODY+	LED 4 x 8W 5292lm 350mA 2700K CRI≥90 230V	PHASE CUT	A++	
818421	VEROCA 2 SHADE WHITE				
818422	VEROCA 2 SHADE NATURAL WHITE				

818435	VEROCA 3 ELECTRONIC (G5) BODY+	Fluo. 2 x 28/54W (G5)		A+			
818435DD	VEROCA 3 DIM 1-10V (G5) BODY+	Fluo. 2 x 28/54W (G5)	1-10V	A+			
818436D	VEROCA 3 LED DIM PUSH-DALI BODY+	LED 2 x 21W 7072lm 450mA 3000K CRI≥90 230V	PUSH/DALI	A++			
818437	VEROCA 3 LED DIM PHASE CUT BODY+	LED 2 x 16W 5292lm 350mA 2700K CRI≥90 230V	PHASE CUT	A++			
818431	VEROCA 3 SHADE WHITE						
818432	VEROCA 3 SHADE NATURAL WHITE						
818445	VEROCA 4 ELECTRONIC (G5) BODY+	Fluo. 2 x 14/24W (G5)		A+			
818445DD	VEROCA 4 DIM 1-10V (G5) BODY+	Fluo. 2 x 14/24W (G5)	1-10V	A+			
818446D	VEROCA 4 LED DIM PUSH-DALI BODY+	LED 2 x 10,5W 3536lm 450mA 3000K CRI≥90 230V	PUSH/DALI	A++			
818447	VEROCA 4 LED DIM PHASE CUT BODY+	LED 2 x 8W 2646lm 350mA 2700K CRI≥90 230V	PHASE CUT	A++			
818441	VEROCA 4 SHADE WHITE						
818442	VEROCA 4 SHADE NATURAL WHITE						



CE DIM



VEROCA PRINT



VEROCA LED

## Colección:



Diseñador

Croquis

Fotometría

Instrucciones de montaje

[grupoblux.com](http://grupoblux.com)