




Dimensiones

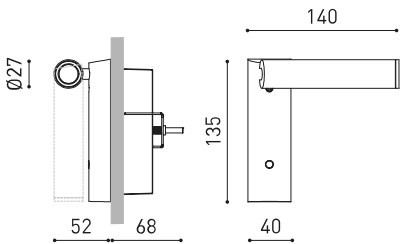

Nombre	ENSO SEMI RECESSED 2700K WT
Referencia	A5721000WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo luminoso	190 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,1 W
Eficacia	90 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 108.000h
Eficiencia energética	F

FUENTE DE LUZ

Eficiencia lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	16°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	2,82 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	35 x 122 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	360°
Peso	400 g
Peso con embalaje	485 g
Dimensiones embalaje	170 x 127 x 99 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

OTROS DATOS



Concebida por el diseñador Mario Ruiz (Premio Nacional de Diseño 2016), Enso se incorpora a la colección como luminaria de cabecero, proporcionando una iluminación focal y confortable, ideal para lectura en dormitorios y espacios de descanso. Ofrece un discreto encendido en su cuerpo vertical y una luz dirigida que evita deslumbramientos, combinando función y forma para integrarse armónicamente en el espacio. De silueta monolítica e incorporando un característico bisel en su perfil, Enso está disponible en dos modos de instalación a pared o cabecero (empotrada o semiempotrada), ofreciendo la posibilidad de rotar su foco 360º y adaptándose, de este modo, a las necesidades del usuario. Su temperatura de color es de 2700K, primando la calidez y la generación de ambientes relajantes.

Diagrama polar


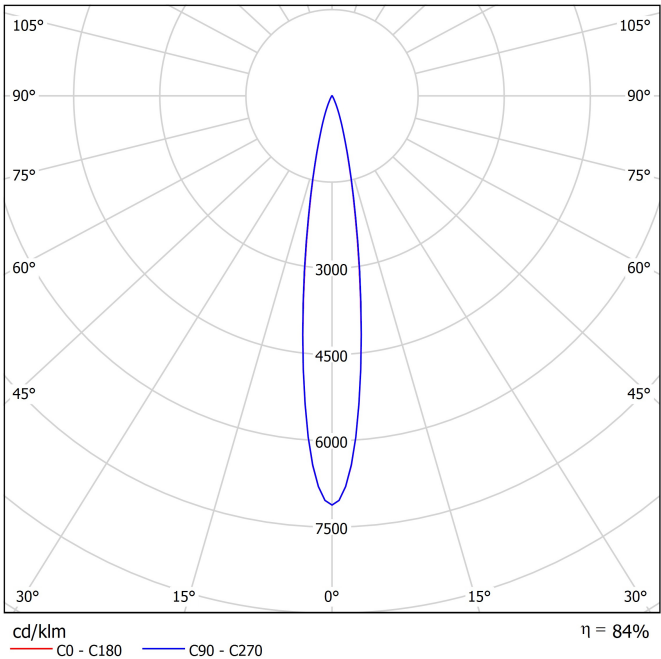


Diagrama cónico



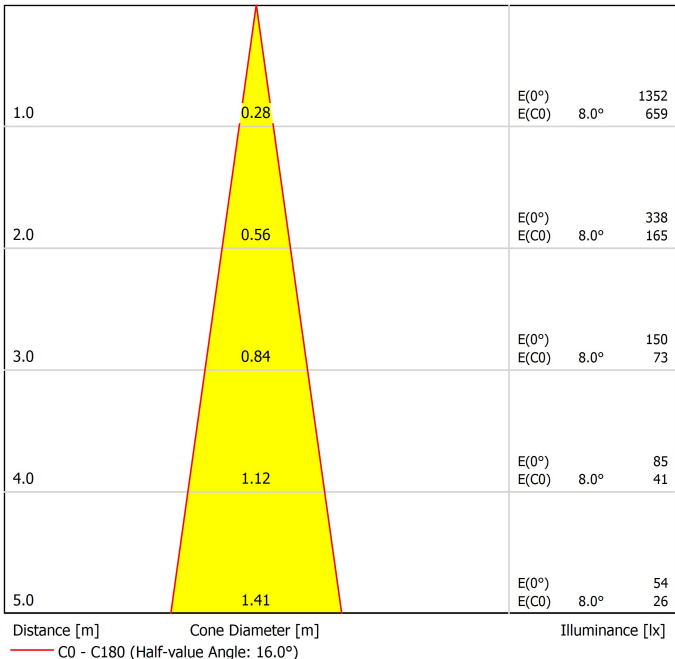

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

