
Tira LED COB 14W CCT 24V IP20

IP20 14W CCT 24V COB LED Strip

GARANTÍA 3 AÑOS
3 YEARS WARRANTY

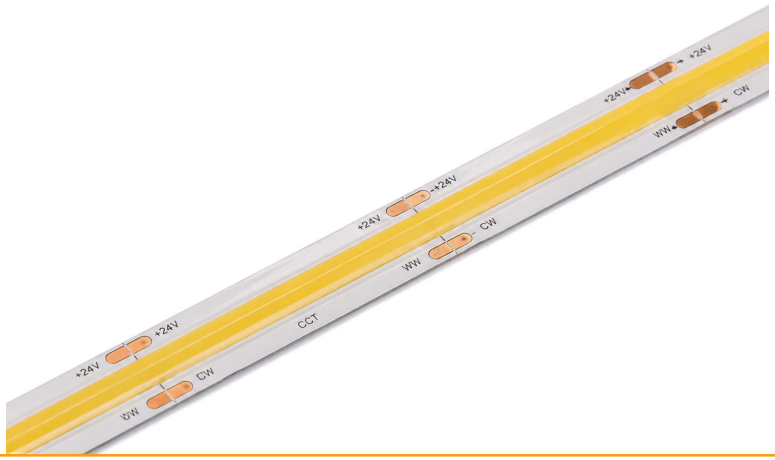

DESCRIPCIÓN · *DESCRIPTION*

Rollo de 10 metros de tira LED LightED tipo COB a 24V con 14W/m y protección IP20 que alcanza los 1400lm/m. Se presenta en rollos de 10 metros pero cuede cortarse cada 3cm. Para tramos de tiras de LED de 10 metros de longitud, se recomienda alimentar por ambos extremos la tira LED. La conexión de 10 metros de tira LED continua alimentados desde un único extremo puede implicar una caída de tensión y luminosidad en el extremo opuesto de la alimentación.

10-meter roll of LightED COB LED strip, 24V, 14W/m, IP20 protection, reaching 1400lm/m. It comes in 10-meter rolls but can be cut every 3cm. For 10-meter lengths of LED strip, it is recommended to power both ends. Connecting a continuous 10-meter LED strip powered from only one end may result in a voltage drop and reduced brightness at the opposite end.

GARANTÍA · *WARRANTY*

ALG le ofrece una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

ALG offers you a **3-year warranty** *from the date of purchase.*

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
TÜV AUSTRIA CERT GMBH
EN ISO 9001
20100193006513
EN ISO 14001
20104203009267

ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.

ANTONIO LOPEZ GARRIDO,S.A.
Avda. Comarques del País Valencià, 60 46930 Quart de Poblet (Valencia) España
(+34) 96 192 06 30 pedidos@algsa.es www.algsa.es

INFORMACIÓN TÉCNICA · *TECHNICAL INFORMATION:*

DATOS COMERCIALES / *COMMERCIAL DATA*

CODE	49289
REFERENCE	ROLCOB 14W/M 24V CCT 27K/60K RA90 10M IP20

DATOS ELECTRICOS / *ELECTRICAL DATA*

INPUT VOLTAGE	24V
POWER	14W/M
POWER FACTOR	0,90

DATOS FOTOMÉTRICOS / *PHOTOMETRIC DATA*

LUMINOUS FLUX (LM)	1400LM/M
CCT (KELVIN)	2700K / 6000K
CRI	90
BEAM ANGLE	120º

VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / *LIFESPAN & ENVIRONMENTAL DATA*

ENERGY CLASS	F
LIFESPAN	30000h
WORKING TEMP.	-10ºC~+45ºC


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / *PHYSICAL CHARACTERISTICS*

ROLL LENGTH	10M
WIDTH	10mm
IP PROTECTION	IP20
LED TYPE	COB
NUMBER OF LEDS/M	508
CUTTING	26,32mm (3cm aprox)

EMBALAJE / *PACKAGING*

CODE	49289
REFERENCE	ROLCOB 14W/M 24V CCT 27K/60K RA90 10M IP20
UNITS	1 ROLL (10 METERS)

MEDIDAS · *SIZE*

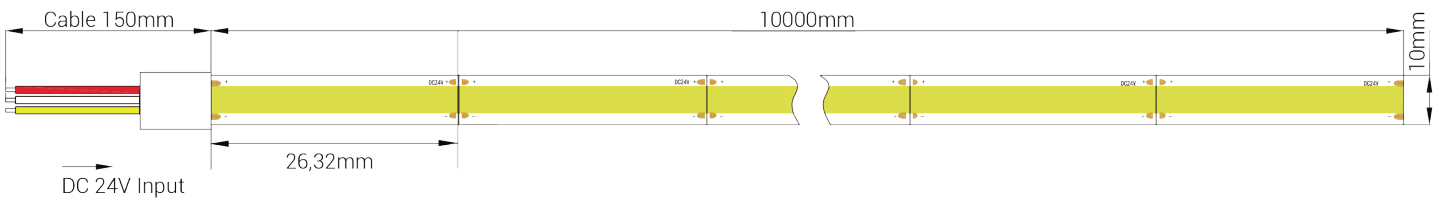

ACCESORIOS · *ACCESSORIES:*

Conectores 10mm IP20 3 Polos · *10mm IP20 3-Pole Connectors*


Code	Reference	Measures	Description	Picture
49318	CONECTOR ALIM COB 10MM IP20 3POLOS	165 x 11,5 x 4,9 mm	Conector de alimentación Power connector Connecteur d'alimentation	
49319	CONECTOR FLEX COB 10MM IP20 3POLOS	176 x 11,5 x 4,9 mm	Conector flexible para 2 tiras led Flexible connector for 2 LED strips Connecteur flexible pour 2 bandes LED	

DIAGRAMA DE CONEXIÓN · *WIRING DIAGRAM:*

