



BASIC

Josep Patsi

Aplicue IP66 BASIC LED 8.5 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Blanco 721lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 8.5W

Lúmenes reales: 721 (3200K)

Lm / W reales: 85

Temperatura de color correlacionada (CCT): SW
2700-3200-4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: HORIZONTAL 122°

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Blanco

Material del difusor: Policarbonato

Acabado difusor: Matizado

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.79

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí



Características luminotécnicas

TM30 RG: 95

TM30 RF: 85


Ratio melanópico: 0.621

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RGO

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	6.7W

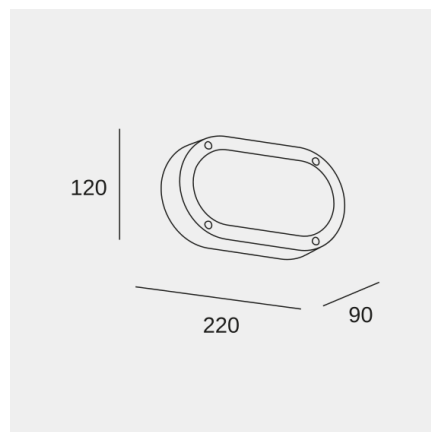

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



BASIC

Josep Patsi

Aplique IP66 BASIC LED 8.5 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Blanco 721lm

Logística



x 8

Peso neto (Kg): 0.45

Peso embalado (Kg): 0.63

Embalaje: 225mm x 130mm x 95mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.