




# Gea Cob LED Aluminium ø185mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium ø185mm LED 17.6 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1630lm

## Características técnicas


Potencia total luminaria: 17.6W  
 Lúmenes reales: 1630  
 Lm / W reales: 93  
 Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido - 3000K  
 Ángulo Ópticas / Reflector: MEDIUM 21°  
 UGR: <=16  
 Material de la estructura: Acero inoxidable AISI 316, Aluminio  
 Acabado estructura: Acero inoxidable AISI 316  
 Material del difusor: Cristal  
 Acabado difusor: Transparente  
 Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz  
 Protocolo de regulación: ON-OFF  
 Power Factor: 0.90  
 Vida útil: 50,000h L80B20  
 Temperatura máx.: 50°C  
 Garantía: 5 años  
 Resistencia ambientes marinos: Sí  
 Luminaria fácilmente reciclable



## Características luminotécnicas

CRI: 80  
 MacAdam steps: 2  
 Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	16W

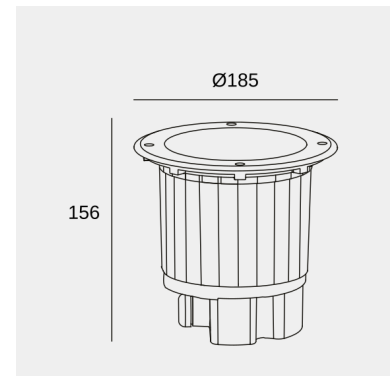

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



## Gea Cob LED Aluminium ø185mm

LedsC4 Team

Empotrable de suelo IP65-IP67 Gea Cob LED Aluminium ø185mm LED 17.6 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Acero inoxidable AISI 316 1630lm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.

# Logística



Peso neto (Kg): 2.45

Peso embalado (Kg): 2.66

Embalaje: 190mm x 190mm x 180mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.