



Bat Round Oval

Empotrable de pared IP66 Bat Round Oval LED 2.2 Blanco neutro - 4000K Gris urbano 77lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 2.2W

Lúmenes reales: 77

Lm / W reales: 35

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco neutro - 4000K

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 60°

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Gris urbano

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Transparente

Equipo necesario no incluido

Voltaje / Frecuencia: 3V/max.700mA

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí

Luminaria fácilmente reciclable

IP66 IK10



RF
850°C



E
A
1
G



43




Características luminotécnicas

CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	2.2W

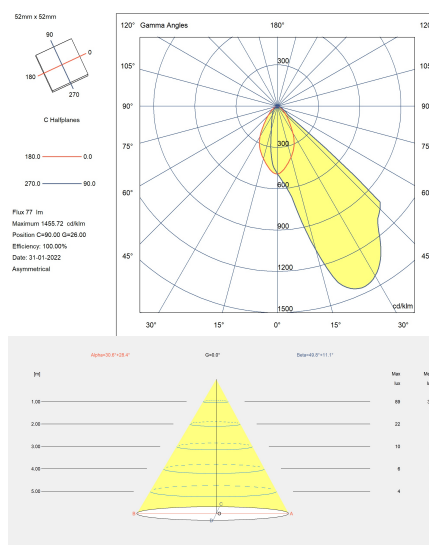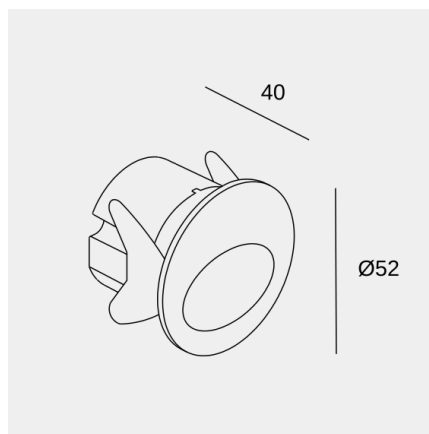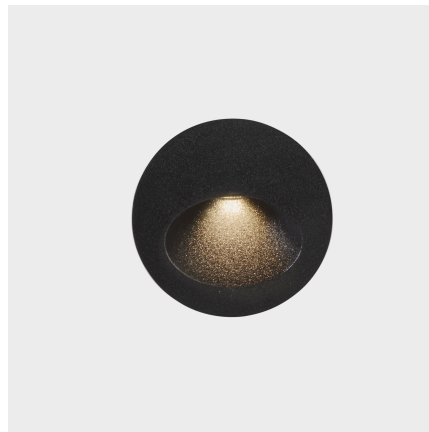


La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Bat Round Oval

Empotrable de pared IP66 Bat Round Oval LED 2.2 Blanco neutro - 4000K Gris urbano 77lm

Logística



x 50

Peso neto (Kg): 0.1

Peso embalado (Kg): 0.17

Embalaje: 116mm x 80mm x 78mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.