

NEW



### Información técnica:

Instalación:	Suelo
Material del cuerpo:	Fibra de vidrio
Acabado:	Marrón - Latón
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	1,5
Lumen:	140
Real Lumen:	68
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	⊠ CL.III
Cable de alimentación:	3 m PVC 2x0,25mm
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CB




# Linfa 120

LT14901M2

Lombardo.



## Imágenes del montaje:

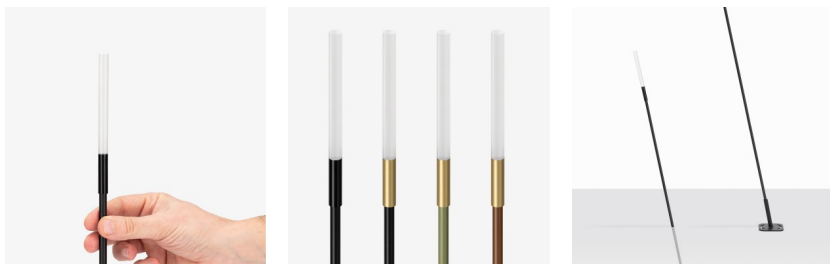

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - F 0039 035 939 496 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Curva fotométrica:

