


Ola 500


LL1440102

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo
Acabado:	Blanco RAL 9010
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B20
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	42
Lumen:	5500
Real Lumen:	2139
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA
Regulación	Corte de fase



Ola 500


LL1440102

Lombardo.



LL1440102

Simulación técnica de iluminación:

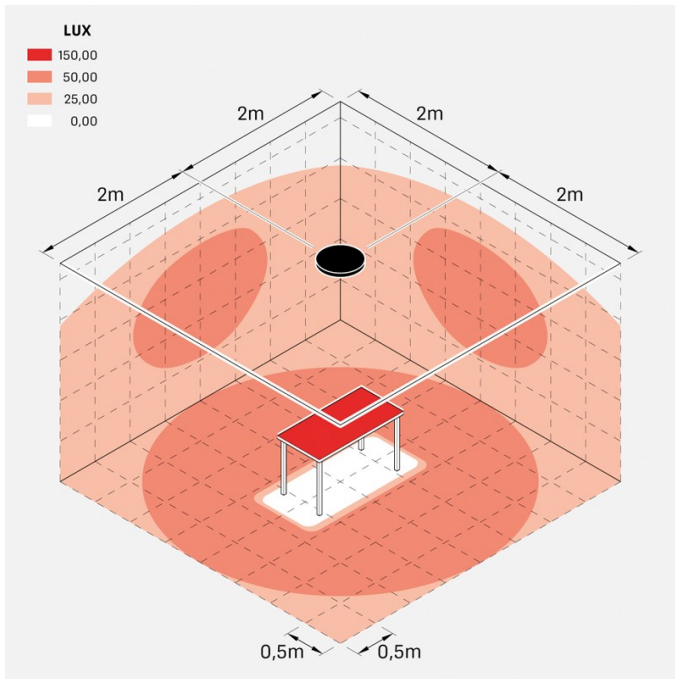

ola_500

Curva fotométrica:

