


NEW

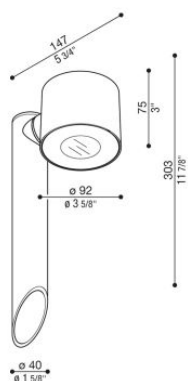

Información técnica:

Instalación:	Empotrar suelo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Corten
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	3000K, Im -5%
CRI:	>80
LB Factor 50.000 h:	L80B50
Riesgo fotobiológico:	RG0
Consumo de energía Watt:	5
Lumen:	600
Real Lumen:	362
Alimentación:	✔ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 65
Resistencia a la rotura:	IK 06 1J xx3
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Versión GU10: bombilla no incluida.



Imágenes del montaje:



Curva fotométrica:

