


BEAM 960A-L3106B-01

Aplique BEAM IP54 LED COB 2x3W 290lm CRI80 3000K 5°/130° up-down
Blanco

La familia BEAM de Dopo Lighting está compuesta por un aplique fabricado en aluminio. Disponible en acabados blanco, negro, gris y marrón óxido. Con IP54 y emite la luz en dos direcciones con la temperatura de color de 3000K. Además, a través de sus aletas internas permite graduar la apertura del haz lumínico. Es adecuado para iluminar las zonas de camino de exterior.

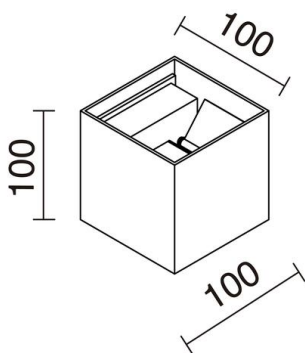

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Beam
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
EAN	8433264122690

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED COB 2x 3W 2x 290lm 3000K CRI80
Flujo total	405 lm
Eficiencia energética	G (3000K)
Haces	5°/130° - Simétrica directa, Simétrica indirecta

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 100 x 100 x 100
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Corriente de salida	300 mA
Factor de potencia	0,5
Equipo auxiliar	Driver integrado
Marca del equipo auxiliar	Kegu
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 - 40 °C
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	50
Peso	0,58 Kg
Salidas de cable	1

NOTAS

A través de sus aletas internas permite graduar la apertura del haz lumínico

BEAM 960A-L3106B-01 Aplique BEAM IP54 LED COB 2x3W 290lm CRI80 3000K 5°/130° up-down
Blanco

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

