

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## NIVALIS

Art. 90706

EN - Picket for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in corten, transparent glass diffuser, faceted aluminum reflector. Delivered with spike for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic corten, dispersor din sticlă transparentă, reflector din aluminiu fațetat. Se livrează cu accesoriu pentru instalare în pământ, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68.

IT - Picchetto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri corten, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Viene fornito con accessorio per l'installazione a terra e 2 metri di cavo di alimentazione con connettore IP68.


RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в ржаво-оранжевый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла, отражатель из граненого алюминия. Поставляется с приспособлением для установки на землю, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68.

HU - Kültéri COB LED-es, oszlop. Alumínium, corten színű, porfestett szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló, lépcsős alumínium reflektor. Földbe szereléshez szükséges kellelkel, 2 méteres tápkábel és IP68 csatlakozóval szállítva.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED COB. Алюминиева структура, боядисана в электростатично поле в кортен, прозрачен стъклен дифузер, фасетиран алуминиев рефлектор. Предлага се с аксесоар за вграден монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор.

SK - Picket do exteriéru, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v kortene, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68.

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Product type            | <b>Picket</b>            |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b> |
| Lamp holder             | <b>LED</b>               |
| Power                   | <b>6,8W</b>              |
| Color temperature       | <b>3000K</b>             |
| Led luminous flux       | <b>750 lm</b>            |
| System luminous flux    | <b>650 lm</b>            |
| CRI                     | <b>≥80</b>               |
| OPTICS                  | <b>25°</b>               |
| Control                 | <b>ON/OFF</b>            |
| Øuse (lm)               | <b>750</b>               |
| Pon (w)                 | <b>6</b>                 |
| FTM                     | <b>0.926</b>             |
| ηTM                     | <b>115.75</b>            |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                 |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                 |
| Protection class        | <b>Class I</b>           |
| IP rating               | <b>65</b>                |

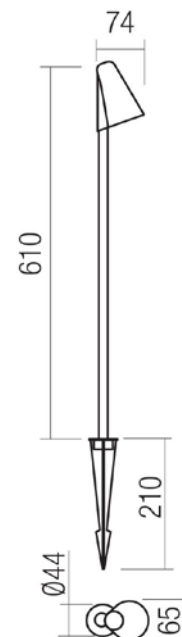

LED removal by a specialist **Yes**  
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009.  
Made in PRC.