

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

KUB

Art. 90718

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffusers.

RO - Aplică orientabilă pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in policarbonato opale.



RU - Ориентируемое бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателями из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es, állítható fal lámpa, nyomás alatt öntött alumínium test, sötétszürke porfestett, opál polikarbonát diszperzörök.

BG - Регулируем аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузери от опален поликарбонат.


SK - Exteriérové nastaviteľné nástenné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálové polykarbonátové difúzory.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	18W
Led type	SMD LED 2835, 96 pcs x 0,18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2090 lm
System luminous flux	993 lm
CRI / Optics	≥90 / -
Control	ON/OFF
Φuse (lm) / P _{on} (w)	2090 / 18
FTM / ЛТМ	0.926 / 107.52
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

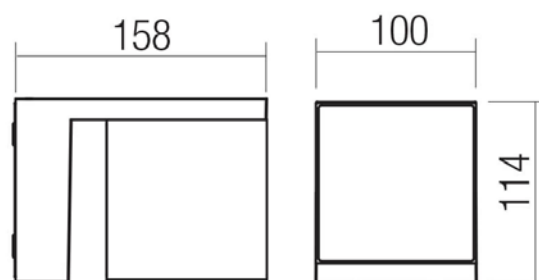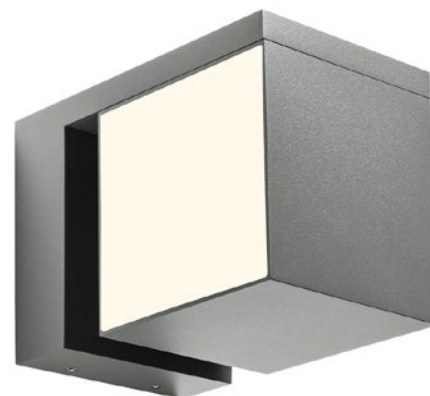

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

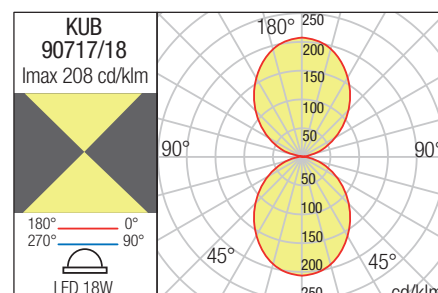

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

KUB

Art. 90717

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffusers.

RO - Aplică orientabilă pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersoare din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in policarbonato opale.



RU - Ориентируемое бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателями из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es, állítható fali lámpa, nyomás alatt öntött alumínium test, sötétszürke porfestett, opál polikarbonát diszperzörök.

BG - Регулируем аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузери от опален поликарбонат.


SK - Exteriérové nastaviteľné nástenné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálové polykarbonátové difúzory.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	18W
Led type	SMD LED 2835, 96 pcs x 0,18W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1808 lm
System luminous flux	925 lm
CRI / Optics	≥90 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1808 / 18
FTM / ЛТМ	0.926 / 93.01
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

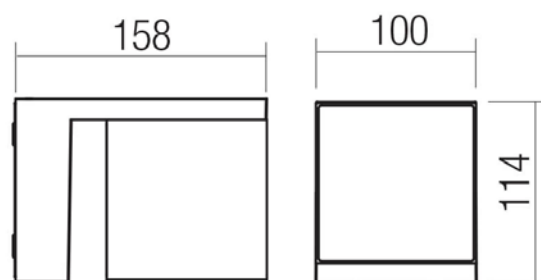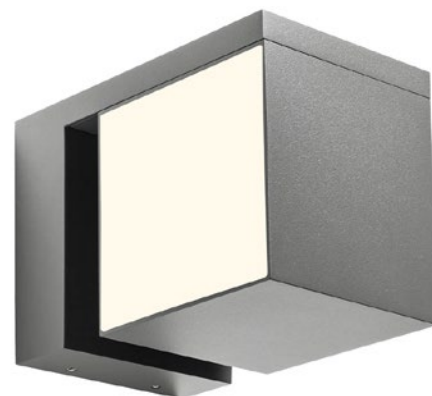

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

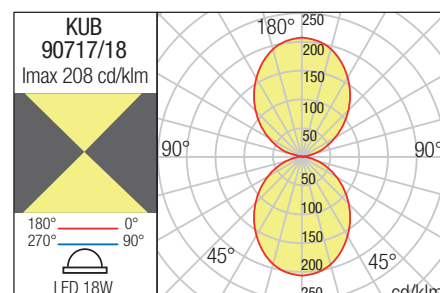

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025