

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

CRISP

Art. 01-4495

EN - Suspension for indoor equipped with COB LED, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure with brushed brown finish, matt black painted acrylic reflector.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat finisaj maro periat, reflector din plastic vopsit negru mat.

IT - Sospensione per interni dotata di LED COB, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato silver coffee, riflettore in acrilico verniciato nero opaco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, с диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия с отделкой под шлифованную бронзу, отражатель из пластмассы, окрашенный в матово-черный цвет.

HU - Beltéri, COB LED-es függeszték, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Csiszolt barna színre festett extrudált alumínium szerkezet, matt fekete színű akril reflektor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, с покритие с цвят полирано кафяво, рефлектор от пластмаса, боядисан в матово черно.

SK - Závesné svetidlo do interiéru vybavené COB LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC diódami. Konštrukcia z extrudovaného hliníka s hnedou povrchovou úpravou v brúsenej farbe, matný čierny akrylový reflektor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	10,5W
Led type	COB LED 1 pcs x 6W
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 751 lm, 3000K: 807 lm
System luminous flux	2700K: 510 lm, 3000K: 562 lm
CRI	≥90
OPTICS	25°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	807
Pon (w)	8.7
FTM	0.926
ηTM	85.89
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

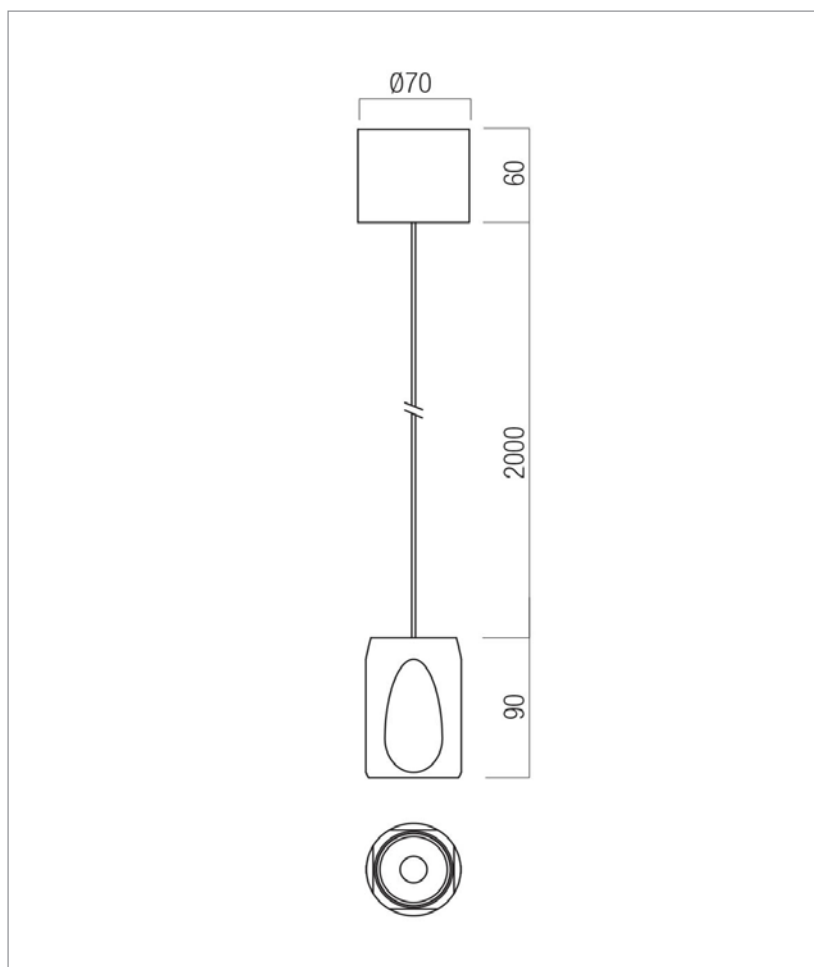

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.