

BARRIO

Art. 01-2505

EN - Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white with satin acrylic diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu dispersor din acril satinat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciata a polveri in bianco opaco e diffusore in acrilico satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащённое с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белом матовом цвете, диффузор из сатинированного акрила.

HU - Beltéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

BG - Интериорен аплик, оборудван със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

SK - Interiérové nástenné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe, difúzor zo saténového akrylátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	27,39W
Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3287 lm
System luminous flux	2457 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	3287
Pon (w)	27.39
FTM	0.926
ηTM	111.13
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

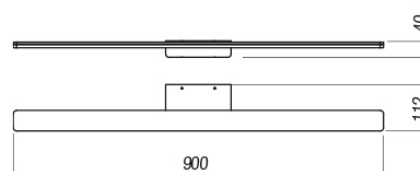

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BARRIO

Art. 01-2506

EN - Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand black with satin acrylic diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare negru mat cu dispersor din acril satinat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciata a polveri in nero opaco e diffusore in acrilico satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащённое с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в черный матовом цвете, диффузор из сатинированного акрила.

HU - Beltéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

BG - Интериорен аплик, оборудван със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово черен електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

SK - Interiérové nástenné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej čiernej farbe, difúzor zo saténového akrylátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	27,39W
Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3287 lm
System luminous flux	2457 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	3287
Pon (w)	27.39
FTM	0.926
ηTM	111.13
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

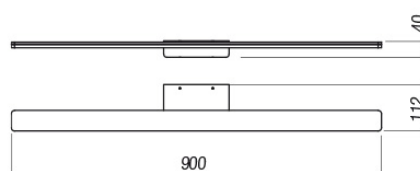

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BARRIO

Art. 01-2507

EN - Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white with satin acrylic diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu dispersor din acril satinat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciata a polveri in bianco opaco e diffusore in acrilico satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащённое с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белом матовом цвете, диффузор из сатинированного акрила.

HU - Beltéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

BG - Интериорен аплик, оборудван със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово бяло електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

SK - Interiérové nástenné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe, difúzor zo saténového akrylátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	27,39W
Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	3305 lm
System luminous flux	2604 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	3305
Pon (w)	27.39
FTM	0.926
ηTM	111.74
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

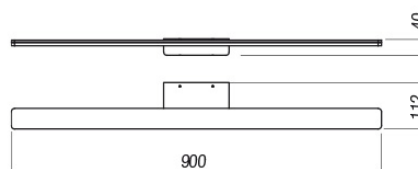

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BARRIO

Art. 01-2508

EN - Indoor wall lamp equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand black with satin acrylic diffuser.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare negru mat cu dispersor din acril satinat.

IT - Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo verniciata a polveri in nero opaco e diffusore in acrilico satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащённое с проводами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в черный матовом цвете, диффузор из сатинированного акрила.

HU - Beltéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel, elektrosztatikus mezőben matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

BG - Интериорен аплик, оборудван със SMD LED-ове, метална структура, боядисана в матово черен електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

SK - Interiérové nástenné svietidlo, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej čiernej farbe, difúzor zo saténového akrylátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	27,39W
Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	3305 lm
System luminous flux	2604 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	3305
Pon (w)	27.39
FTM	0.926
ηTM	111.74
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

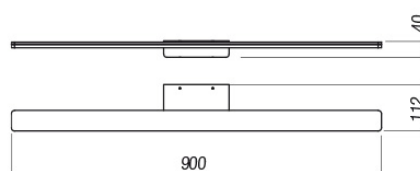

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.