


IP65 

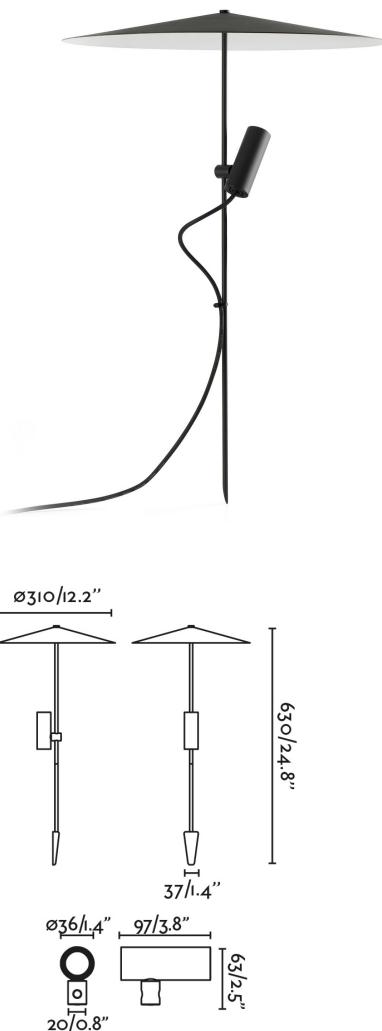


Fijación	Suelo
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	65
Potencia (W)	6
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	COB LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	524
Temperatura de color (K)	3000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
Grados de apertura	38
Grados de rotación 1	360
Grados de rotación 2	360
CRI	>80
Apto para zonas marítimas	No
Driver incluido	No
Driver recomendado On/Off	98324026
Luminarias por driver On/Off	3
Longitud de cable	2000 mm
Material estructura	Aluminio
Material pantalla	Aluminio
Acabado estructura	Negro
Acabado pantalla	Blanco y Negro

 Instrucciones de instalación

 Etiqueta energética

 Fotométrica

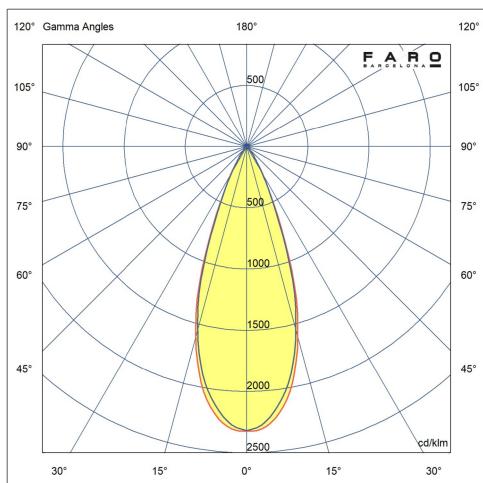

Drivers Recomendados

Power Supply 24W 24vdc 220-240V Lineal IP67

Referencia	98324026
IP	67
Sistema de control	on/off



Accesorios relacionados

Clap Visor Accessory

Referencia	75714-2
Material estructura	PC





