


## NORWAY ROUND 20

Gen 2 | CTT SWITCH



### ESPECIFICACIONES

Versión	NORWAY ROUND gen 2
Control	ON-OFF, Regulable DALI, PUSH & DALI
Tipo de LED	LED SMD
mA	500
Driver	No incluido
Power (W)	20
Real lumen	1700-1900-1800
Temperatura de color	2K7-3K2-4K
CRI	CRI >80
Ángulo de emisión	100°
Color	Blanco
Medidas (mm)	175x55
Medidas de empotrar (mm)	165x75
Peso (Kg)	0.53
Material	Aluminio
Difusor	PS Opal
IP	IP65 FRONT
Rango de temperatura	-10°C +40°C

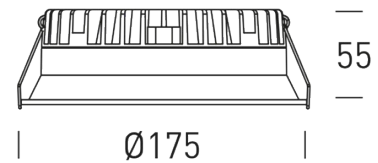

### ACCESORIOS



Driver ON-OFF 150-500mA 6,3-21W 240V  
Ref. 4.1069.1101



Driver ON-OFF EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V  
Ref. 4.3069.1101



Driver DALI & PUSH EU 300-1050mA 3-38W 220-240V  
Ref. 4.3069.6101