


Glow 100 Frame

LL167110LN


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris claro RAL 7044
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1460
Real Lumen:	850
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	64-80-90-100
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura de aluminio plegado y pintado, tirantes y tuercas de acero, con protección contra la sal marina.



Glow 100 Frame

LL167110LN

Lombardo.




Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it


LL167110LN

Simulación técnica de iluminación:

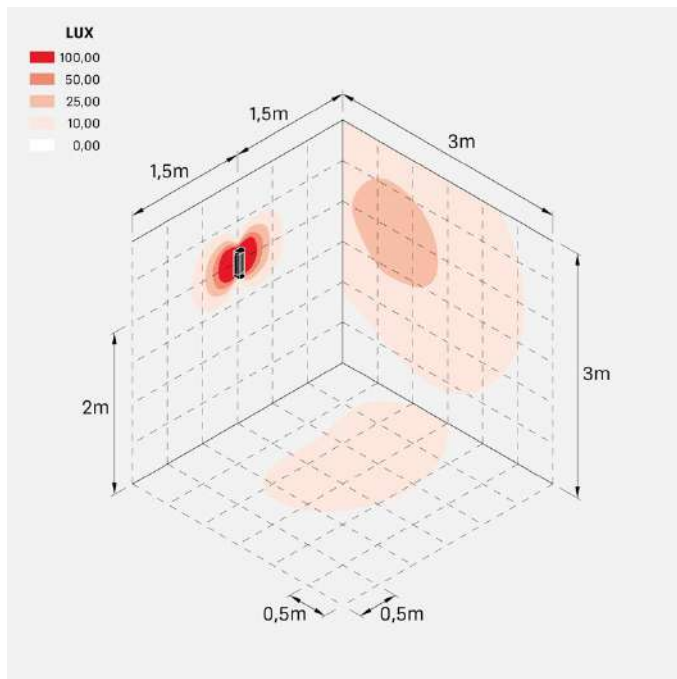

glow_100_frame.jpg


Curva fotométrica:

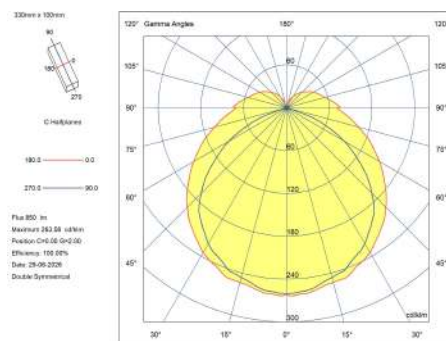

Glow 100 Frame

LL167110L3


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris claro RAL 7044
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1460
Real Lumen:	850
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático B10 - C10 - B16 - C16	64-80-90-100
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura de aluminio plegado y pintado, tirantes y tuercas de acero, con protección contra la sal marina.




Glow 100 Frame

LL167110L3

Lombardo.




Simulación técnica de iluminación:

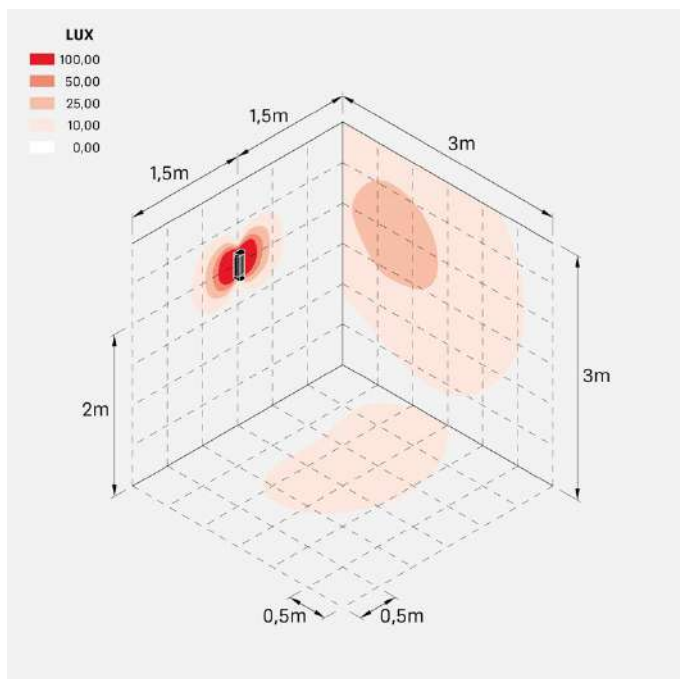

glow_100_frame.jpg


Curva fotométrica:

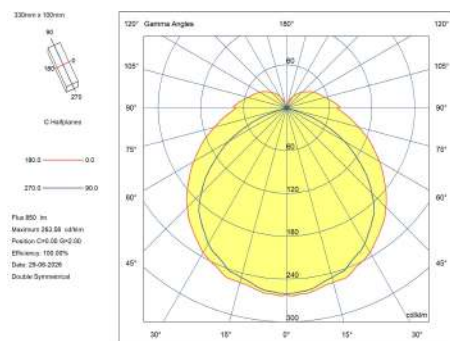

Glow 100 Frame

LL167110L2


Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, Techo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Polycarbonato
Acabado:	Gris claro RAL 7044
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	10
Lumen:	1460
Real Lumen:	850
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura de aluminio plegado y pintado, tirantes y tuercas de acero, con protección contra la sal marina.




Glow 100 Frame

LL167110L2

Lombardo.



Simulación técnica de iluminación:

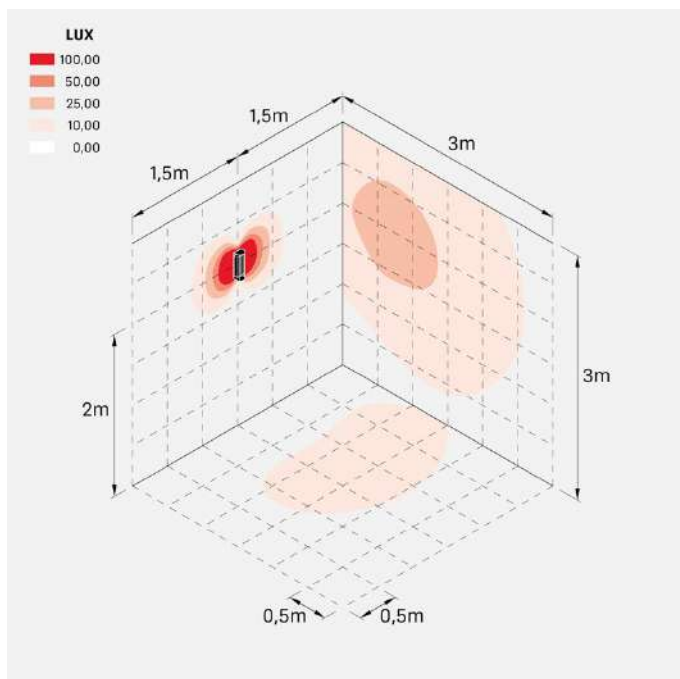

glow_100_frame.jpg

Curva fotométrica:

