
ISABELLE 150 Aplique/plafón bronce IP44

Ref. 60023-201 |HÉCTOR SERRANO

IK03 IP44



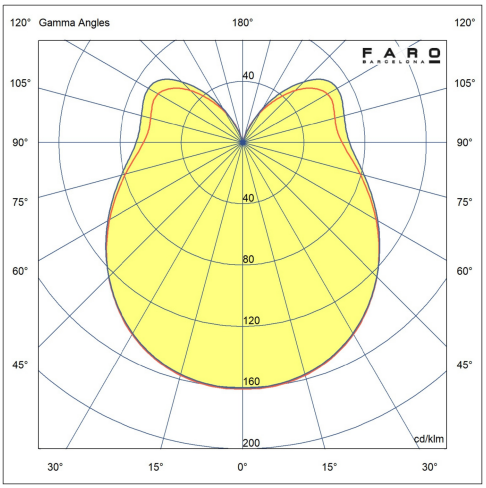

Fijación	Pared, Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	44
IK	03
Potencia (W)	8,1
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	35.000h
Factor de potencia	0.93
Flujo luminoso (lm)	362
Temperatura de color (K)	2700K
Grados de apertura	158
Orientación de la luz	Directa
Riesgo fotobiológico	0
CRI	90
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	300 mA
Material estructura	Aluminio
Material pantalla	Cristal
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Oro viejo
Acabado pantalla	Opal
Acabado difusor	Opal

Instrucciones de instalación

Fotométrica

ISABELLE 150 Aplique/plafón bronce IP44
Ref. 60023-201 |HÉCTOR SERRANO

