
NOVO 500 Aplique níquel
Ref. 62727 |FARO LAB

IP20



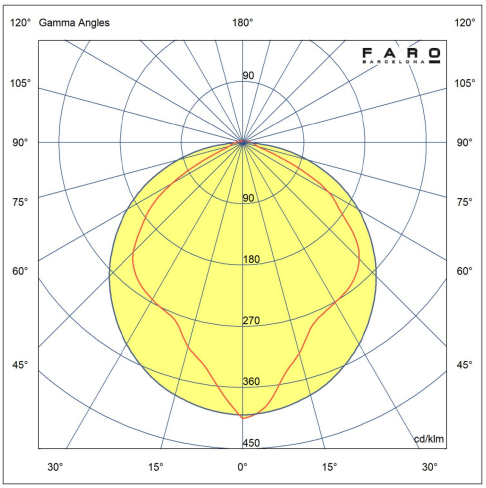

Fijación	Pared, Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	II
IP	20
Potencia (W)	11
Fuente de luz	SMD LED
Vida útil	50.000h L70 B10
Factor de potencia	0.82
Flujo luminoso (lm)	397
Temperatura de color (K)	2700K
Orientación de la luz	Indirecta
Grados de basculación	90
Riesgo fotobiológico	0
CRI	≥90
Sistema de control	On/off
Corriente de alimentación	220 mA
Material estructura	ACERO + PVC
Material difusor	PVC
Acabado estructura	Níquel mate
Acabado difusor	Blanco brillo
Otras funcionalidades	Ángulo de apertura ajustable manualmente

Instrucciones de instalación

Fotométrica

NOVO 500 Aplique níquel
Ref. 62727 |FARO LAB

